



线槽 | 智能照明灯 | 冷压端子 | 端子台 | 导轨 | 管件接头 | 地零排 | 绝缘母线夹 | 拖链 | 结束带
编织网管 | 热缩管 | Pu气管 | 扣件保护 | 标识类 | 航空插头 | 重载连接器 | 工具系列 | 风机系列

Wenbuluo

江苏稳不落配线器材有限公司
Wenbuluo Electrical Co., Ltd

0512-36602880

www.wenbuluo.com www.wenbuluo.cn


江苏省苏州市昆山市开发区熊庄路25号

地零排系列

世界级安全配电器材全品类引领者

Wenbuluo

2025 V.9.0

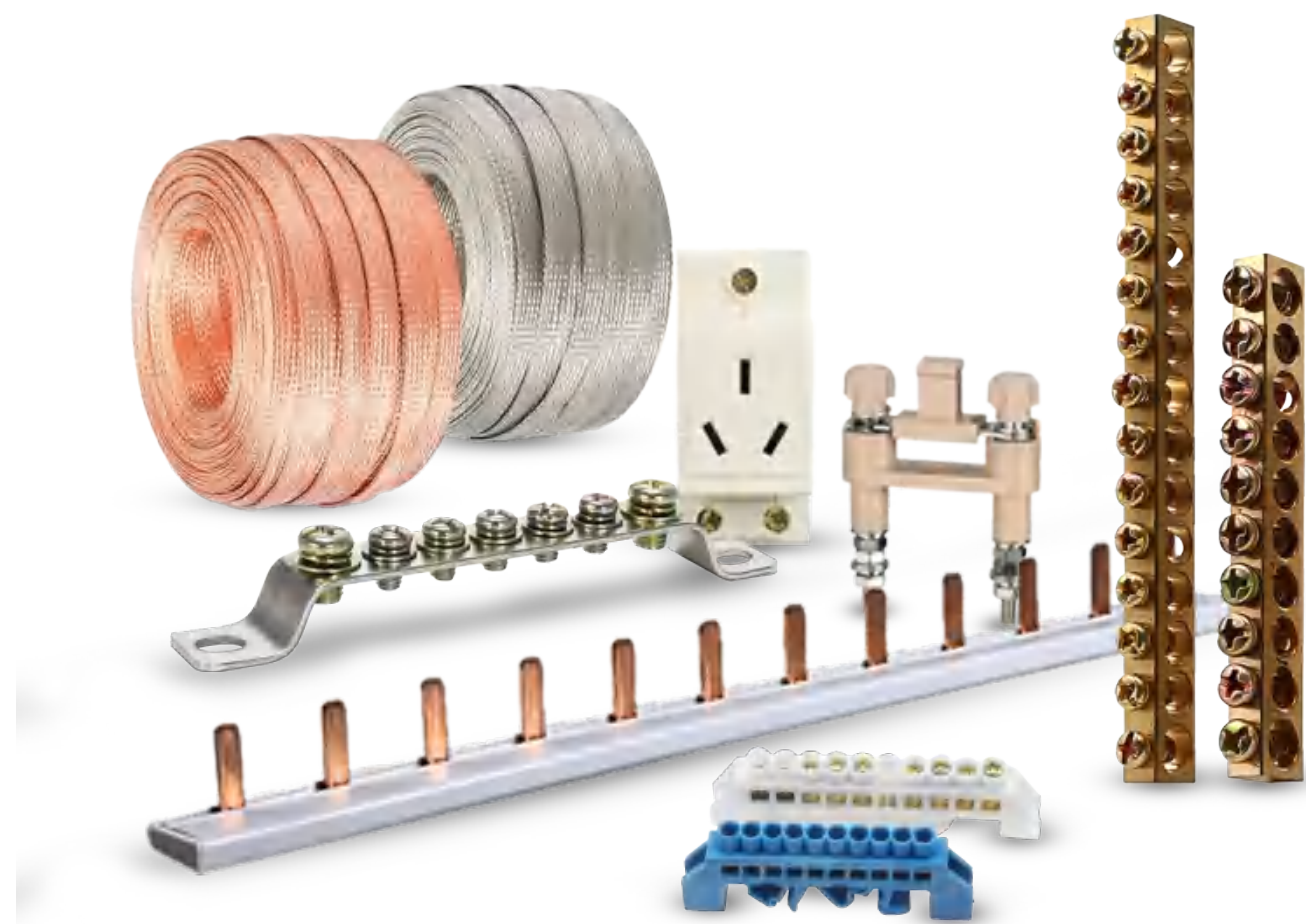

200+权威认证筑就品质长城
ISO9001质量管理体系 | 高新技术认证 | CE/UL/ROHS国际认证矩阵

F-01 地零排系列



组合螺丝
WB0215A
WB0315A





内六角螺丝
WB0215A
WB0315A



组合螺丝
WB0215B
WB0315B



内六角螺丝
WB0215B
WB0315B

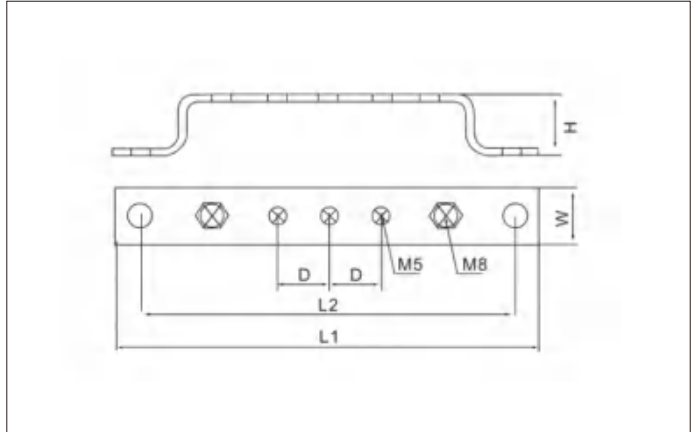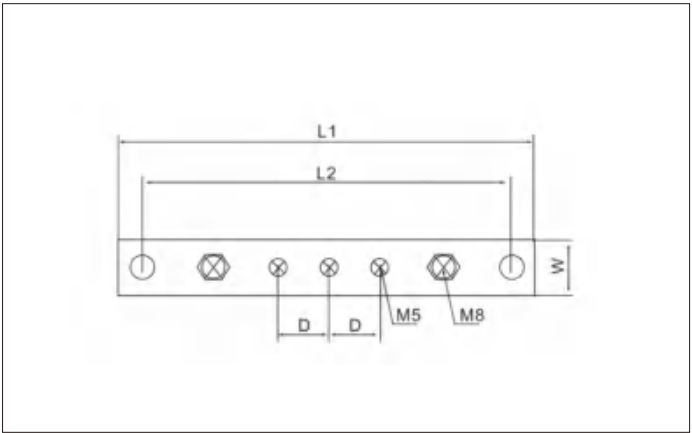

型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	间距 D	高度 H	宽度 W	压线螺丝	材质
WB0215A 零排 (新型号)	2x15-5P	98	85	11	...	14	2xM8+3xM5	黄铜
	2x15-7P	120	105	11	...	14	2xM8+5xM5	黄铜
	2x15-10P	152	139	11	...	14	2xM8+8xM5	黄铜
WB0215B 地排 (新型号)	2x15-5P	108	94	11	18	14	2xM8+3xM5	黄铜
	2x15-7P	131	115	11	18	14	2xM8+5xM5	黄铜
	2x15-10P	162	147	11	18	14	2xM8+8xM5	黄铜
WB0315A 零排	3x15-3P	71	62	12	...	14	3xM6	黄铜
	3x15-5P	102	90	12	...	14	2xM8+3xM5	黄铜
	3x15-7P	127	112	12	...	14	2xM8+5xM5	黄铜
	3x15-10P	160	147	12	...	14	2xM8+8xM5	黄铜
WB0315B 地排	3x15-3P	86	73	12	18	14	3xM6	黄铜
	3x15-5P	113	100	12	18	14	2xM8+3xM5	黄铜
	3x15-7P	136	119	12	18	14	2xM8+5xM5	黄铜
	3x15-10P	167	154	12	18	14	2xM8+8xM5	黄铜


F-01 地零排系列



组合螺丝
WB0220A
WB0320A




内六角螺丝
WB0220A
WB0320A

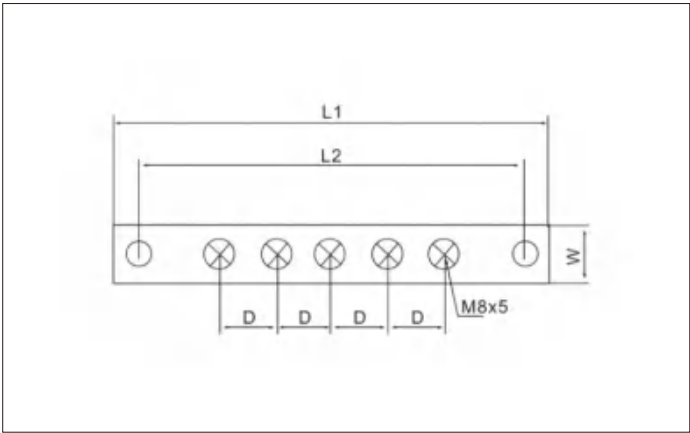

组合螺丝
WB0220B
WB0320B



内六角螺丝
WB0220B
WB0320B

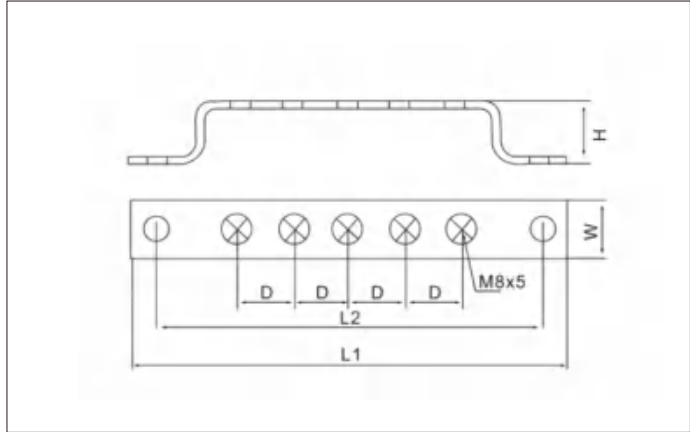

型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	间距 D	高度 H	宽度 W	压线螺丝	材质
WB0220A 零排(新型)	2x20-5P	106	92	13	...	20	2xM8+3xM6	黄铜
	2x20-7P	133	118	13	...	20	2xM8+5xM6	黄铜
	2x20-10P	174	159	13	...	20	2xM8+8xM6	黄铜
WB0220B 地排(新型)	2x20-5P	117	103	13	19	20	2xM8+3xM6	黄铜
	2x20-7P	141	127	13	19	20	2xM8+5xM6	黄铜
	2x20-10P	184	168	13	19	20	2xM8+8xM6	黄铜
WB0320A 零排	2x20-5P	110	96	14	...	20	2xM8+3xM6	黄铜
	2x20-7P	140	125	14	...	20	2xM8+5xM6	黄铜
	2x20-10P	183	167	14	...	20	2xM8+8xM6	黄铜
WB0320B 地排	2x20-5P	130	115	14	19	20	2xM8+3xM6	黄铜
	2x20-7P	160	145	14	19	20	2xM8+5xM6	黄铜
	2x20-10P	200	185	14	19	20	2xM8+8xM6	黄铜

F-01 地零排系列



组合螺丝
WB0225A
WB0325A





内六角螺丝
WB0225A
WB0325A



组合螺丝
WB0225B
WB0325B



内六角螺丝
WB0225B
WB0325B

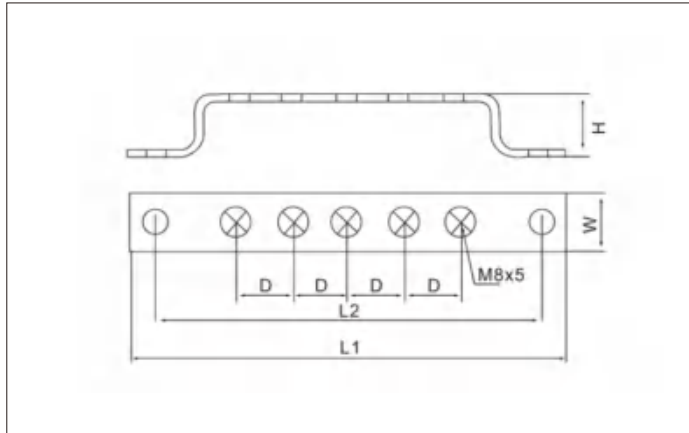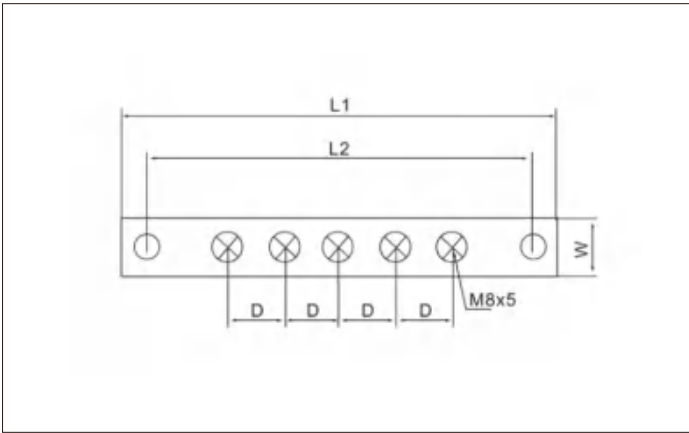

型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	间距 D	高度 H	宽度 W	压线螺丝	材质
WB0225A 零排(新型)	2x25-5P	129	111	18	...	25	5xM8	黄铜
	2x25-7P	163	145	18	...	25	7xM8	黄铜
	2x25-10P	214	195	18	...	25	10xM8	黄铜
WB0225B 地排(新型)	2x25-5P	132	114	18	22	25	5xM8	黄铜
	2x25-10P	222	205	18	22	25	10xM8	黄铜
WB0325A 零排	2x25-5P	136	118	19	...	25	5xM8	黄铜
	2x25-7P	174	155	19	...	25	7xM8	黄铜
	2x25-8P	195	176	19	...	25	8xM8	黄铜
	2x25-10P	230	210	19	...	25	10xM8	黄铜
	2x25-12P	267	248	19	...	25	12xM8	黄铜
WB0325B 地排	2x25-5P	142	125	19	22	25	5xM8	黄铜
	2x25-7P	182	165	19	22	25	7xM8	黄铜
	2x25-8P	208	185	19	22	25	8xM8	黄铜
	2x25-10P	231	213	19	22	25	10xM8	黄铜
	2x25-12P	275	255	19	22	25	12xM8	黄铜

F-01 地零排系列



组合螺丝
WB0330A





内六角螺丝
WB0330A



组合螺丝
WB0330B



内六角螺丝
WB0330B

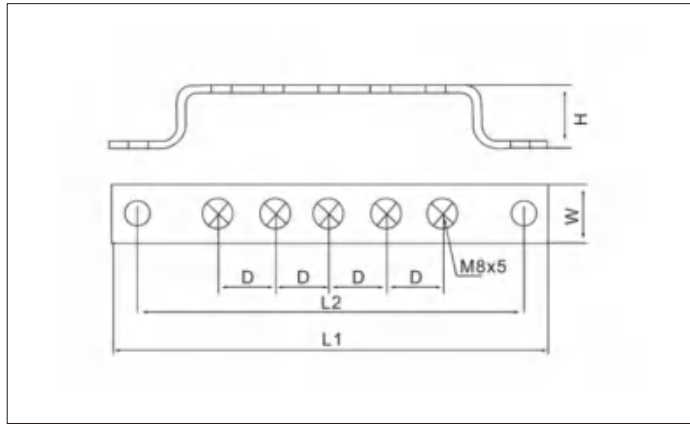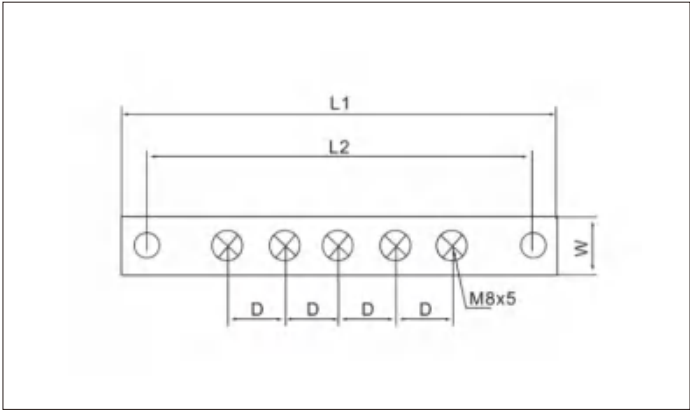

型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	间距 D	高度 H	宽度 W	压线螺丝	材质
WB0330A零排	3x30-5P	140	120	19	...	30	5xM8	黄铜
	3x30-7P	177	157	19	...	30	7xM8	黄铜
	3x30-8P	194	175	19	...	30	8xM8	黄铜
	3x30-10P	231	214	19	...	30	10xM8	黄铜
	3x30-12P	270	250	19	...	30	12xM8	黄铜
WB0330B地排	3x30-5P	142	124	19	22	30	5xM8	黄铜
	3x30-7P	180	162	19	22	30	7xM8	黄铜
	3x30-8P	203	185	19	22	30	8xM8	黄铜
	3x30-10P	233	212	19	22	30	10xM8	黄铜
WB0227A单层	2x27	129	108	...	8.5	27	9xM6	黄铜
WB0227A双层	2x27	129	108	...	11	27	9xM6	黄铜

WB0227A单层（天津型）



WB0227A双层（天津型）




F-01 地零排系列



组合螺丝 WB0325C




内六角螺丝 WB0325C

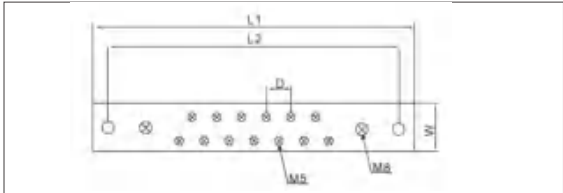

组合螺丝 WB0325D




内六角螺丝 WB0325D

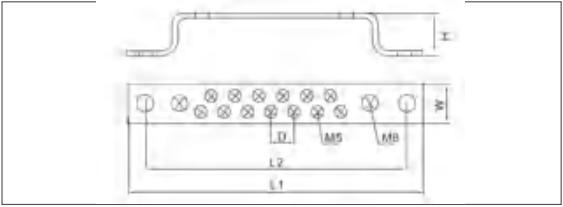

型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	间距 D	高度 H	宽度 W	压线螺丝	材质
WB0325C (零排)	3x25-11P	135	120	12	...	25	2xM8+9xM5	黄铜
	3x25-13P	150	135	12	...	25	2xM8+11xM5	黄铜
	3x25-15P	165	150	12	...	25	2xM8+13xM5	黄铜
	3x25-17P	175	160	12	...	25	2xM8+15xM5	黄铜
	3x25-19P	189	174	12	...	25	2xM8+17xM5	黄铜
	3x25-21P	202	184	12	...	25	2xM8+19xM5	黄铜
	3x25-25P	223	207	12	...	25	2xM8+23xM5	黄铜
	3x25-30P	241	225	12	...	25	2xM8+28xM5	黄铜
WB0325D (地排)	3x25-11P	149	134	12	20	25	2xM8+9xM5	黄铜
	3x25-13P	163.5	148.5	12	20	25	2xM8+11xM5	黄铜
	3x25-15P	177	164	12	20	25	2xM8+13xM5	黄铜
	3x25-17P	186	171	12	20	25	2xM8+15xM5	黄铜
	3x25-19P	200	185	12	20	25	2xM8+17xM5	黄铜
	3x25-21P	212	197	12	20	25	2xM8+19xM5	黄铜
	3x25-25P	234	220	12	20	25	2xM8+23xM5	黄铜
	3x25-30P	256	241	12	20	25	2xM8+28xM5	黄铜
WB0217A	2x20-3P	130	110	18	16	20	3xM6	黄铜
WB0214A	2x14-4P	63	...	12.5	15	31	4xM5	黄铜



WB0217A(等电位铜牌)

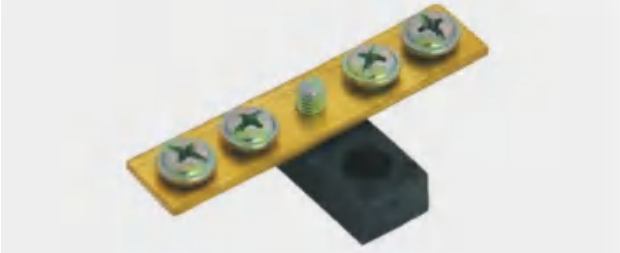

WB0214A


F-01 地零排系列



组合螺丝
WB0320C




内六角螺丝
WB0320C

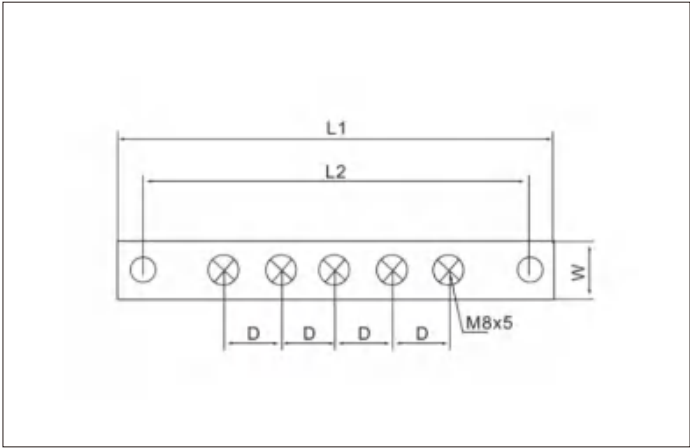

组合螺丝
WB0320D



内六角螺丝
WB0320D

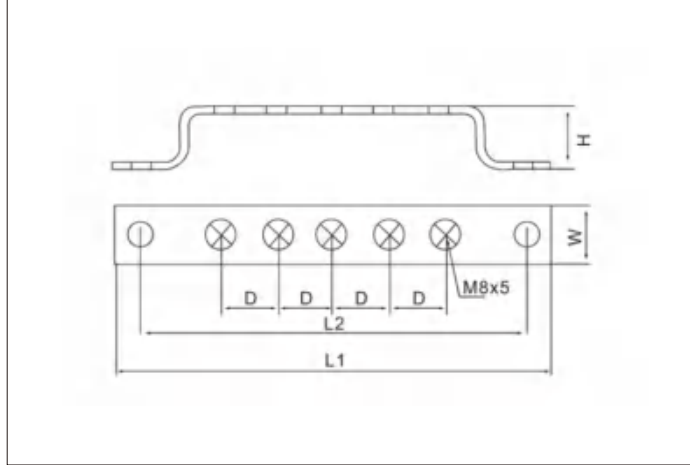


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	间距 D	高度 H	宽度 W	压线螺丝	材质
WB0320C(零排)	2x20-5P	120	105	18	...	20	5xM8	黄铜
	2x20-7P	153	137	18	...	20	7xM8	黄铜
	2x20-10P	210	194	18	...	20	10xM8	黄铜
WB0320D(地排)	2x20-5P	137	121	18	20	20	5xM8	黄铜
	2x20-7P	175	160	18	20	20	7xM8	黄铜
	2x20-10P	222	205	18	20	20	10xM8	黄铜

F



F-02 接线端子系列




WB0609K

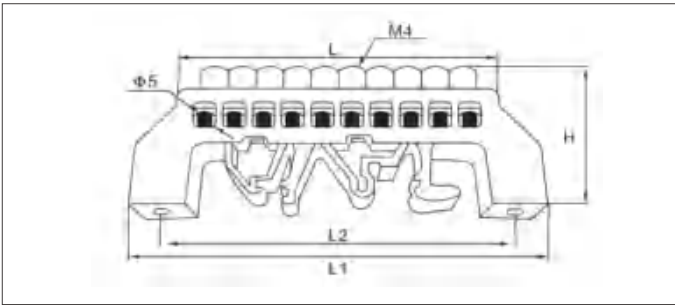

WB0812K

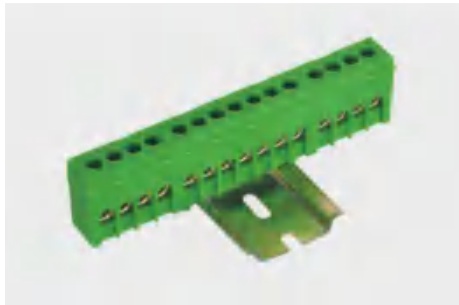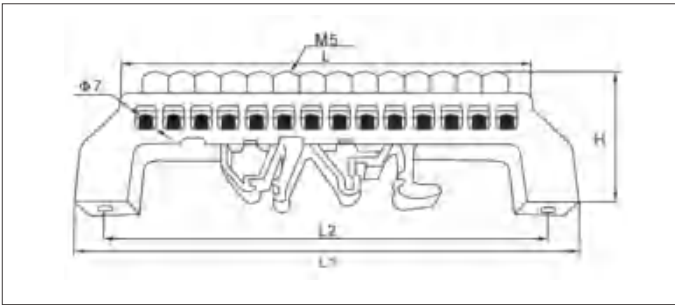

WB0609H


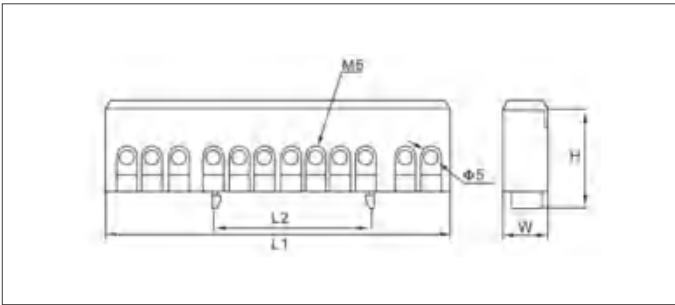


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	铜件长度L	高度 H	宽度 W	孔径 ϕ	压线螺丝	材质
WB0609K	6x9-4P	57	50	34	35	11	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-6P	57	50	47	35	11	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-8P	78	66	61	35	11	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-10P	90	78	73	35	11	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-12P	102	91	85	35	11	$\phi 5$	M4	黄铜
WB0812K	8x12-6P	75.5	64	52	37	12.5	$\phi 7$	M5	黄铜
	8x12-8P	92	80.5	69	37	12.5	$\phi 7$	M5	黄铜
	8x12-10P	109.2	97.7	86	37	12.5	$\phi 7$	M5	黄铜
	8x12-12P	126.8	115.3	103	37	12.5	$\phi 7$	M5	黄铜
	8x12-14P	143.7	132.2	120	37	12.5	$\phi 7$	M5	黄铜
	8x12-16P	160.5	149	137	37	12.5	$\phi 7$	M5	黄铜
WB0609H	6x9-7P	55	35	51	32	14	$\phi 5$	M5	黄铜
	6x9-10P	76	35	72	32	14	$\phi 5$	M5	黄铜
	6x9-12P	89	35	85	32	14	$\phi 5$	M5	黄铜
	6x9-15P	109	35	105	32	14	$\phi 5$	M5	黄铜


F-02 接线端子系列




WB0609F

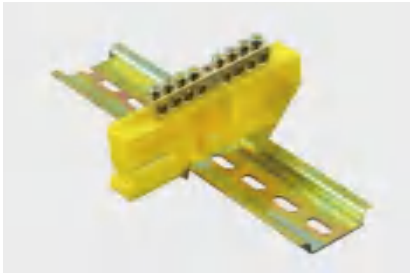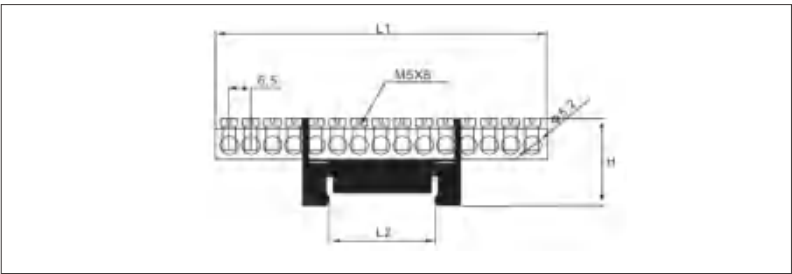

WB0609G

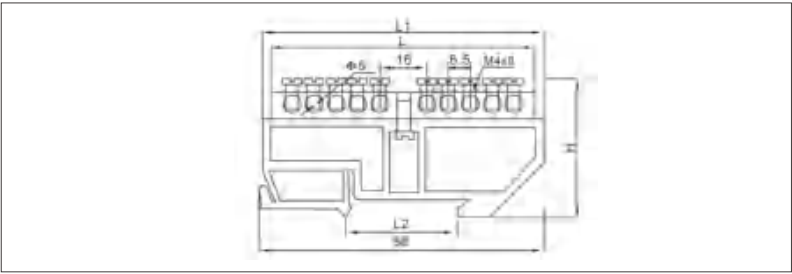


WB0609I


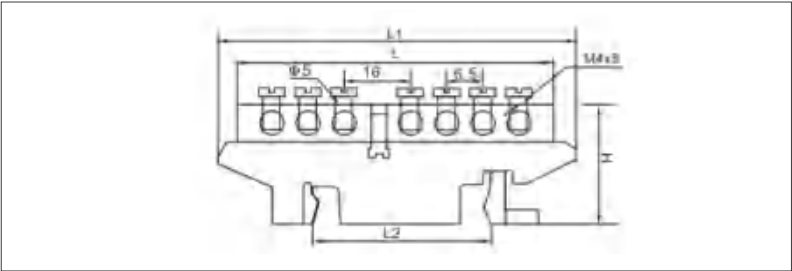


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	铜件长度L	高度 H	宽度 W	孔径 ϕ	压线螺丝	材质
WB0609F	6x9-7P	51	35x7.5	51	28	22	$\phi 5.5$	M5	黄铜
	6x9-8P	57	35x7.5	57	28	22	$\phi 5.5$	M5	黄铜
	6x9-10P	72	35x7.5	72	28	22	$\phi 5.5$	M5	黄铜
	6x9-12P	85	35x7.5	85	28	22	$\phi 5.5$	M5	黄铜
	6x9-13P	91	35x7.5	91	28	22	$\phi 5.5$	M5	黄铜
	6x9-15P	104	35x7.5	104	28	22	$\phi 5.5$	M5	黄铜
WB0609G	6x9-8P	86	35x7.5	57.6	43	12	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-10P	86	35x7.5	70	43	12	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-12P	86	35x7.5	82.4	43	12	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-16P	107.2	35x7.5	107.2	43	12	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-18P	119.6	35x7.5	119.6	43	12	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9- 20P	132	35x7.5	132	43	12	$\phi 5$	M4	黄铜
WB0609I	6x9- 6P	69	35x7.5	45.2	26	25	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-8P	69	35x7.5	57.6	26	25	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-10P	70	35x7.5	70	26	25	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-12P	82.4	35x7.5	82.4	26	25	$\phi 5$	M4	黄铜
	6x9-14P	94.8	35x7.5	94.8	26	25	$\phi 5$	M4	黄铜


F-02 接线端子系列

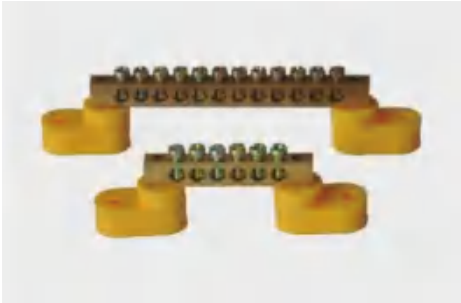


WB0609E

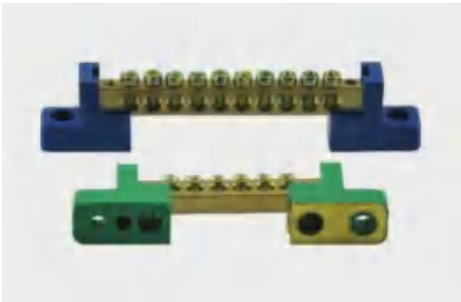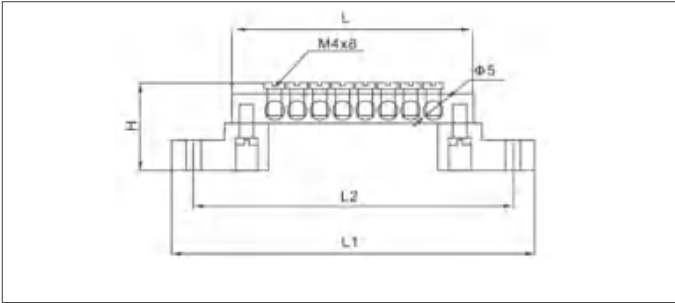

WB0609D

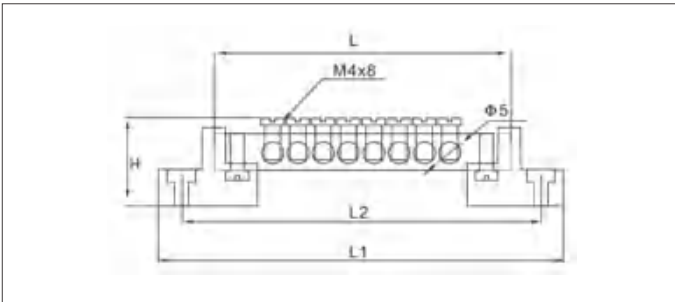


WB0609C


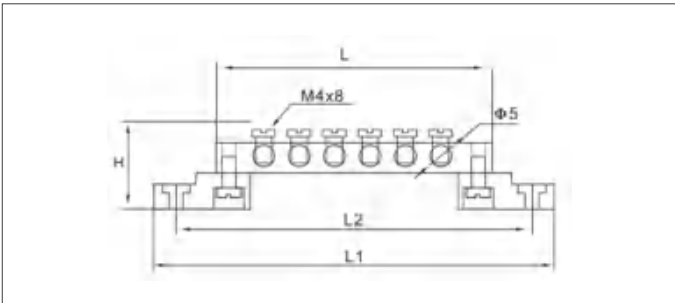


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	铜件长度 L	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
WB0609E	6x9-4P	72	60	39	28	15	5	M4	黄铜
	6x9-6P	84.4	72.4	51.4	28	15	5	M4	黄铜
	6x9-8P	96.8	84.8	63.8	28	15	5	M4	黄铜
	6x9-10P	109.2	97.2	76.2	28	15	5	M4	黄铜
	6x9-12P	121.6	109.6	88.6	28	15	5	M4	黄铜
WB0609D	6x9-4P	68.8	55.5	39	22	13	5	M4	黄铜
	6x9- 6P	81.3	68	51.4	22	13	5	M4	黄铜
	6x9-8P	93.8	80.5	63.8	22	13	5	M4	黄铜
	6x9-10P	106.3	93	76.2	22	13	5	M4	黄铜
	6x9-12P	118.3	105	88.6	22	13	5	M4	黄铜
WB0609C	6x9-4P	71	55.5	39	32	16	5	M4	黄铜
	6x9-6P	83.5	68	51.4	32	16	5	M4	黄铜
	6x9-8P	96	80.5	63.8	32	16	5	M4	黄铜
	6x9-10P	108.5	93	76.2	32	16	5	M4	黄铜
	6x9-12P	120.5	105	88.6	32	16	5	M4	黄铜



F-02 接线端子系列

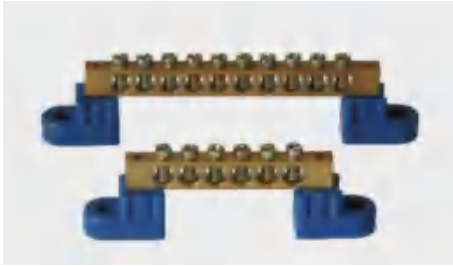


WB0812A

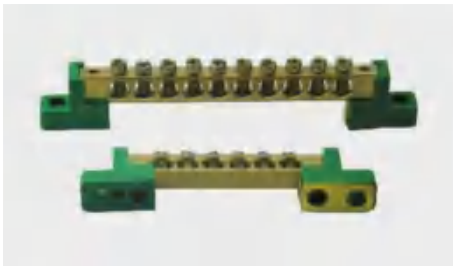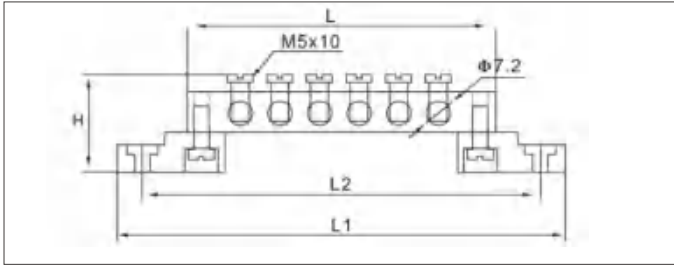

WB0812C

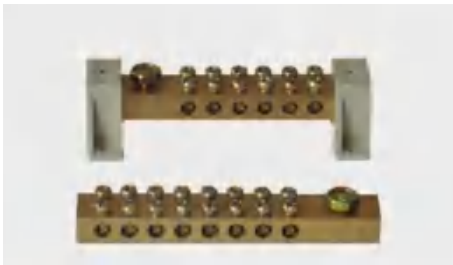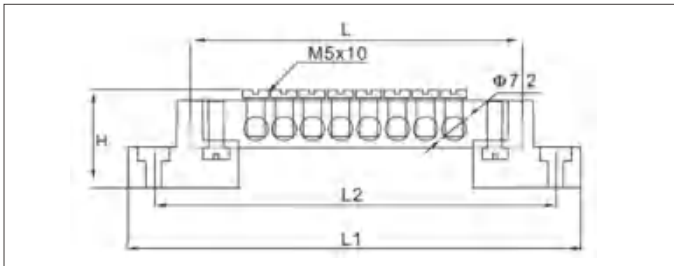

WB1218A


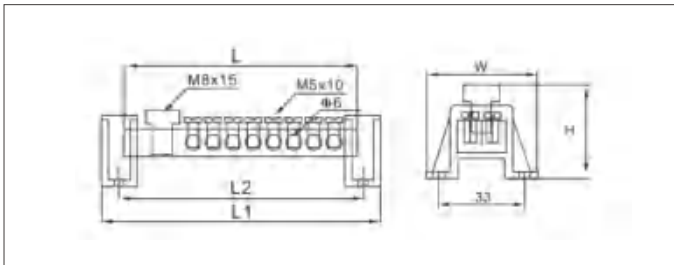


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	铜件长度 L	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
WB0812A	8x12-4P	85	69	54	33	16	7.5	M5	黄铜
	8x12-5P	94	78	63	33	16	7.5	M5	黄铜
	8x12-6P	103	87	72	33	16	7.5	M5	黄铜
	8x12-7P	112	96	81	33	16	7.5	M5	黄铜
	8x12-8P	121	105	90	33	16	7.5	M5	黄铜
	8x12-10P	139	123	108	33	16	7.5	M5	黄铜
WB0812C	8x12-4P	84	71	54	25	13	7.5	M5	黄铜
	8x12-5P	93	80	63	25	13	7.5	M5	黄铜
	8x12-6P	102	89	72	25	13	7.5	M5	黄铜
	8x12-7P	111	98	81	25	13	7.5	M5	黄铜
	8x12-8P	120	107	90	25	13	7.5	M5	黄铜
WB1218A	12x18-4P	86	72	68	30	42	6.5	8xM5+1xM8	黄铜
	12x18-5P	96	82	78	30	42	6.5	10xM5+1xM8	黄铜
	12x18-6P	106	92	88	30	42	6.5	12xM5+1xM8	黄铜
	12x18-7P	116	102	98	30	42	6.5	14xM5+1xM8	黄铜
	12x18-8P	126	112	108	30	42	6.5	16xM5+1xM8	黄铜
	12x18-9P	136	122	118	30	42	6.5	18xM5+ 1xM8	黄铜
	12x18-10P	146	132	128	30	42	6.5	20xM5+ 1xM8	黄铜
	12x18-12P	166	152	148	30	42	6.5	24xM5+1xM8	黄铜
	12x18-15P	196	182	178	30	42	6.5	30xM5+1xM8	黄铜
	12x18-20P	246	282	228	30	42	6.5	40xM5+1xM8	黄铜


F-02 接线端子系列




WB0609A

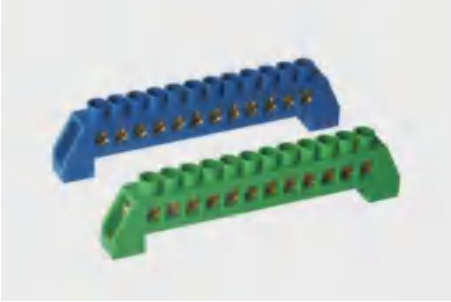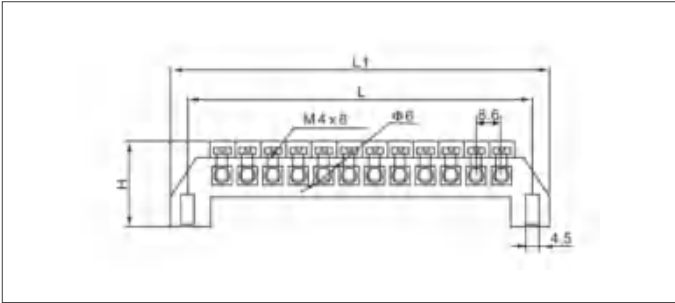

WB0812B

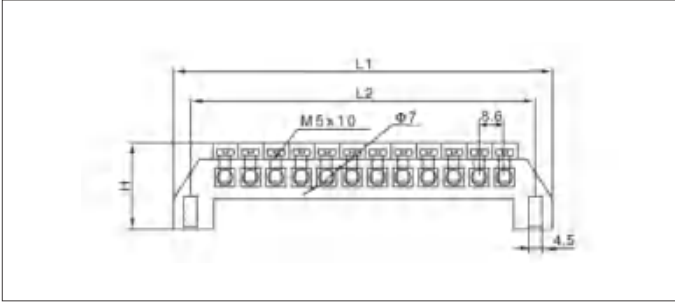

WB0812D


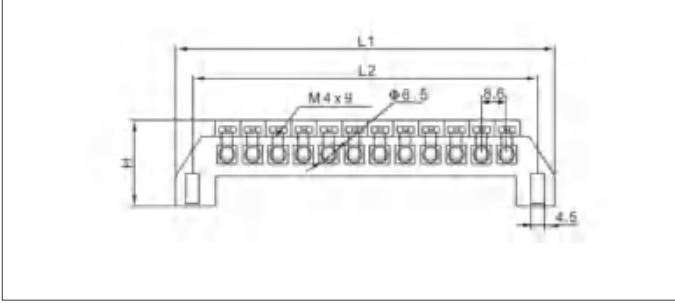


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
WB0609A	6x9-4P	59.2	48.2	29.5	11	6	M4	黄铜
	6x9-6P	76.4	65.4	29.5	11	6	M4	黄铜
	6x9-8P	93.6	82.6	29.5	11	6	M4	黄铜
	6x9-10P	110.8	99.8	29.5	11	6	M4	黄铜
	6x9-12P	128	117	29.5	11	6	M4	黄铜
WB0812B	8x12-4P	59.2	48.2	32	12.5	7	M5	黄铜
	8x12-6P	76.4	65.4	32	12.5	7	M5	黄铜
	8x12-8P	93.6	82.6	32	12.5	7	M5	黄铜
	8x12-10P	110.8	99.8	32	12.5	7	M5	黄铜
	8x12-12P	128	117	32	12.5	7	M5	黄铜
WB0812D	6x9-5P	65	55	29	11	7	M4	黄铜
	6x9-6P	75	65	29	11	7	M4	黄铜
	6x9-7P	84	74	29	11	7	M4	黄铜
	6x9-8P	90	80	29	11	7	M4	黄铜
	6x9-10P	108	98	29	11	7	M4	黄铜
	6x9-12P	123	113	29	11	7	M4	黄铜


F-02 接线端子系列




WB0608B

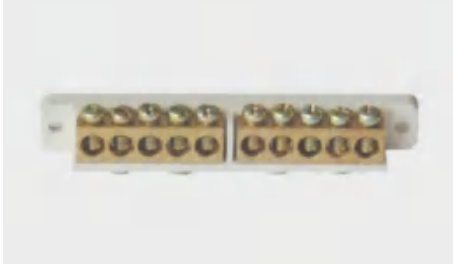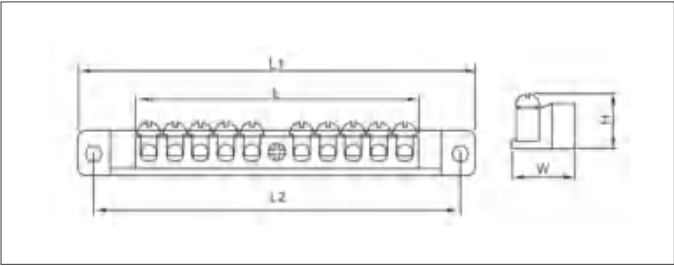


WB0711A

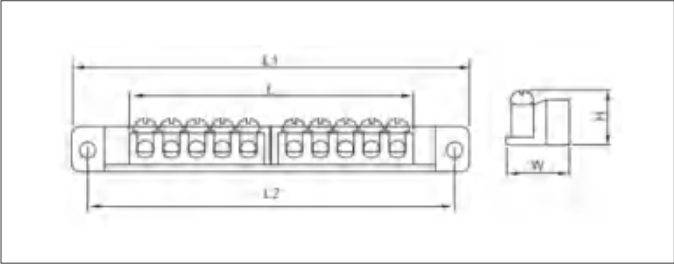

WB0710D

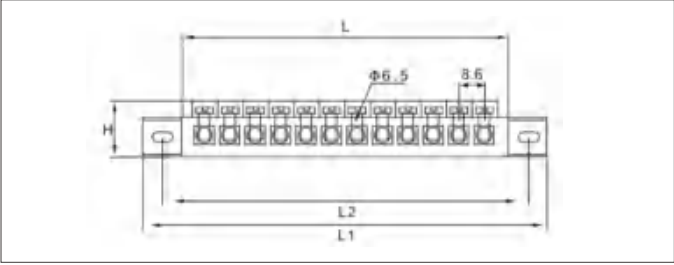


WB0610B

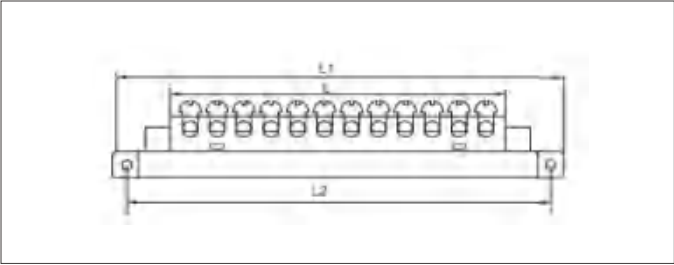


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	铜件长度 L	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
WB0608B	3P	71.5	63	19.2	13	16	5	M4	黄铜
	4P	71.5	63	25.6	13	16	5	M4	黄铜
	5P	71.5	63	32	13	16	5	M4	黄铜
	6P	71.5	63	38.4	13	16	5	M4	黄铜
	7P	71.5	63	44.8	13	16	5	M4	黄铜
	8P	71.5	63	51.2	13	16	5	M4	黄铜
	10P	100.5	92.5	64	13	16	5	M4	黄铜
WB0711A	5+5P	104	95	84	19	18	6.5	M5	黄铜
WB0710D	6x9-5P白色	65.5	55	46	19.5	13	6.5	M4	黄铜
	6x9-10P白色	109	98.5	89.5	19.5	13	6.5	M4	黄铜
	6x9-10P灰色	112	101	94	19.5	14.5	6.5	M4	黄铜
WB0610B	6x10-10P	114.5	108	74	18	11.7	1x 6.5+9x 5	M4	黄铜
	6x10-12P	114.5	108	89	18	11.7	1x 6.5+11x 5	M4	黄铜
	6x10-13P	114.5	108	96.5	18	11.7	1x 6.5+12x 5	M4	黄铜

F


F-02 接线端子系列

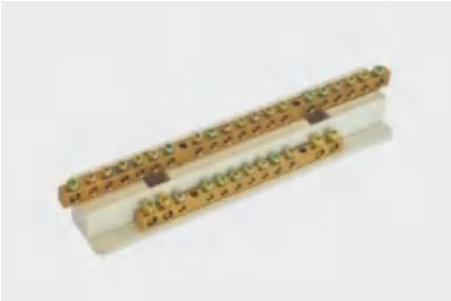

WB0609A

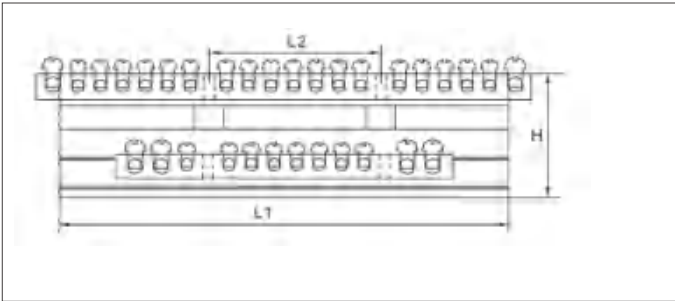


WB0812B

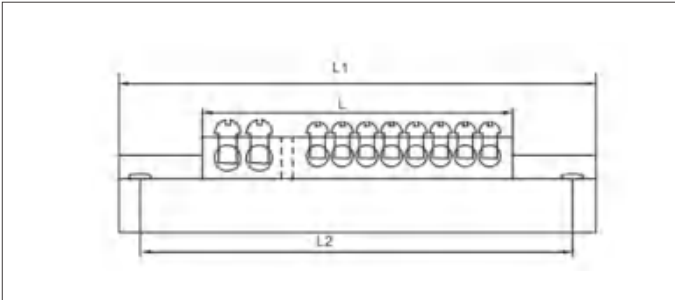

型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	铜件长度L	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
WB6509D接地	6.5x9- 8/1	74	...	74	13	8	2x 6+6x 5.2	2xM5+6xM4	黄铜
	6.5x9-12/1	106	...	106	13	8	2x 6+10x 5.2	2xM5+10xM4	黄铜
	6.5x9-16/2	146	71.6	146	13	8	2x 6+14x 5.2	2xM5+14xM4	黄铜
	6.5x9-20/2	178	71.6	178	13	8	2x 6+18x 5.2	2xM5+18xM4	黄铜
	6.5x9-30/2	260	71.6	260	13	8	4x 6+26x 5.2	4xM5+26xM4	黄铜
WB6509D	8+8	188	151	66+66	23	25	4x 6+12x 5.2	4xM5+12xM4	黄铜
	8+12	188	151	66+98	23	25	4x 6+16x 5.2	4xM5+16xM4	黄铜
	12+12	188	151	98+98	23	25	4x 6+20x 5.2	4xM5+20xM4	黄铜
	15+15	270	151	121+121	23	25	4x 6+26x 5.2	4xM5+26xM4	黄铜
WB6509C	6.5x9	188	102	...	40	31	...	...	黄铜
WB0612B	6x12-8P	126	117.5	66.5	31	20	2x 7+6x 5	2xM5+6xM4	黄铜
	6x12-10P	126	117.5	79.5	31	20	2x 7+8x 5	2xM5+8xM4	黄铜
	6x12-13P	126	117.5	99	31	20	2x 7+11x 5	2xM5+11xM4	黄铜
	6x12-16P	174	165.5	118.5	31	20	2x 7+14x 5	2xM5+14xM4	黄铜
	6x12-20P	174	165.5	144.5	31	20	2x 7+18x 5	2xM5+18xM4	黄铜



WB6509D 接地


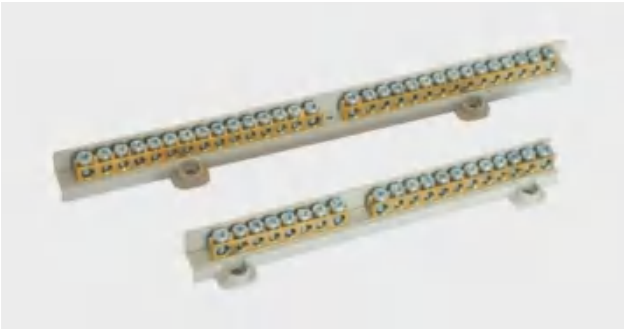


WB6509D


F-02 接线端子系列



WB0001A

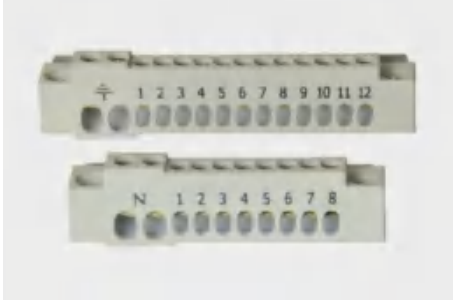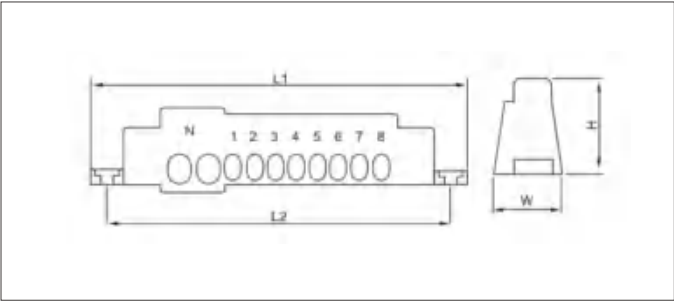

WB0001B

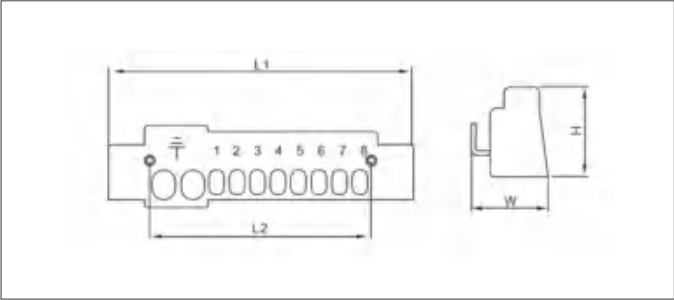

型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
WB0001A(TCI型)	6P	105	93	31	22	2x 8x11+4x 6x8.5	2xM5+4xM4	黄铜
	8P	120	107	31	22	2x 8x11+6x 6x8.5	2xM5+6xM4	黄铜
	10P	135	122	31	22	2x 8x11+8x 6x8.5	2xM5+8xM4	黄铜
	12P	150	138	31	22	2x 8x11+10x 6x8.5	2xM5+10xM4	黄铜
WB0001B(TCI型)	10P	110	80	30	28	2x 8x11+8x 6x8.5	2xM5+8xM4	黄铜
	14P	142	110	30	28	2x 8x11+12x 6x8.5	2xM5+12xM4	黄铜
WB0709A接地	6/2	65	56	13	7	6x 6	6xM5	黄铜
	10/2	96	56	13	7	10x 6	10xM5	黄铜
	16/2	144	56	13	7	16x 6	16xM5	黄铜
WB0709A接零	8P	92	79.5	26	19	8x 6	8xM5	黄铜
	12P	127	115.5	26	19	12x 6	12xM5	黄铜
	18P	193	180.5	26	19	18x 6	18xM5	黄铜



WB0709A 接地



WB0709A 接零



F

F


F-02 接线端子系列




WB0914A

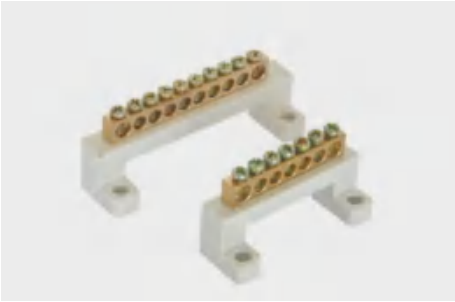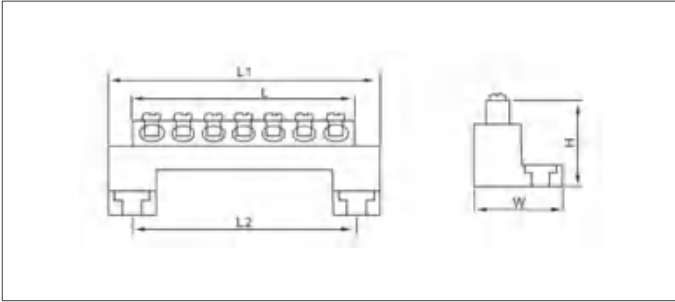

WB0711B

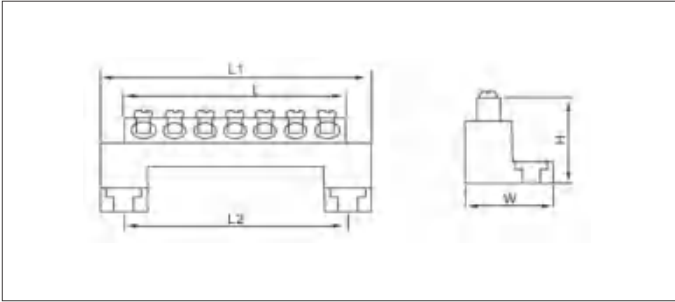

WB0710A(福州型)

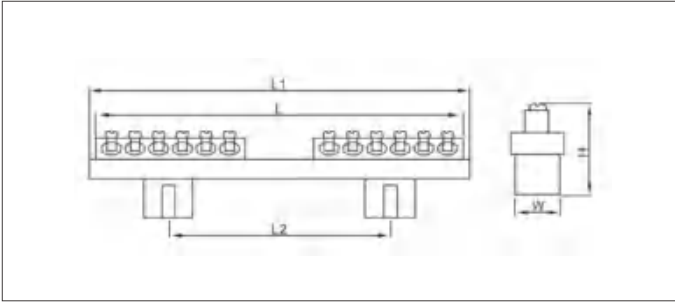


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	铜件长度 L	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
WB0914A	8x13-5P	74	60	50	43	27	3x 7+2x 10	M5	黄铜
	8x13-6P	74	60	58.5	43	27	4x 7+2x 10	M5	黄铜
	8x13-7P	74	60	67	43	27	5x 7+2x 10	M5	黄铜
	8x13-8P	75.5	60	75.5	43	27	6x 7+2x 10	M5	黄铜
	8x13-10P	104	91	92	43	27	8x 7+2x 10	M5	黄铜
	8x13-12P	110	91	109	43	27	10x 7+2x 10	M5	黄铜
	8x13-15P	137	91	134	43	27	13x 7+2x 10	M5	黄铜
	8x13-20P	177	91	176	43	27	18x 7+2x 10	M5	黄铜
WB0711B	7x11-5P	74	60	45	42	27	3x 6.5+2x 8	M5	黄铜
	7x11-7P	74	60	61	42	27	5x 6.5+2x 8	M5	黄铜
	7x11-10P	104	91	84	42	27	8x 6.5+2x 8	M5	黄铜
	7x11-15P	124.5	91	125	42	27	13x 6.5+2x 8	M5	黄铜
	7x11-20P	164.5	91	165	42	27	18x 6.5+2x 8	M5	黄铜
WB0710A(福州型)	7x10-6+6	120	70	116	40	16	5.5	M4x9	黄铜


F-02 接线端子系列




WB0608A

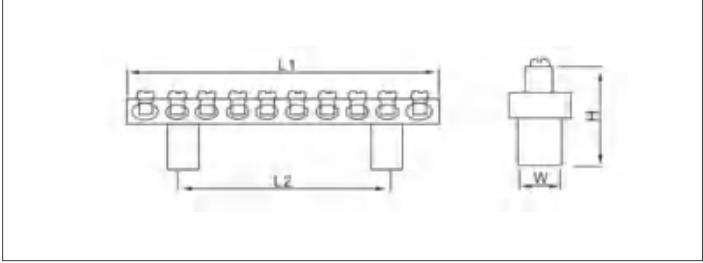

5.5X7.5

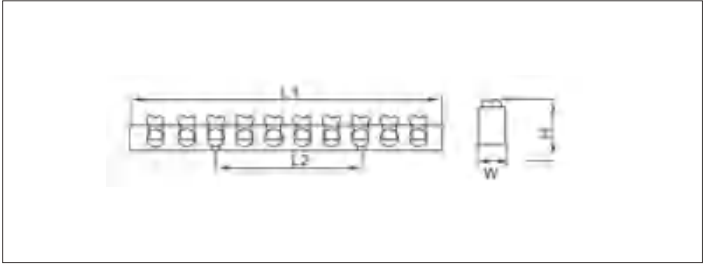

WB0812F

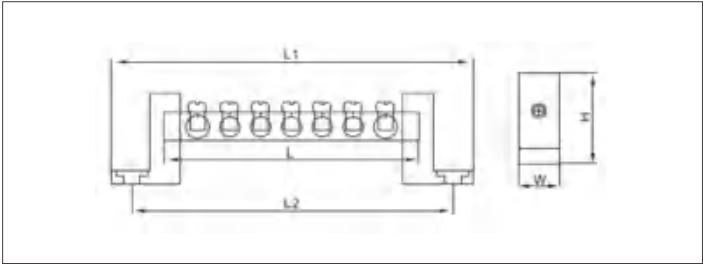

型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	铜件长度 L	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
WB0608A	-3P	20.1	...	20.1	19	31	5	M4	黄铜
	-4P	26.4	...	26.4	19	31	5	M4	黄铜
	-5P	30.6	...	30.6	19	31	5	M4	黄铜
	-6P	38.4	20	38.4	19	31	5	M4	黄铜
	-7P	45.3	...	45.3	19	31	5	M4	黄铜
	-8P	51.2	32	51.2	19	31	5	M4	黄铜
	-10P	64	32	64	19	31	5	M4	黄铜
5.5x7.5	-3P	20.1	...	20.1	11	5.5	5	M4	黄铜
	-4P	26.4	...	26.4	11	5.5	5	M4	黄铜
	-5P	30.6	...	30.6	11	5.5	5	M4	黄铜
	-6P	38.4	19.2	38.4	11	5.5	5	M4	黄铜
	-7P	45.3	...	45.3	11	5.5	5	M4	黄铜
	-8P	51.2	32	51.2	11	5.5	5	M4	黄铜
	-10P	64	32	64	11	5.5	5	M4	黄铜
WB0812F	7x10-3P	58	49	33	40	15	2x 6.5+1x 7.5	M5	黄铜
	7x10-4P	65	55	40.3	40	15	3x 6.5+1x 7.5	M5	黄铜
	7x10-5P	75	65	49	40	15	3x 6.5+2x 7.5	M5	黄铜
	7x10-6P	83	72.5	56.2	40	15	4x 6.5+2x 7.5	M5	黄铜
	7x10-7P	88	79	64	40	15	5x 6.5+2x 7.5	M5	黄铜
	7x10-8P	95.5	86	71.5	40	15	6x 6.5+2x 7.5	M5	黄铜
	7x10-10P	110	101.5	86.3	40	15	8x 6.5+2x 7.5	M5	黄铜
	7x10-12P	125.5	116.5	101.1	40	15	10x 6.5+2x 7.5	M5	黄铜
	7x10-15P	148	138.5	123.5	40	15	13x 6.5+2x 7.5	M5	黄铜
	7x10-20P	186	177	162	40	15	18x 6.5+2x 7.5	M5	黄铜

F-02 接线端子系列



WB0710B



WB0002A(7+12)




WB0002A(12+12)




WB0002A(6+4+4)



WB0002A(5+4+5)

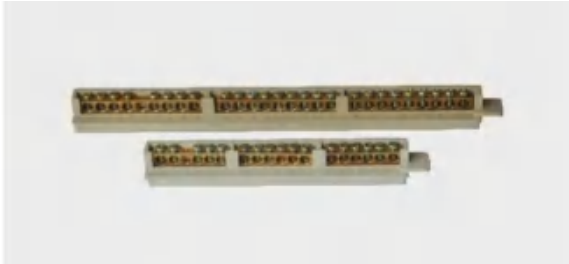


WB0710C

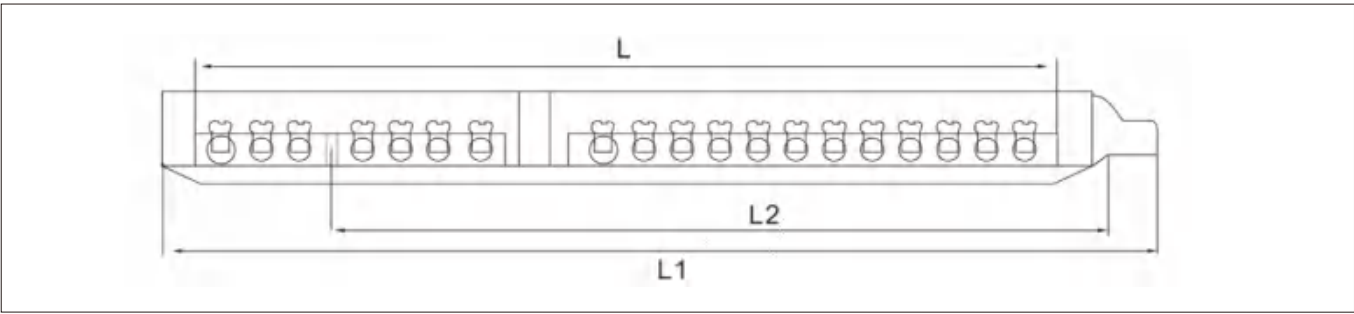


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	铜件长度 L	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
WB0710B	6+6	112.5	76	100	20	20	2x 6.5+10x 6	M4	黄铜
	9+9	175	122	163	20	20	2x 6.5+16x 5.5	M4	黄铜
WB0002A	6+4+4	180	141	169	25	18	14x 6.5	M4	黄铜
	7+12	180	143.5	169	25	18	2x 6.5+17x 5.5	M4	黄铜
	5+4+5	171	131.5	165	20	18	14x 6.5	M4	黄铜
	12+12	250	200	238	30	18	2x 6.5+21x 5.5	M4	黄铜
WB0710C	6+6+6	161	125	149	20	20	3x 6.5+15x 5.5	M4	黄铜
	9+9+9	255	202	243	20	20	3x 6.5+24x 5.5	M4	黄铜

F-02 接线端子系列

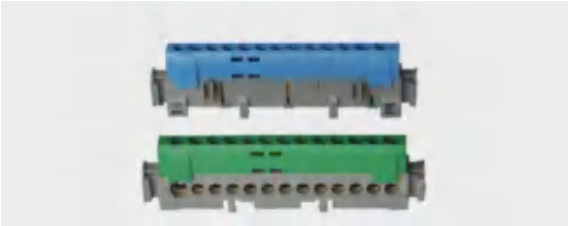


WB6595A

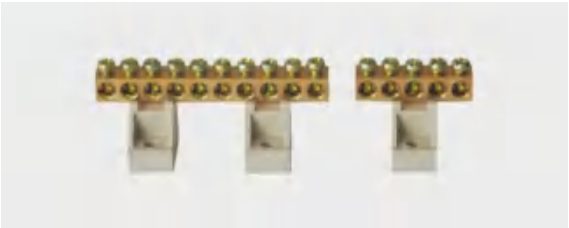

WB0909A




WB0610G

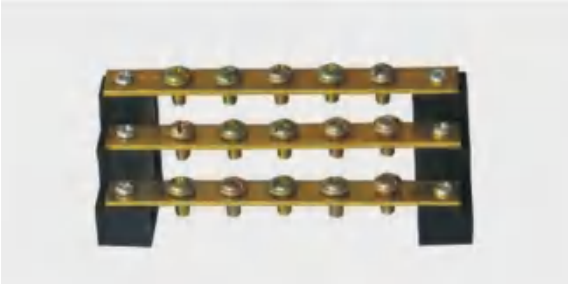


WB0210A



WB6509B

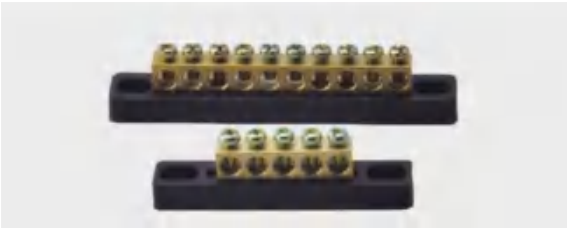

WB0909B

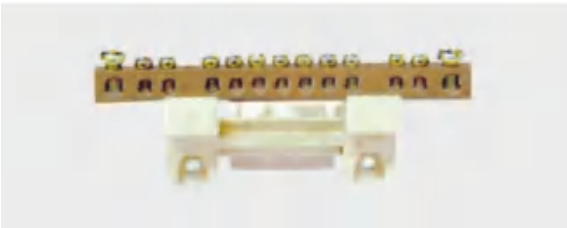

WB6509A



WB0210B

型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	铜件长度 L	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
WB0610G	5P	83	72	39	35	13	1x 6.5+4x 5	M4	黄铜
	6P	83	72	46	35	13	1x 6.5+5x 5	M4	黄铜
	7P	83	72	53	35	13	1x 6.5+6x 5	M4	黄铜
WB0909A	5P	37.5	...	37.5	29	31.5	5.5	M4	黄铜
	10P	75	52.5	75	29	31.5	5.5	M4	黄铜
WB6509A	13P	60	46	60	...	...	...	M4	黄铜
WB0909B	5P	73	58	37.5	21	15	5.5	M4	黄铜
	10P	103	88	75	21	15	5.5	M4	黄铜
WB0210A	4P	85	71	83	40	30	...	M4	黄铜
	5P	95	81	91	40	30	...	M4	黄铜
	7P	119	105	115	40	30	...	M4	黄铜
	9P	144	130	140	40	30	...	M4	黄铜
WB0210B	4P	85	71	83	65	50	...	M4	黄铜
	5P	95	81	91	65	50	...	M4	黄铜
	7P	119	105	115	65	50	...	M4	黄铜
	9P	144	130	140	65	50	...	M4	黄铜

F

F

F-03 铜端子系列

F-03 铜端子系列




6x9 8/1




6x9 8/2


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
6x9	8/1	57.6	...	12.5	6	5	M4	黄铜
	10/1	70	...	12.5	6	5	M4	黄铜
	12/1	82.4	...	12.5	6	5	M4	黄铜
	14/1	94.8	...	12.5	6	5	M4	黄铜
	20/1	132	...	12.5	6	5	M4	黄铜
	24/1	156.8	...	12.5	6	5	M4	黄铜
	8/2	63.8	55.8	12.5	6	5	M4	黄铜
	10/2	76.2	68.2	12.5	6	5	M4	黄铜
	12/2	88.6	80.6	12.5	6	5	M4	黄铜
	14/2	101	93	12.5	6	5	M4	黄铜
	20/2	138.2	130.2	12.5	6	5	M4	黄铜
	24/2	163	155	12.5	6	5	M4	黄铜

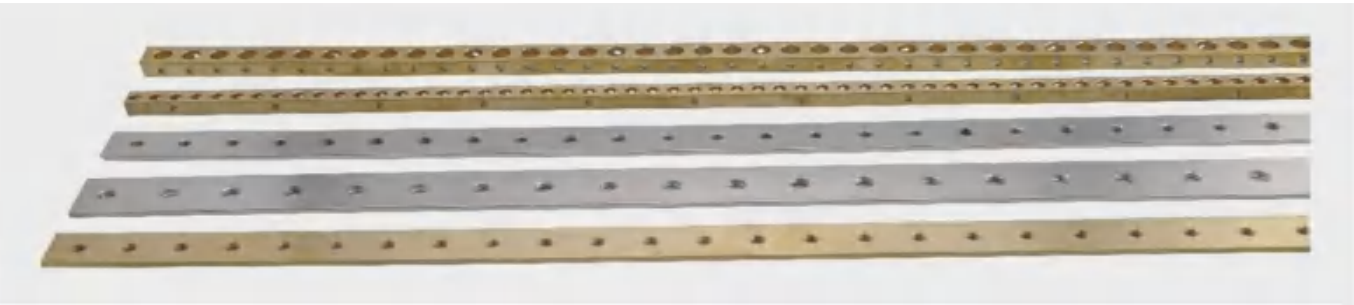


规格	孔径	螺纹	规格	孔径	螺纹
6x8x1米	5	M4	12x12x1米	6	M5
6x9x1米	5	M4	14x14x1米	8	M5
7x9x1米	5	M4	12x18x1米(单排)	10	M6
8x8x1米	5	M4	12x18x1米(双排)	6	M5
9x9x1米	5	M4	2x10x1米	...	M4
8x10x1米	5	M4	3x15x1米	...	M5
10x10x1米	5.5	M4	3x20x1米	...	M6
8x12x1米	6	M4	3x25x1米	...	M8
9x14x1米	8	M5	3x30x1米	...	M8
10x12x1米	6	M5	4x40x1米	...	M8

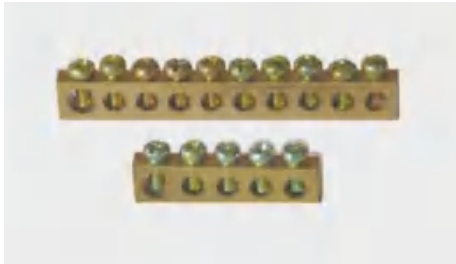


6X10

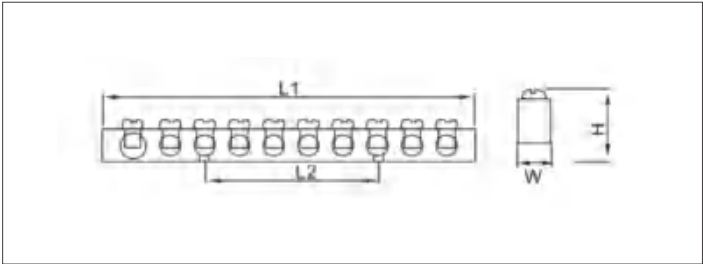

7X11

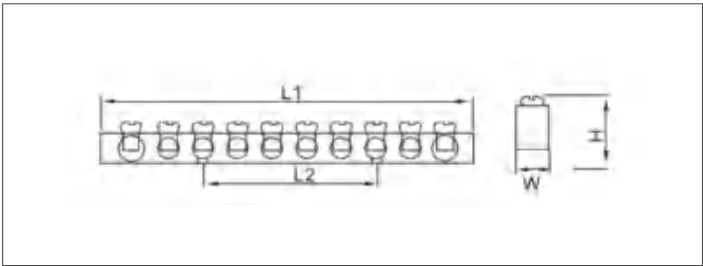

8X13

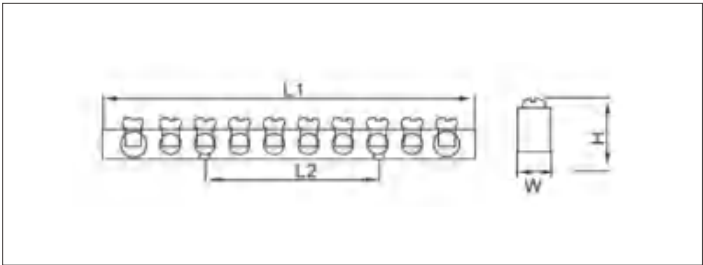


型号	规格	全长 L1	安装孔中心距 L2	高度 H	宽度 W	孔径	压线螺丝	材质
6x10	4P	30	21	14	6	4x 5	M4	黄铜
	5P	39	21	14	6	1x 6.5+4x 5	M4	黄铜
	6P	46	21	14	6	1x 6.5+5x 5	M4	黄铜
	7P	53	30	14	6	1x 6.5+6x 5	M4	黄铜
	8P	60	35	14	6	1x 6.5+7x 5	M4	黄铜
	10P	74	50	14	6	1x 6.5+9x 5	M4	黄铜
	12P	89	64	14	6	1x 6.5+11x 5	M4	黄铜
	14P	103	80	14	6	1x 6.5+13x 5	M4	黄铜
	15P	110	43	14	6	1x 6.5+14x 5	M4	黄铜
7x11	5P	45	16	15	7	2x 8+3x 6.5	M5	黄铜
	6P	52	24	15	7	2x 8+4x 6.5	M5	黄铜
	7P	61	32	15	7	2x 8+5x 6.5	M5	黄铜
	8P	67.5	38	15	7	2x 8+6x 6.5	M5	黄铜
	10P	84	40	15	7	2x 8+8x 6.5	M5	黄铜
	12P	100.1	40	15	7	2x 8+10x 6.5	M5	黄铜
	15P	124.5	48	15	7	2x 8+13x 6.5	M5	黄铜
	20P	164.5	56	15	7	2x 8+18x 6.5	M5	黄铜
8x13	5P	50	17	17.5	8	2x 10+3x 7	M5	黄铜
	6P	58.5	25.5	17.5	8	2x 10+4x 7	M5	黄铜
	7P	67	34	17.5	8	2x 10+5x 7	M5	黄铜
	8P	75.5	42.5	17.5	8	2x 10+6x 7	M5	黄铜
	10P	92	42.5	17.5	8	2x 10+8x 7	M5	黄铜
	12P	109	42.5	17.5	8	2x 10+10x 7	M5	黄铜
	15P	134	51	17.5	8	2x 10+13x 7	M5	黄铜
	20P	175.6	59.5	17.5	8	2x 10+18x 7	M5	黄铜


F-03 铜端子系列



JDG-A型

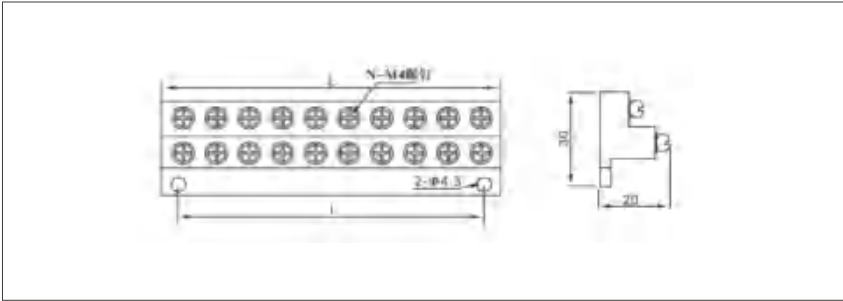

JDG-B 型

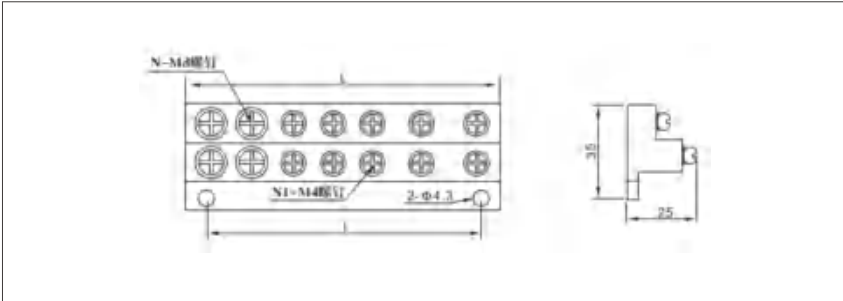


型号规格	N	外形尺寸(mm)		型号规格	N	外形尺寸(mm)	
		I	I			I	I
JDG-A-1(2节)	4	20	10	JDG-A-6(7节)	14	70	60
JDG-A-2(3节)	6	30	20	JDG-A-7(8节)	16	80	70
JDG-A-3(4节)	8	40	30	JDG-A-8(9节)	18	90	80
JDG-A-4(5节)	10	50	40	JDG-A-9(10节)	20	100	90
JDG-A-5(6节)	12	60	50	...	...	...	...

型号规格	D	N	NI	外形尺寸(mm)		型号规格	D	N	NI	外形尺寸(mm)	
				I	I					L	I
JDG-B-1	M5	4	4	48	38	JDG-B-11	M5	6	4	62	52
JDG-B-2			6	58	48	JDG-B-12			6	72	62
JDG-B-3			10	78	68	JDG-B-13			10	92	82
JDG-B-4			14	98	88	JDG-B-14			14	112	102
JDG-B-5			18	118	108	JDG-B-15			18	132	122
JDG-B-6	M6	4	4	48	38	JDG-B-16	M6	6	4	62	52
JDG-B-7			6	58	48	JDG-B-17			6	72	62
JDG-B-8			10	78	68	JDG-B-18			10	92	82
JDG-B-9			14	98	88	JDG-B-19			14	112	102
JDG-B-10			18	118	108	JDG-B-20			18	132	122


F-03 铜端子系列



JDG-C型

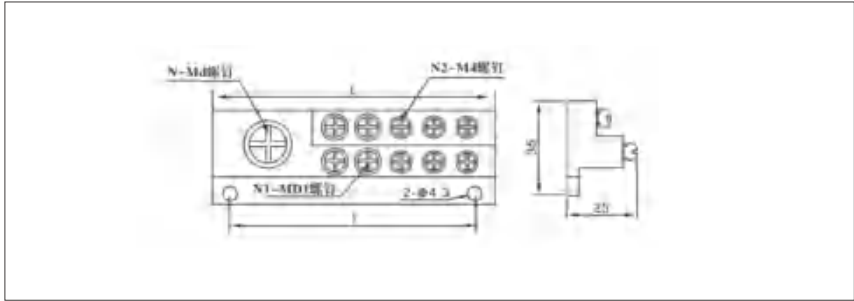

JDG-D型

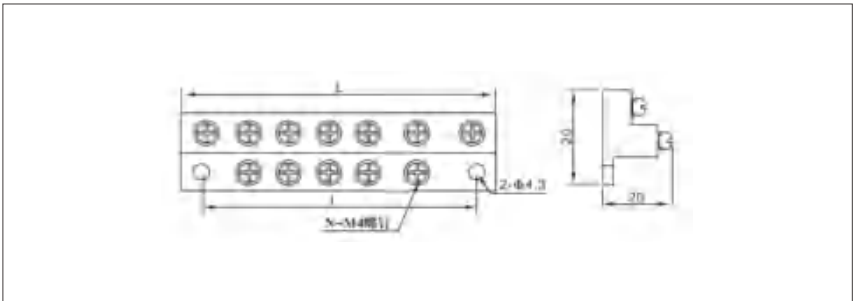

型号规格	D	N	D1	N1	N2	外形尺寸(mm)		型号规格	D	N	D1	N1	N2	外形尺寸(mm)	
						I	I							I	I
JDG-C-1	M8	1	M5	4	2	58	48	JDG-C-9	M8	2	M5	6	2	92	82
JDG-C-2					6	78	68	JDG-C-10					6	112	102
JDG-C-3					10	98	88	JDG-C-11					10	132	122
JDG-C-4					14	118	108	JDG-C-12					14	152	142
DG-C-5	M10	1	M6	4	2	58	48	JDG-C-13	M10	2	M6	6	2	92	82
JDG-C-6					6	78	68	JDG-C-14					6	112	102
JDG-C-7					10	98	88	JDG-C-15					10	132	122
JDG-C-8					14	118	108	JDG-C-16					14	152	142

型号规格	N	外形尺寸(mm)		型号规格	N	外形尺寸(mm)	
		L	I			L	I
JDG-D-1(2节)	2	20	10	JDG-D-5 (6节)	10	60	50
JDG-D-2(3节)	4	30	20	JDG-D-6 (7节)	12	70	60
JDG-D-3(4节)	6	40	30	JDG-D-7 (8节)	14	80	70
JDG-D-4(5节)	8	50	40	JDG-D-9 (10节)	18	100	90

F

F-03 铜端子系列




WB6509V



WB0410A 4X10X55




WB0612A

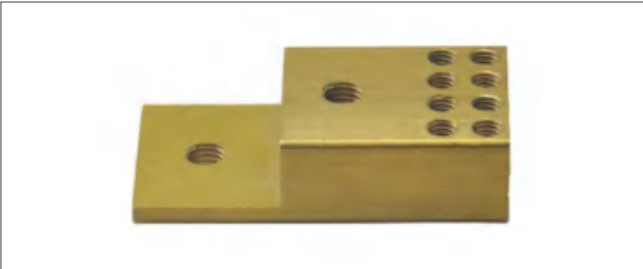


20X34X69




9X9铜件

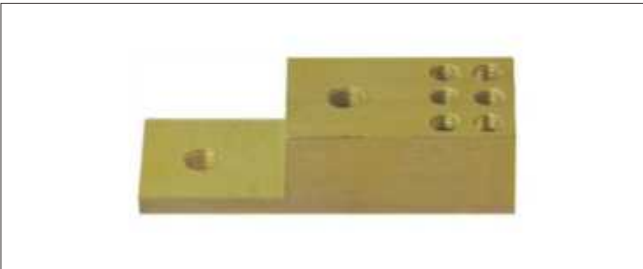

20X27X69

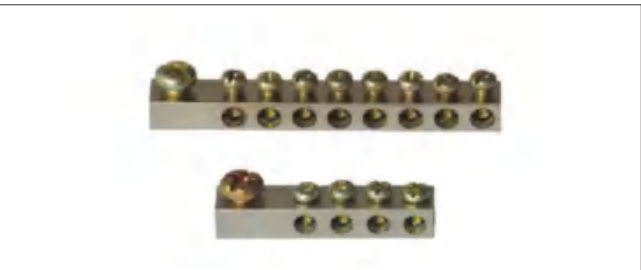


9X9铜件带头

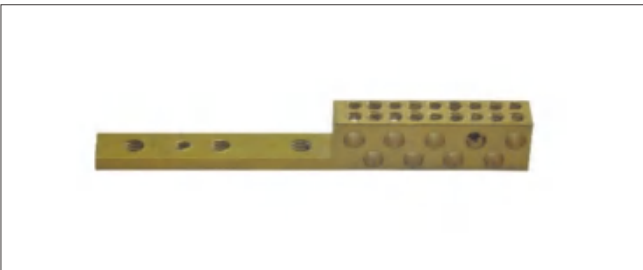

16X20X150



WB0812A

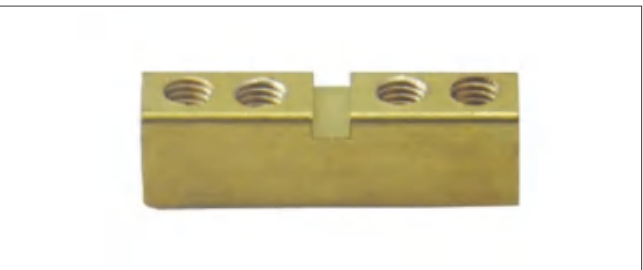


9.5X13X42


F-03 铜端子系列




WFB-10

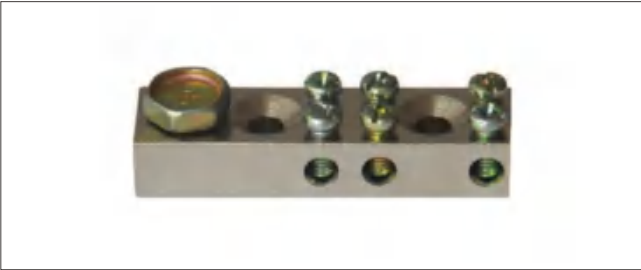


WFB-1

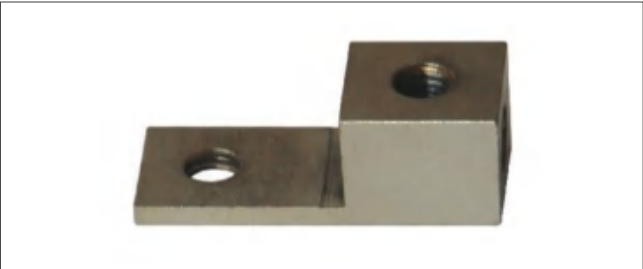


WFB-2

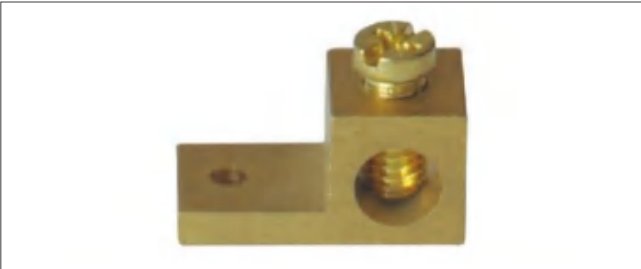


WFB-3

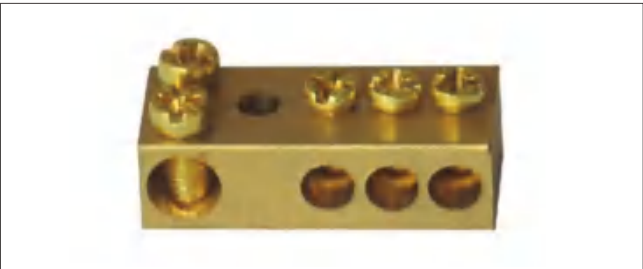

WFB-4

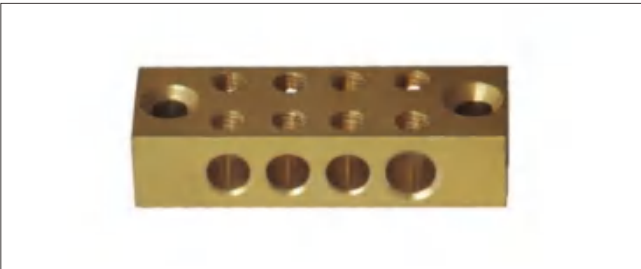

WFB-5

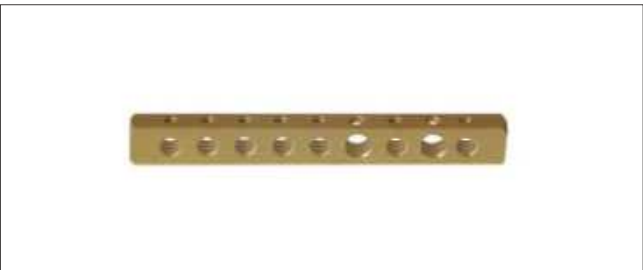


WFB-6



WFB-7



WFB-8

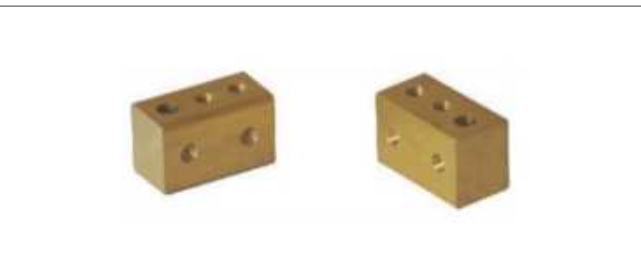


WFB-9

F

F

F

F-04 接线盒系列

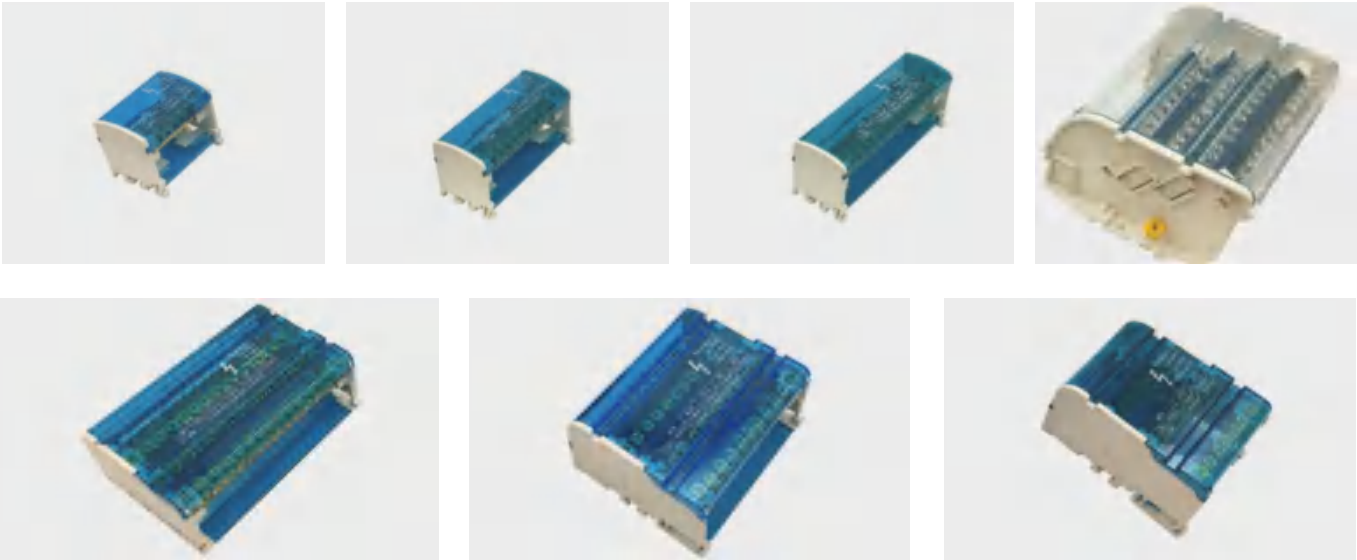

型号	规格	安装尺寸mm(L²)	外形尺寸	铜件横截面积(mm²)
WB013 (接线盒)	2x7	45xm4	66x45x51	6.5x12
	2x11	80xm4	100x45x51	6.5x12
	2x15	112xm4	133x45x51	6.5x12
	4x7	45xm4	66x88x51	6.5x12
	4x11	80xm4	100x88x51	6.5x12
	4x15	112xm4	133x88x51	6.5x12
	4x13(160A)	165xm4	180x73x138	8x17



型号	规格	安装尺寸mm (L²)	外形尺寸
WB015 单极分线盒	80A	35x7.5	30x69x49
	125A	35x7.5	29x77x46
	160A	35x7.5	29x77x46
	250A	35x7.5	47x96x50
	400A	35x7.5	47x96x50
	500A	35x7.5	49x96x50

F-05 绝缘支架系列

WP 01

WP 02

WP 03

WP 04

WP 05

WP 06

WP 07

WP 08


WP 09

WP 10

WP 11

WP 12


F-06 HLPX 汇流排系列



定位卡件
安全边盖
齿防滑设计




卡扣设计



PVC阻燃材料
喷印设计
型号标注




导电 (紫铜带)



导电 (紫铜板)




外壳
PVC阻燃材料

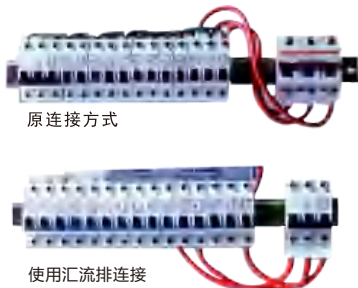



原连接方式


使用汇流排连接

GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1

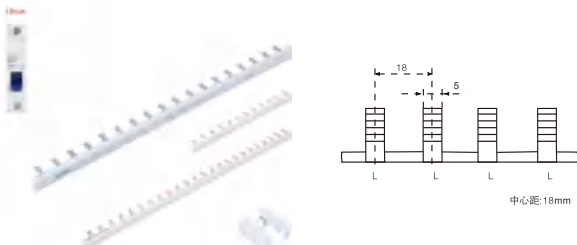
	型号 Item	HLPX-C1		
	规格	HLPX-C154	HLPX-C112	HLPX-C124
	外形尺寸(mm)	1.4*7		
	材质/颜色	紫铜/表面原色处理		
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/63A		
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv		
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s		
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验		
	长度提供	54齿/长度1000mm (特殊长度可定制)		
	147-1P(63A)12齿(长216mm)/147-1P(63A)24齿(长432mm)			

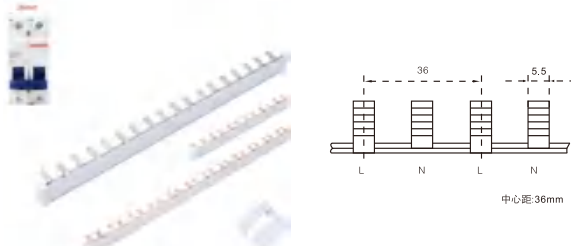
	型号 Item	HLPX-C2		
	规格	HLPX-C254	HLPX-C212	HLPX-C224
	外形尺寸(mm)	1.4*7(紫铜1.4厚*7个边)		
	材质/颜色	紫铜/表面原色处理		
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/63A		
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv		
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s		
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min耐压试验		
	长度提供	54齿/长度1000mm(特殊长度可定制)		
147-2P(63A)12齿(长216mm)/1472P(63A)24齿(长432mm)				

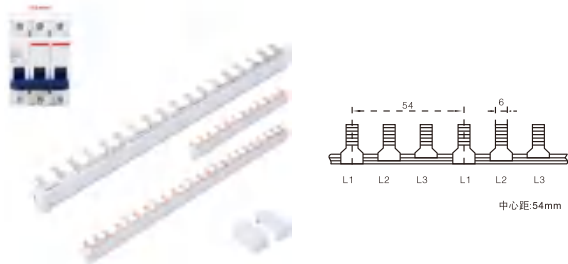
	型号 Item	HLPX-C3		
	规格	HLPX-C354	HLPX-C312	HLPX-C324
	外形尺寸(mm)	1.4*7(紫铜1.4厚*7个边)		
	材质/颜色	紫铜/表面原色处理		
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/63A		
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv		
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s		
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验		
	长度提供	54齿/长度1000mm (特殊长度可定制)		
	147-3P(63A)12齿(长216mm)/147-3P(63A)24齿(长432mm)			

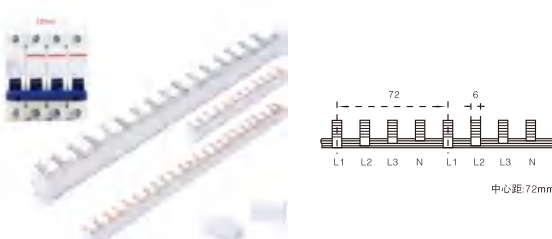
	型号 Item	HLPX-C4		
	规格	HLPX-C454	HLPX-C412	HLPX-C424
	外形尺寸(mm)	1.4*7(紫铜1.4厚*7个边)		
	材质/颜色	紫铜/表面原色处理		
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/63A		
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv		
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s		
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验		
	长度提供	52齿/长度1000mm (特殊长度可定制)		
	147-4P(63A)12齿(长216mm)/147-4P(63A)24齿(长432mm)			

F-06 HLPX 汇流排系列

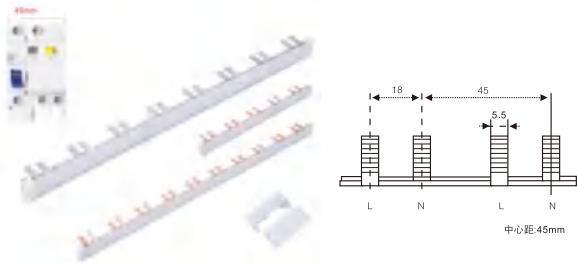
	型号 Item	HLPX-CL1		
	规格	HLPX-CL144	HLPX-CL110	HLPX-CL120
	外形尺寸(mm)	1.4*7(紫铜1.4厚*7个边)		
	材质/颜色	紫铜/表面原色处理		
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/63A		
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv		
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s		
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验		
	长度提供	44齿/长度1000mm (特殊长度可定制)		
147-CL1(63A)10齿(长225mm)/147-CL1(63A)20齿(长450mm)				

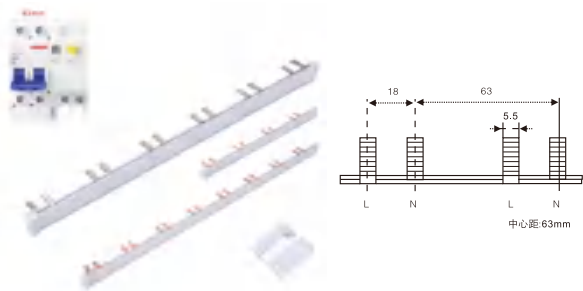	型号 Item	HLPT-CL2		
	规格	HLPT-CL232	HLPT-CL208	HLPT-CL216
	外形尺寸(mm)	1.4*7(紫铜1.4厚*7个边)		
	材质/颜色	紫铜/表面原色处理		
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/63A		
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv		
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s		
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验		
	长度提供	32齿/长度1000mm (特殊长度可定制)		
	147-CL2(63A)8齿(长252mm)/147-CL2(63A)16齿(长504mm)			

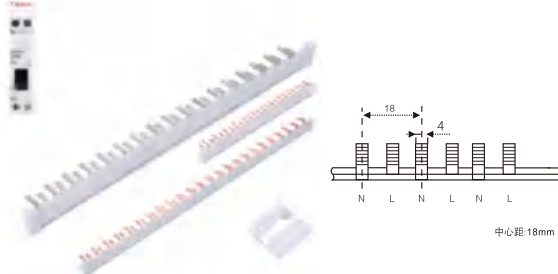
	型号 Item	HLPT-D2		
	规格	HLPT-D2108	HLPT-D224	HLPT-D248
	外形尺寸(mm)	1.4*7(紫铜1.4厚*7个边)		
	材质/颜色	紫铜/表面原色处理		
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/63A		
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv		
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s		
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验		
	长度提供	108齿/长度1000mm (特殊长度可定制)		
147-D2(63A)24齿(长216mm)/147-D2(63A)48齿(长432mm)				

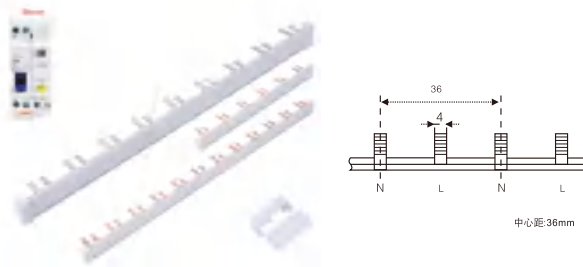	型号 Item		HLPT-DL2			
	规格		HLPT-DL254	HLPTDL212	HLPT-DL224	
	外形尺寸(mm)		1.4*7(紫铜1.4厚*7个边)			
	材质/颜色		紫铜/表面原色处理			
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压		500V/63A			
	额定冲击耐受电压(Uimp)		4kv			
	额定短时耐受电流(Kv)		25kv/0.5s			
	工频耐压		承受1000V 50Hz 1min 耐压试验			
	长度提供		54齿/长度1000mm (特殊长度可定制)			
	147-DL2(63A)12齿(长216mm)/147-DL2(63A)24齿(长432mm)					


F-06 HLPT 汇流排系列

		型号 Item	C45 1P
		规格	HLPT-C1P
		外形尺寸(mm)	1.0*5-1.9*9
		材质	紫铜 黄铜
		额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
		额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
		工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
		长度提供	54齿/长度1000mm (特殊长度可定制)
		GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	


厚度*宽度	电流
1.0*5	32A
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.7*5	50A
1.7*7	63A
1.7*9	80A
1.9*9	100A

		型号 Item	C45 2P
		规格	HLPT-C2P
		外形尺寸(mm)	1.0*5-1.9*9
		材质	紫铜 黄铜
		额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
		额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
		工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
		长度提供	54齿/长度1000mm (特殊长度可定制)
		GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	

厚度*宽度	电流
1.0*5	32A
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.7*5	50A
1.7*7	63A
1.7*9	80A
1.9*9	100A


		型号 Item	C45 3P
		规格	HLPT-C3P
		外形尺寸(mm)	1.0*5-3.0*9
		材质	紫铜 黄铜
		额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
		额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
		工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
		长度提供	54齿/长度1000mm (特殊长度可定制)
		GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	

厚度*宽度	电流
1.0*5	32A
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.7*5	50A
1.7*7	63A
1.7*9	80A
1.9*9	100A
3.0*9	150A


		型号 Item	C45 4P
		规格	HLPT-C4P
		外形尺寸(mm)	1.2*5-1.9*9
		材质	紫铜 黄铜
		额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
		额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
		工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
		长度提供	52齿/长度1000mm (特殊长度可定制)
		GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	

厚度*宽度	电流
1.2*5	40A
1.4*7	63A
1.7*9	80A
1.9*9	100A


F-06 HLPT 汇流排系列

		型号 Item	C45 1P带漏电
		规格	HLPT-CL1
		外形尺寸(mm)	1.0*5-1.7*9
		材质	紫铜 黄铜
		额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
		额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
		工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
		长度提供	44齿/长度1000mm (特殊长度可定制)


厚度*宽度	电流
1.0*5	32A
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.7*9	80A

		型号 Item	C45 2P带漏电
		规格	HLPT-CL2
		外形尺寸(mm)	1.0*5-1.7*9
		材质	紫铜 黄铜
		额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
		额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
		工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
		长度提供	32齿/长度1000mm (特殊长度可定制)

厚度*宽度	电流
1.0*5	32A
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.7*9	80A


		型号 Item	C45 3P带漏电
		规格	HLPT-D2
		外形尺寸(mm)	1.0*5-1.7*9
		材质	紫铜 黄铜
		额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
		额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
		工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
		长度提供	108齿/长度1000mm (特殊长度可定制)


厚度*宽度	电流
1.0*5	32A
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.7*9	80A


		型号 Item	C45 4P带漏电
		规格	HLPT-DL2
		外形尺寸(mm)	1.0*5-1.7*9
		材质	紫铜 黄铜
		额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
		额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
		工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
		长度提供	54齿/长度1000mm (特殊长度可定制)


厚度*宽度	电流
1.0*5	32A
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.7*9	80A

F-06 HLPT 汇流排系列

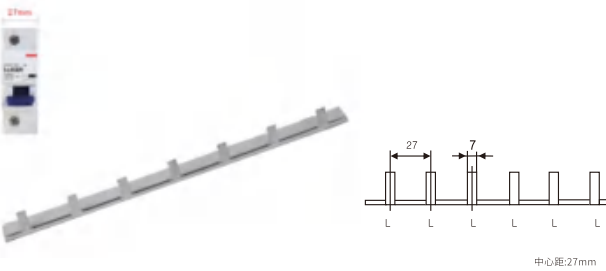
	型号 Item	DZ158-1P
	规格	HLPT-N1P
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)

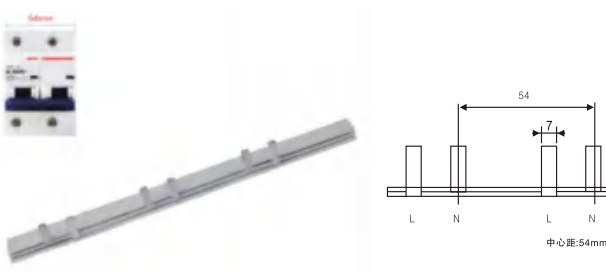
	型号 Item	DZ158-2P
	规格	HLPT-N2P
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)

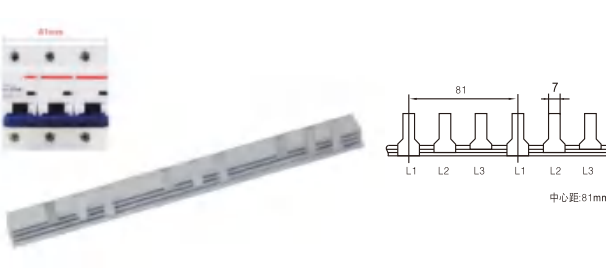
	型号 Item	DZ158-3P
	规格	HLPT-N3P
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)

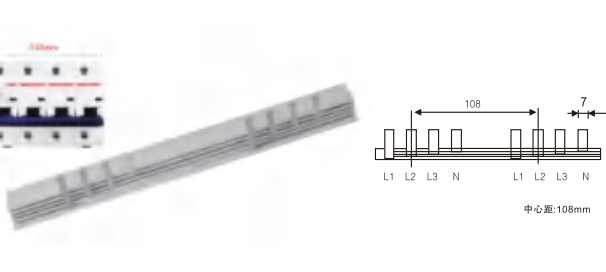
	型号 Item	DZ158-4P
	规格	HLPT-N4P
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)

F-06 HLPT 汇流排系列

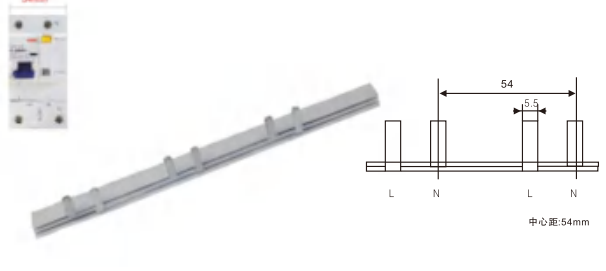
	型号 Item	2P
	规格	HLPT-C2P(54mm)
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)

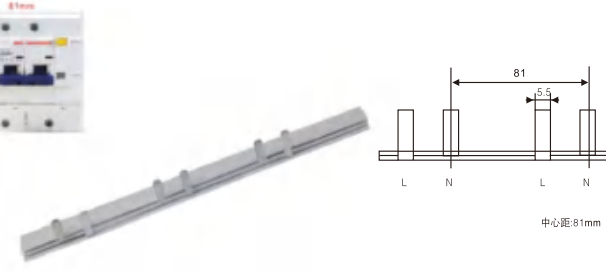
	型号 Item	2P
	规格	HLPT-C2P(81mm)
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)




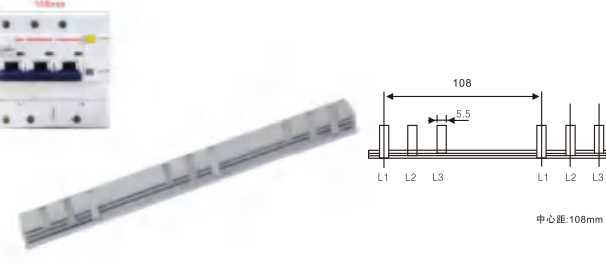
	型号 Item	3P
	规格	HLPT-C3P(108mm)
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)


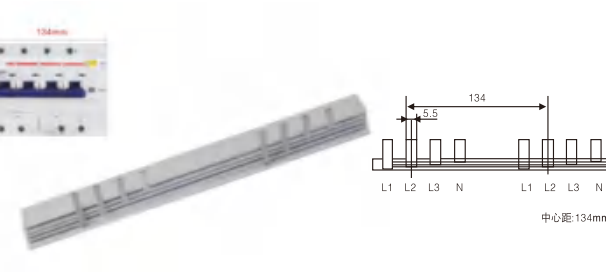
	型号 Item	4P
	规格	HLPT-C4P(134mm)
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)

F-06 HLPT 汇流排系列


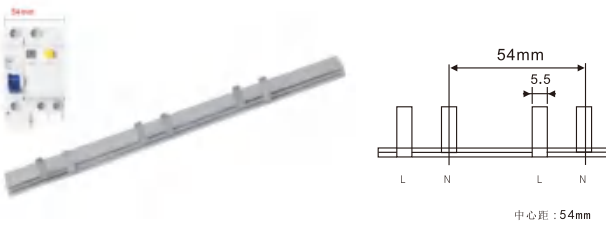
	型号 Item	2P
	规格	PT-C2P (54mm)
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)


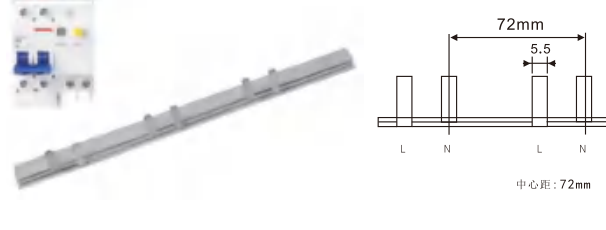
	型号 Item	2P
	规格	PT-C2P(72mm)
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)

	规格		型号 Item	3P
		PT-C3P(89mm)	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
		PT-C3P(108mm)	材质	紫铜
		PT-C3P(103mm)	额定绝缘电压(Ui)	500V-1000V
		PT-C3P(125mm)	约定发热电压	32-100A
			额定冲击耐受电压 (Uimp)	4kv
			额定短时耐受电流 (Kv)	25kv/0.5s
			工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
			长度提供	1000mm (特殊长度可定制)



	规格	型号 Item	4P
		PT-C4P(98mm)	外形尺寸(mm)
			1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
			材质
			紫铜
			额定绝缘电压(Ui)
			500V-1000V
			约定发热电压
			32-100A
		PT-C4P(125mm)	额定冲击耐受电压 (Uimp)
			4kv
			额定短时耐受电流 (Kv)
			25kv/0.5s
			工频耐压
			承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
			长度提供
			1000mm (特殊长度可定制)

F-06 HLPT 汇流排系列

	规格	型号 Item	4P
		PT-C4P(117mm)	外形尺寸(mm)
			1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
			材质
			紫铜
			额定绝缘电压(Ui)
			500V-1000V
			约定发热电压
			32-100A
		PT-C4P(142mm)	额定冲击耐受电压 (Uimp)
			4kv
			额定短时耐受电流 (Kv)
			25kv/0.5s
			工频耐压
			承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
			长度提供
			1000mm (特殊长度可定制)



	规格	型号 Item	插座专用汇流排
		PT-C1(36mm)	外形尺寸(mm)
			1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
			材质
			紫铜
			额定绝缘电压(Ui)
			500V-1000V
			约定发热电压
			32-100A
		PT-C2(36mm)	额定冲击耐受电压 (Uimp)
			4kv
			额定短时耐受电流 (Kv)
			25kv/0.5s
			工频耐压
			承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
			长度提供
			54齿/1000mm (特殊长度可定制)



	型号 Item	插座专用汇流排
	规格	PT-C1 (36mm)
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	54齿/长度1000mm (特殊长度可定制)


	规格	型号 Item	插座专用汇流排
		PT-C1(54mm)	外形尺寸(mm)
			1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
			材质
			紫铜
			额定绝缘电压(Ui)
			500V-1000V
			约定发热电压
			32-100A
		PT-C3(54mm)	额定冲击耐受电压 (Uimp)
			4kv
			额定短时耐受电流 (Kv)
			25kv/0.5s
			工频耐压
			承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
			长度提供
			54齿/1000mm (特殊长度可定制)


F

F-06 HLPT 汇流排系列


	规格	型号 Item	CJX2 交流汇流排
		外形尺寸(mm)	1.4*7(63A)
		材质	紫铜
		额定绝缘电压(Ui)	500V-1000V
	CJX2交流1P(单相火线)	约定发热电压	32-100A
		额定冲击耐受电压 (Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流 (Kv)	25kv/0.5s
工频耐压		承受1000V 50Hz 1min 耐压试验	
CJX2交流3P(三相)	长度提供	54齿/1000mm (特殊长度可定制)	

	规格	型号 Item	CM1专用汇流排
		外形尺寸(mm)	1.9*9(100A)
		材质	紫铜
		额定绝缘电压(Ui)	500V-1000V
	CM1-60型3P	约定发热电压	32-100A
		额定冲击耐受电压 (Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流 (Kv)	25kv/0.5s
工频耐压		承受1000V 50Hz 1min 耐压试验	
CM1-100型	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)	

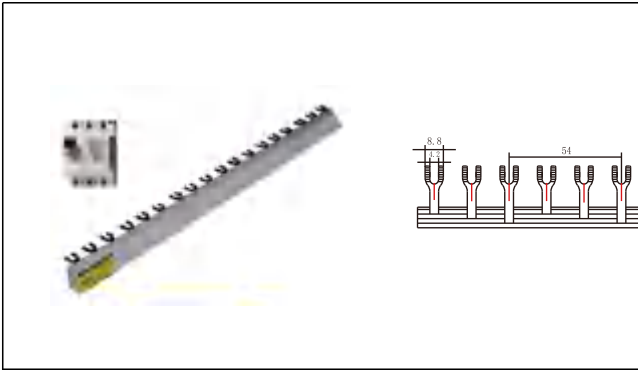	型号 Item	DZ108
	规格	德力西DZ108-3P
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V-1000V/32-100A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)

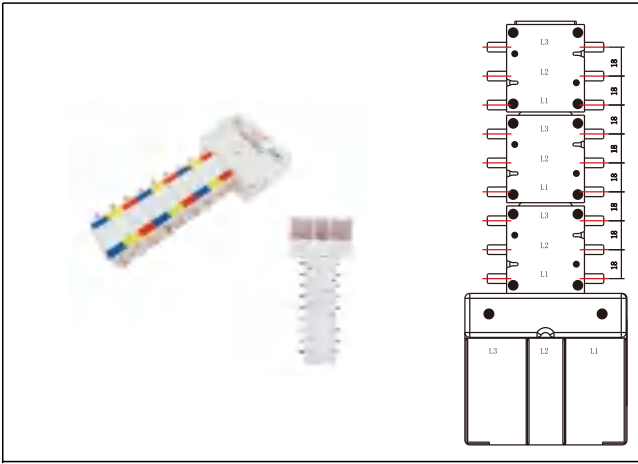
	型号 Item	排骨型双向汇流排
	外形尺寸(mm)	2.5厚
	规格	18回路
		24回路
		30回路
		36回路
		42回路
		48回路
		54回路
		60回路
	长度提供	定制

F-07 HLPL 安家系列

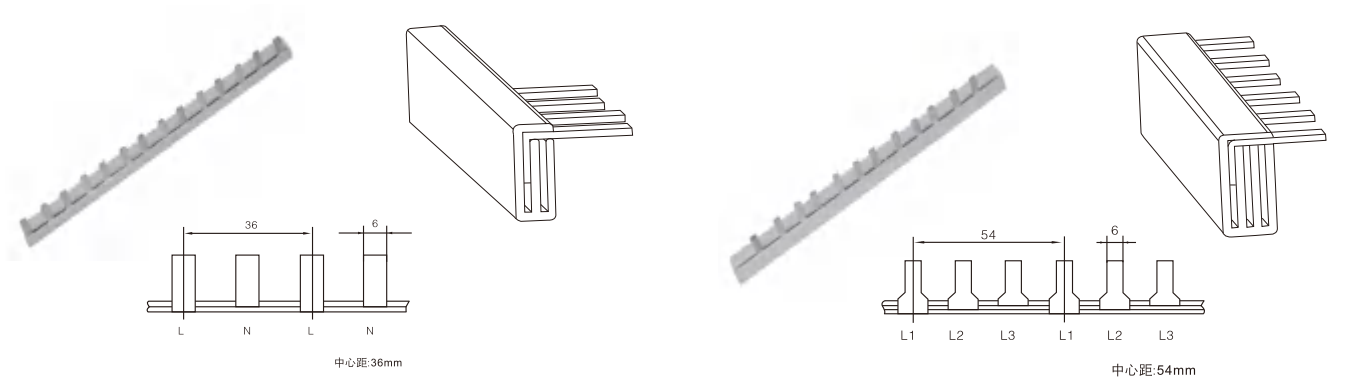


型号 Item	HLPL-C2P (36mm)
---------	-----------------

型号 Item	HLPL-C3P (54mm)
---------	-----------------

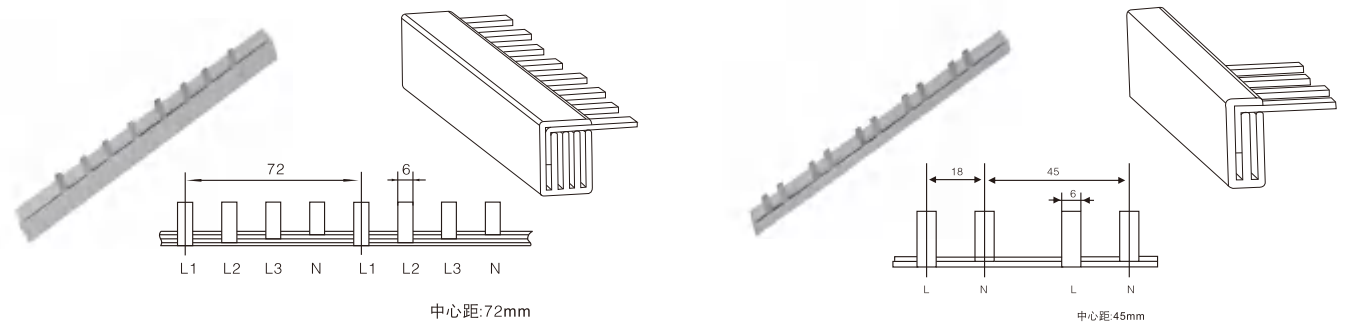


型号 Item	HLPL-C4P (72mm)
---------	-----------------

型号 Item	HLPL-CL1 (145mm)
---------	------------------

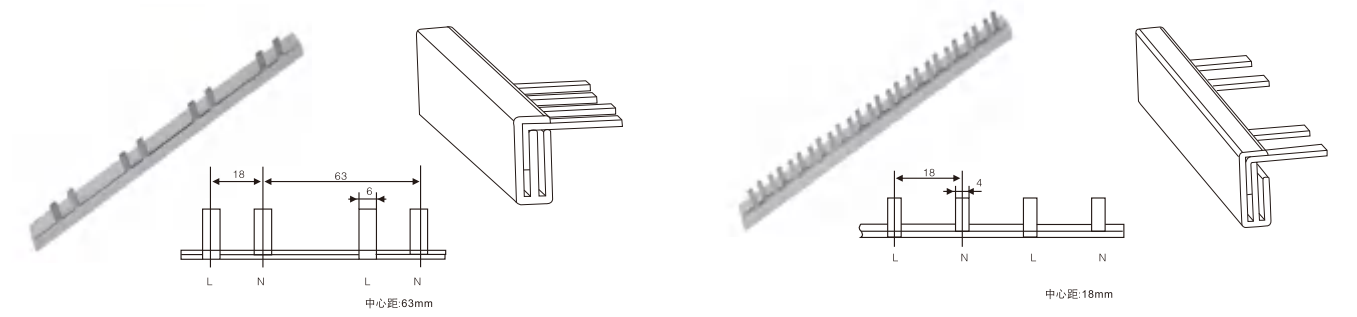

型号 Item	HLPL-CL1 (145mm)
---------	------------------

型号 Item	HLPL-D2 (18mm)
---------	----------------

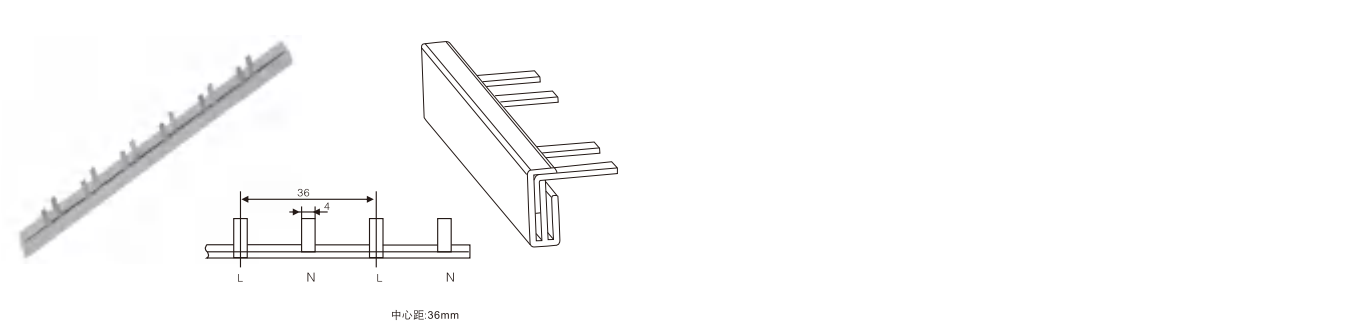


型号 Item	HLPL-DL2 (36mm)
---------	-----------------

F


F-08 配电箱定制汇流排

配电箱定制款汇流排（可根据图纸生产各种规格）	
额定绝缘电压(Ui)	500V
额定短时耐受电流(Kv)	63A
额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	上进线(表面镀银处理)


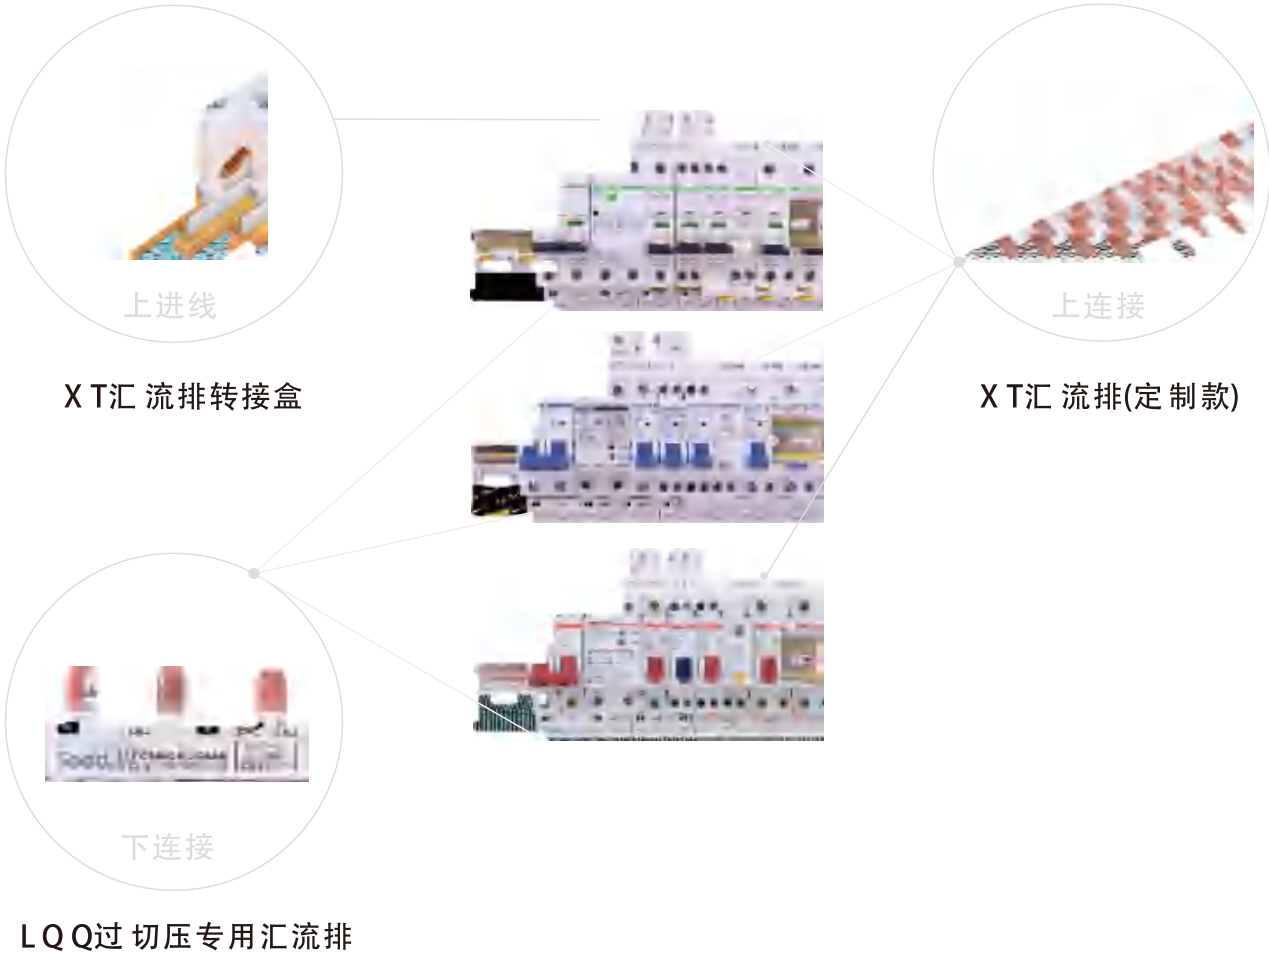


F-09 配电箱定制汇流排

配电箱定制款汇流排（可根据图纸生产各种规格）	
额定绝缘电压(Ui)	500V
额定短时耐受电流(Kv)	63A
额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	下进线(表面镀银处理)(表面酸洗处理)

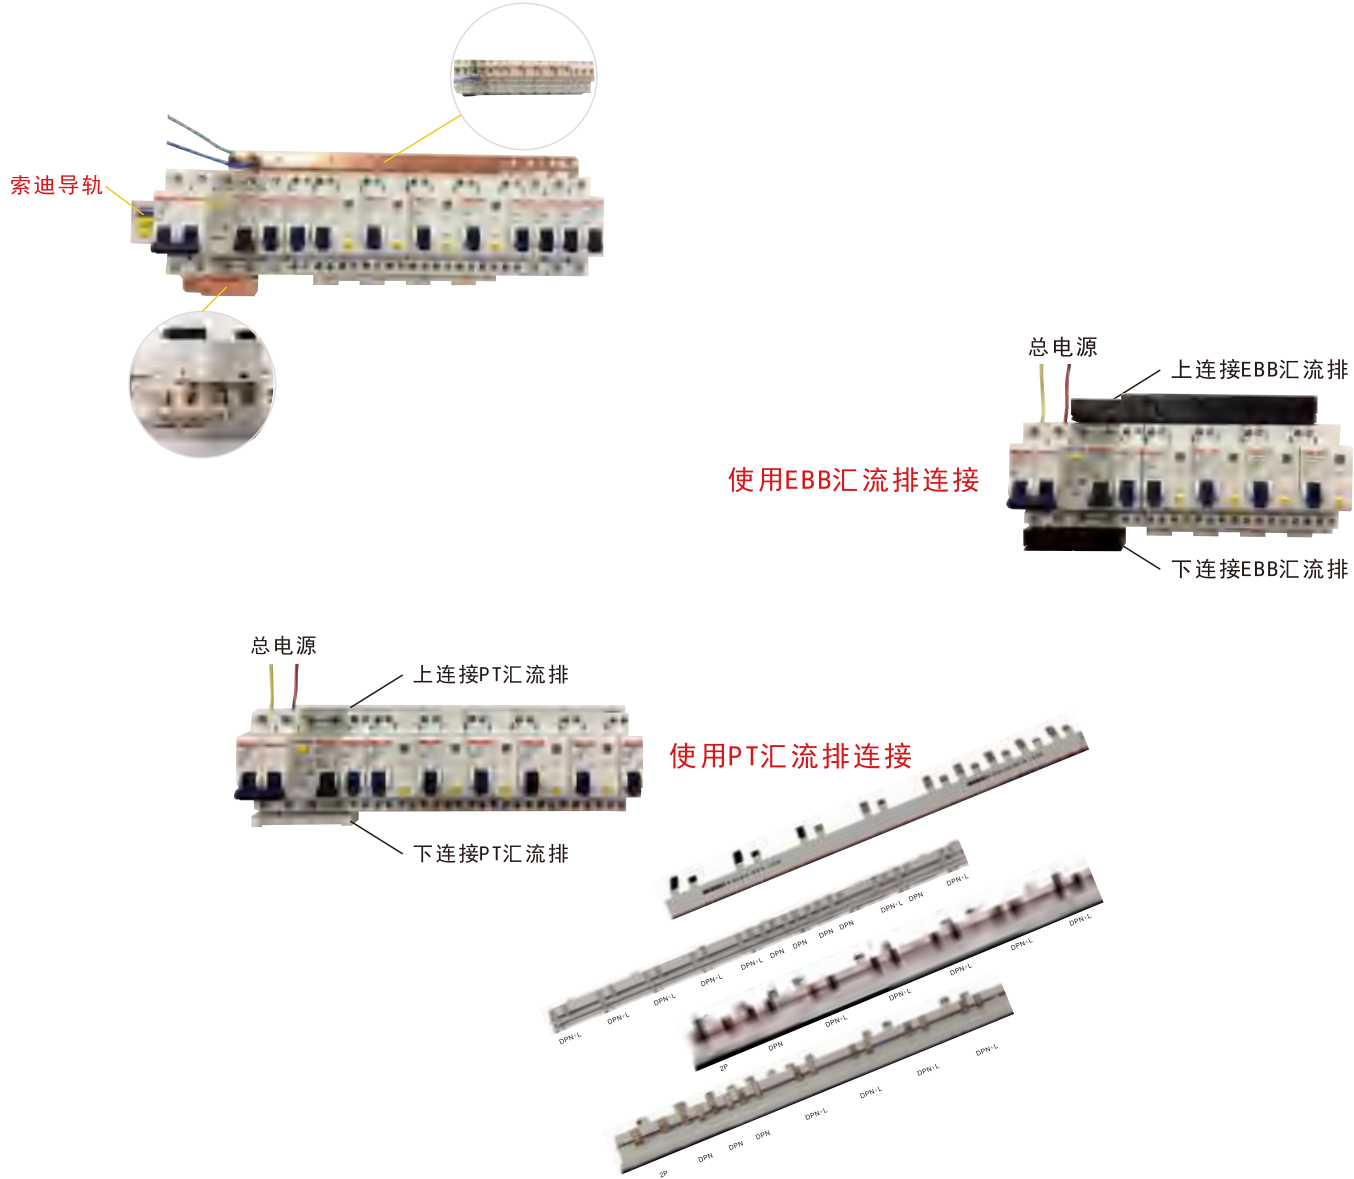


F-10 PT-Z/U汇流排系列

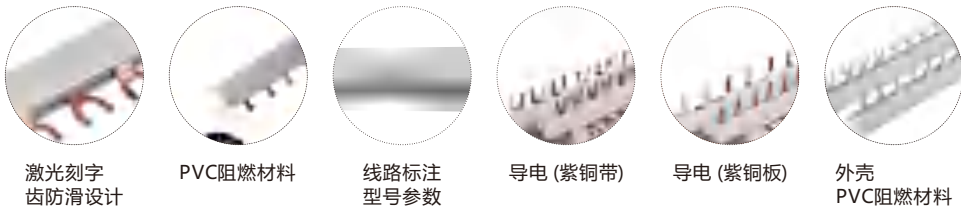



PIN-1P


中心距:18mm



厚度*宽度	电流
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.5*7	80A
1.5*9	100A

型号 Item	针形 PT-Z
规格	PT-Z 1P
外形尺寸(mm)	1.2*5-1.5*9
材质	紫铜 黄铜
额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	






中心距:36mm

厚度*宽度	电流
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.5*7	80A
1.5*9	100A

型号 Item	针形 PT-Z
规格	PT-Z 2P
外形尺寸(mm)	1.2*5-1.5*9
材质	紫铜 黄铜
额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	




PT-Z-3P



4 18 中心距:54mm 5mm 7mm 9mm L1 L2 L3


厚度*宽度	电流
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.5*7	80A
1.5*9	100A

型号 Item	针形 PT-Z
规格	PT-Z 3P
外形尺寸(mm)	1.2*5-1.5*9
材质	紫铜 黄铜
额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	

 PT-Z-4P		型号 Item	针形 PT-Z
		规格	PT-Z 4P
		外形尺寸(mm)	1.2*5-1.5*9
		材质	紫铜 黄铜
		额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
		额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
		工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
		长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
		GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	


厚度*宽度	电流
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.5*7	80A
1.5*9	100A

F-10 PT-Z/U汇流排系列

 FORK-1P	 中心距16mm	型号 Item	PT-U型 1P
		规格	PT-U1P
		外形尺寸(mm)	1.2*5-1.5*9
		材质	紫铜 黄铜
		额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
		额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
		额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
		工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
		长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
		GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	

厚度*宽度	电流
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.5*7	80A
1.5*9	100A





厚度*宽度	电流
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.5*7	80A
1.5*9	100A


中心距 36mm

型号 Item	PT-U型 2P
规格	PT-U2P
外形尺寸(mm)	1.2*5-1.5*9
材质	紫铜 黄铜
额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	



FORK-3P

中心距:54mm




厚度*宽度	电流
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.5*7	80A
1.5*9	100A

型号 Item	PT-U型 3P
规格	PT-U3P
外形尺寸(mm)	1.2*5-1.5*9
材质	紫铜 黄铜
额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	



FORK-4P


中心距 72mm





厚度*宽度	电流
1.2*5	40A
1.2*7	50A
1.4*5	50A
1.4*7	63A
1.4*9	63A
1.5*7	80A
1.5*9	100A


型号 Item	PT-U型 4P
规格	PT-U4P
外形尺寸(mm)	1.2*5-1.5*9
材质	紫铜 黄铜
额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1	

F-10 PT-Z/U汇流排系列

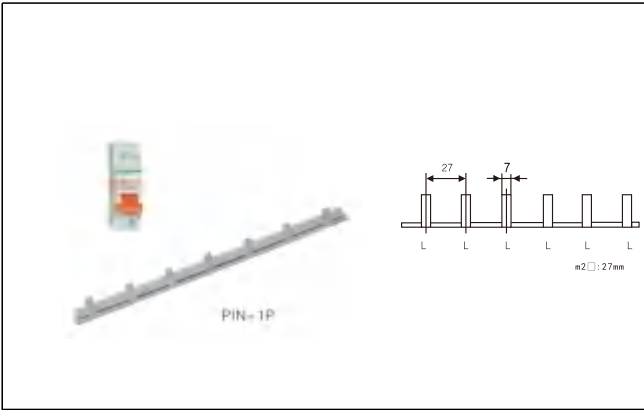
	型号 Item	PT-N1P
	规格	ZD158-1P
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1		

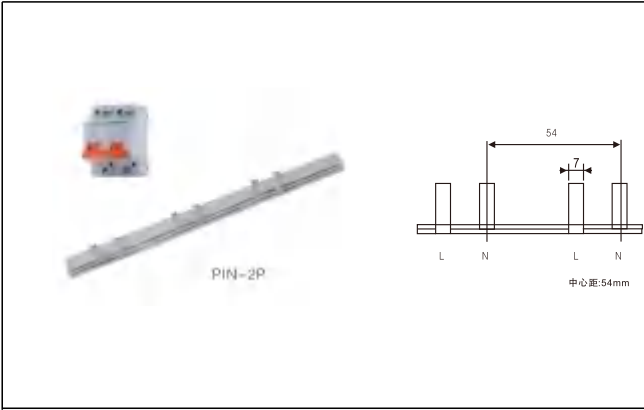
	型号 Item	PT-N2P
	规格	ZD158-2P
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1		

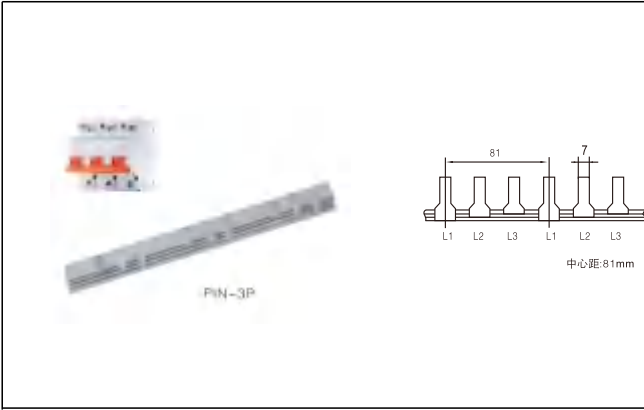
	型号 Item	PT-N3P
	规格	ZD158-3P
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1		

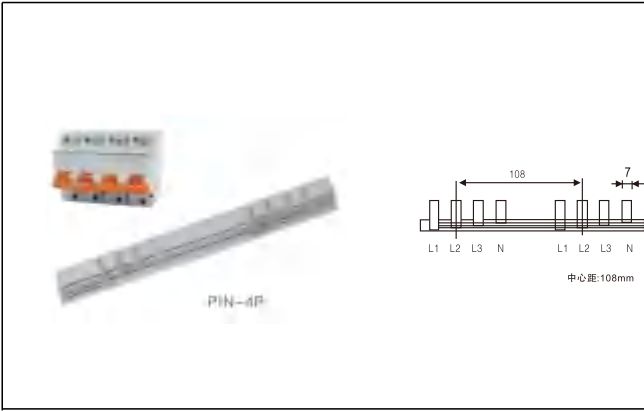
	型号 Item	PT-N4P
	规格	ZD158-4P
	外形尺寸(mm)	1.4*7(63A) 1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1		


F-11 LT 安家系列

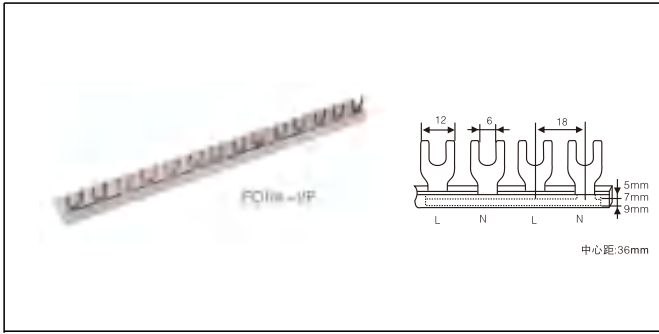	型号 Item	LT-U型 2P
	规格	LT-U2P
	外形尺寸(mm)	1.2*7(50A)1.4*7(63A)1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1		

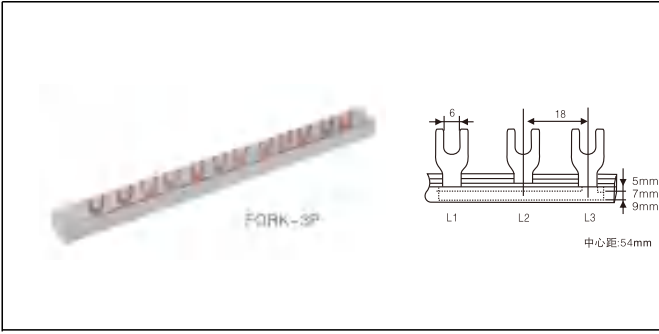
	型号 Item	LT-U型 3P
	规格	LT-U3P
	外形尺寸(mm)	1.2*7(50A)1.4*7(63A)1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1		

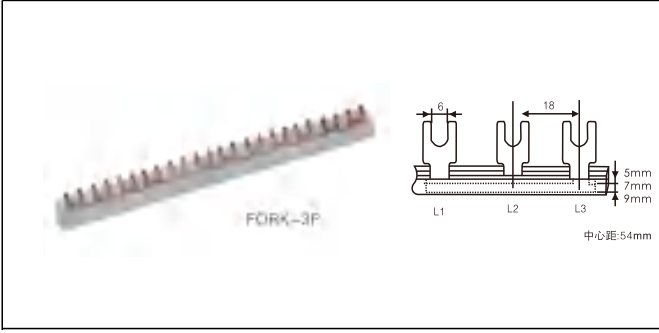	型号 Item	LT-U型 3P (大尺)
	规格	LT-U3P
	外形尺寸(mm)	1.2*7(50A)1.4*7(63A)1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1		

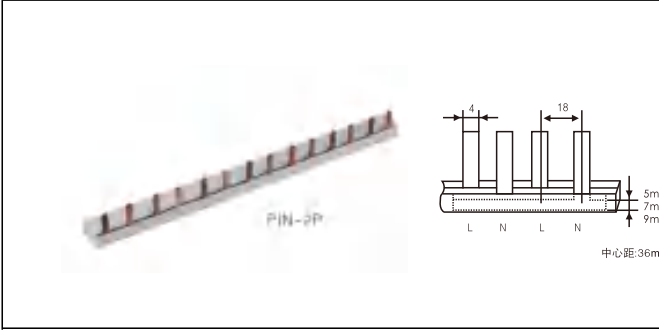	型号 Item	LT-针形 2P
	规格	LT-Z 2P
	外形尺寸(mm)	1.2*7(50A)1.4*7(63A)1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1		

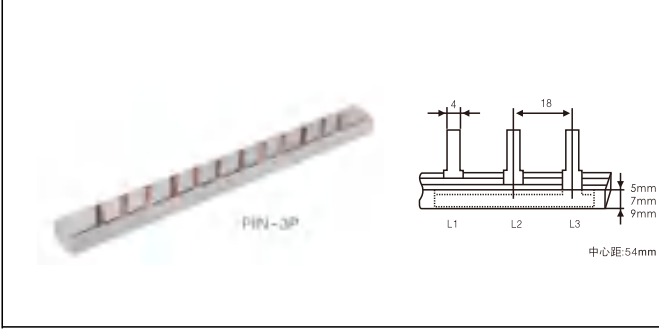	型号 Item	LT-针形 3P
	规格	LT-Z 3P
	外形尺寸(mm)	1.2*7(50A)1.4*7(63A)1.9*9(100A)
	材质	紫铜
	额定绝缘电压(Ui)/约定发热电压	500V/32A
	额定冲击耐受电压(Uimp)	4kv
	额定短时耐受电流(Kv)	25kv/0.5s
	工频耐压	承受1000V 50Hz 1min 耐压试验
	长度提供	1000mm (特殊长度可定制)
GB14048.7 GB10963.1 IEC 60898-1 IEC 60947-7-1		

F

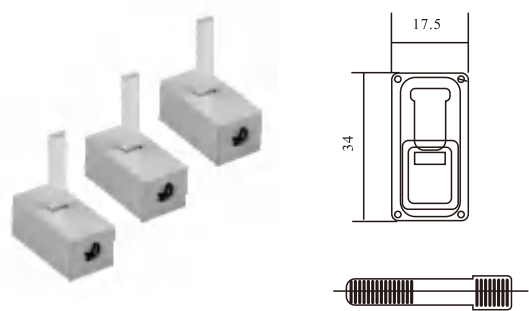

F-13 模数化插座

型号	额定电压、额定电流	宽度	占回路数
AC30二插	220V/10A	18	1
AC30三插	220V/10A	36	2
AC30三插	220V/16A	36	2
AC30三插	380V/25A	45	2.5
AC30四插	380V/16A	54	3
AC30四插	380V/25A	72	4

F-14 高压连接片

型号 Item	JL1-2.5/3
---------	-----------

型号 Item	JL1-2.5/2
---------	-----------

型号 Item	JY1-2
---------	-------

型号 Item	试验型单连接SD-10
---------	-------------

F-17 铜编织带

产品介绍：采用纯铜丝精编而成，柔软度极佳，具有良好的导电性和抗氧化性，起接地，导电，屏蔽，抗干扰的作用。

产品应用：应用于汽车，地铁，高铁，航天，机械设备和电子线材上。

材质：纯铜丝

尺寸:4-28MM

工作温度：-40°-150°C

颜色：镀锡铜，铜本色

认证:SGS

Product introduction: It is made of pure copper wire, with excellent softness, good conductivity and oxidation resistance, and plays the role of grounding, conduction, shielding and anti-interference.

Product application: used in automobiles, subways, high-speed rail, aerospace, mechanical equipment and electronic wires.

Material: Pure copper wire

Size: 4-28MM

Working temperature: -40°-150°C

Color: tinned copper, copper

Certification: SGS



截面(mm ²)	股数X根数X套数/单线直径	宽度(mm)	厚度(mm)	1米重量(kg)
1.5	24X4X1/0.15	4	1.0	0.015
2.5	24X6X1/0.15	5	1.0	0.025
4	24X10X1/0.15	8	1.0	0.04
6	36X10X1/0.15	12	1.2	0.06
8	48X10X1/0.15	15	1.5	0.08
10	48X12X1/0.15	18	1.4	0.102
12	48X15X1/0.15	20	1.8	0.125
16	48X20X1/0.15	22	2.0	0.170
20	48X25X1/0.15	25	2.0	0.2
25	48X30X1/0.15	28	2.5	0.254
35	48X20X2/0.15	26	3.2	0.310
50	48X30X2/0.15	28	4.8	0.509