



线槽 | 智能照明灯 | 冷压端子 | 端子台 | 导轨 | 管件接头 | 地零排 | 绝缘母线夹 | 拖链 | 结束带
编织网管 | 热缩管 | Pu气管 | 扣件保护 | 标识类 | 航空插头 | 重载连接器 | 工具系列 | 风机系列

Wenbuluo

江苏稳不落配线器材有限公司
Wenbuluo Electrical Co., Ltd

0512-36602880

www.wenbuluo.com www.wenbuluo.cn

江苏省苏州市昆山市开发区熊庄路25号

冷压端子系列

世界级安全配电器材全品类引领者

Wenbuluo

2025 V.9.0




200+权威认证筑就品质长城
ISO9001质量管理体系 | 高新技术认证 | CE/UL/ROHS国际认证矩阵

B-01 PVC圆形预绝缘端头(TO-JTK型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：PVC 颜色：●●●●

规格	0.5	1.25	2	3.5	5.5
最大电流	9A	19A	27A	37A	48A

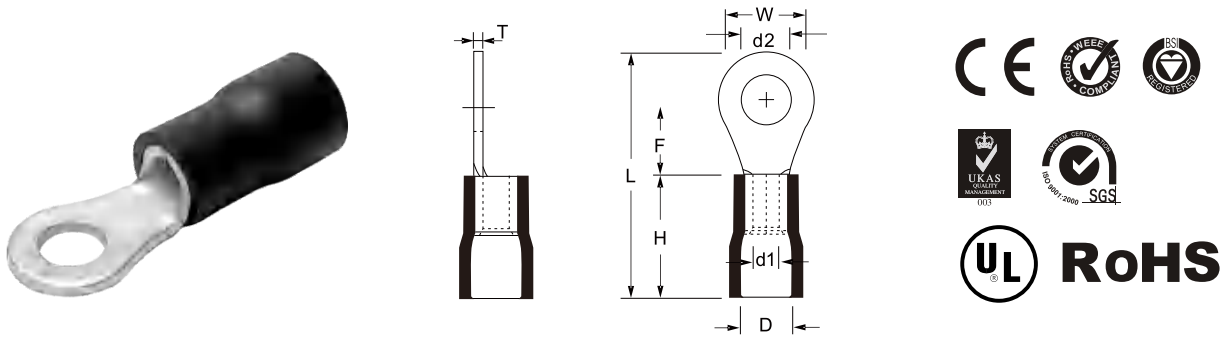


型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm									包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION		
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T							
WOV3.5-4	4	#8	4.3	8.0	7.7	24.7	13.0	3.0	6.2	1.0	500	● 黑 Black	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:2.5-4mm² 最大电流:Imax=37A 最大耐温: 75°C Wire range : 2.5-4mm² A. W. G. : (14-12) Max.current=37A			
WOV3.5-5S	5	#10	5.3														
WOV3.5-5L	5	#10	5.3	12.0	9.4	28.4											
WOV3.5-6	6	1/4 "	6.5														
WOV3.5-8	8	5/16 "	8.5	15.0	13.5	34.0											
WOV3.5-10	10	3/8 "	10.5														
WOV3.5-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	38.6									13.0	3.5	6.5
WOV5.5-3.2	3.0	#4	3.2	7.2	5.9	22.5											
WOV5.5-3.7	3.5	#6	3.7														
WOV5.5-4S	4	#8	4.3	9.5	8.85	26.6											
WOV5.5-4L	4	#8	4.3														
WOV5.5-5	5	#10	5.3	12.0	10.5	29.5											
WOV5.5-6	6	1/4 "	6.5														
WOV5.5-6M	6	1/4 "	6.5	15.0	13.5	34.0											
WOV5.5-8	8	5/16 "	8.5														
WOV5.5-10	10	3/8 "	10.5	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	38.6	32.0	25.2	54.2	13.0	3.5	6.5	1.0	250
WOV5.5-12	12	1/2 "	13.0														
WOV5.5-14	14	9/16 "	15.0	32.0	25.2	54.2	13.0	3.5	6.5	1.0	250						
WOV5.5-16	16	5/8 "	17.0														
WOV5.5-20	20	3/4 "	21.0														

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm									包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION		
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T							
WOV 0.5-2	2	#2	2.2	5.0	6.0	17.0	8.5	1.2	2.5	0.5	1000	 黄 Yellow	SN-02C	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 0.2-0.5mm² 最大电流: I _{max} =9A 最大耐温: 75°C Wire range: 0.2-0.5mm² A. W. G.: (26-22) Max.current=9A			
WOV 0.5-2.7	2.5	#3	2.7														
WOV 0.5-3.2	3	#4	3.2														
WOV 0.5-3.7	3.5	#6	3.7														
WOV 0.5-4	4	#8	4.3														
WOV 0.5-5	5	#10	5.3	8.0	8.0	20.5	10.0	1.8	4.2	0.8	1000	 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 0.5-1.5mm² 最大电流: I _{max} =19A 最大耐温: 75°C Wire range: 0.5-1.5mm² A. W. G.: (22-16) Max.current=19A			
WOV 1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	17.8											
WOV 1.25-3.7S	3.5	#6	3.7														
WOV 1.25-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	19.6											
WOV 1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	21.0											
WOV 1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	19.6											
WOV 1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	21.0											
WOV 1.25-5	5	#10	5.3														
WOV 1.25-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	22.3											
WOV 1.25-6	6	1/4 "	6.5	11.6	11.2	27.0											
WOV 1.25-8	8	5/16 "	8.5														
WOV 1.25-8L	8	5/16 "	8.5	13.6	13.9	30.7											
WOV 1.25-10	10	3/8 "	10.5														
WOV 1.25-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	35.6	10.0	1.8	4.2	0.8	500						
WOV 1.25-14	14	9/16 "	15.0	27.0	21.0	44.5	10.0	1.8	4.2	0.8	250						
WOV 1.25-16	16	5/8 "	17.0														
WOV 1.25-20	20	3/4 "	21.0														
WOV 2-3.2S	3	#4	3.2	5.5	4.8	17.6	10.0	2.4	4.7	0.8	1000	 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 1.5-2.5mm² 最大电流: I _{max} =27A 最大耐温: 75°C Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A			
WOV 2-3.2	3	#4	3.2												6.6	6.4	19.7
WOV 2-3.7	3.5	#6	3.7														
WOV 2-3.7M	3.5	#6	3.7												6.6	7.9	21.2
WOV 2-3.7L	3.5	#6	3.7												8.5	7.75	22.0
WOV 2-4S	4	#8	4.3	6.6	7.9	21.2											
WOV 2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.75	22.0											
WOV 2-5S	5	#10	5.3														
WOV 2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	22.3	10.0	2.4	4.7	0.8	1000						
WOV 2-6	6	1/4 "	6.5	12.0	11.0	27.0											
WOV 2-8	8	5/16 "	8.5												12.0	11.0	27.0
WOV 2-8L	8	5/16 "	8.5												13.6	13.9	30.7
WOV 2-10	10	3/8 "	10.5														
WOV 2-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	35.6	10.0	2.4	4.7	0.8	500						
WOV 2-14	14	9/16 "	15.0	27.0	21.0	44.5	10.0	2.4	4.7	0.8	250						
WOV 2-16	16	5/8 "	17.0														
WOV 2-20	20	3/4 "	21.0														

B-02 PVC圆形预绝缘端头(易进线型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：PVC 颜色：●●●●

规格	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22	38
最大电流	19A	27A	37A	48A	62A	88A	115A	160A

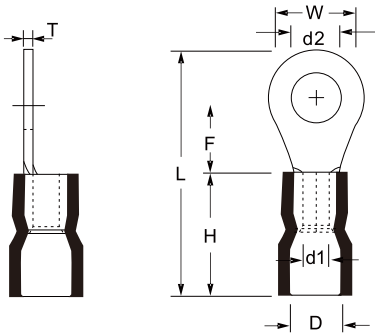


型号 ITEMNO.	STUDSIZE		尺寸 DIMENSIONmm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLO R	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
WRVE1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	17.8	10.0	1.7	4.2	0.7	1000	红 Red	导线截面: 0.5-1.5mm² 美国线规: 22~16 Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:I _{max} =19A
WRVE1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
WRVE1.25-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	19.6							
WRVE1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	21.0							
WRVE1.25-4S	4	#4	4.3	6.6	6.3	19.6							
WRVE1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	21.0							
WRVE1.25-5S	5	#10	5.3										
WRVE1.25-5L	5	#10	5.3	9.8	8.3	22.3							
WRVE1.25-6S	6	1/4"	6.4										
WRVE1.25-6	6	1/4"	6.4	11.6	11.2	27.0							
WRVE1.25-8	8	5/16"	8.4										
WRVE1.25-8L	8	5/16"											
WRVE1.25-10	10	3/8"	10.5	13.6	13.9	30.7							
WRVE1.25-10L	10	3/8"											
WRVE1.25-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.6	35.6					500		
WRVE2-3.2	3.2	#4	3.2	6.6	4.3	17.9	10.0	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面: 1.5-2.5mm² 美国线规: 16~14 最大电流: I _{max} =27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:I _{max} =27A
WRVE2-3.5S	3.5	#6	3.7										
WRVE2-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	21.2							
WRVE2-3.5L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	22.0							
WRVE2-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	21.2							
WRVE2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.5	22.0							
WRVE2-5S	5	#10	5.3										
WRVE2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.4	22.3							
WRVE2-6S	6	1/4"	6.4										
WRVE2-6	6	1/4"	6.4	12.0	11.0	27.0							
WRVE2-8	8	5/16"	8.4	12.0	11.0	27.0							
WRVE2-8L	8	5/16"											
WRVE2-10	10	3/8"	10.5	13.6	13.9	30.7							
WRVE2-10L	10	3/8"											
WRVE2-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.6	35.6					500		

型号 ITEMNO.	STUD SIZE		尺寸 DIMENSIONmm									包装 PCS/ PACK	颜色 COLO R	说明 EXPLANATION						
	Metric	American																		
			d2	W	F	L	H	d1	D	T										
WRVE3.5-4	4	#8	4.3	8.0	8.0	24.7	13.0	2.9	6.2	1.0	500	黑 Black	导线截面: 2.5-4mm ² 美国线规: 14~12 最大电流: I _{max} =37A Wire range:2.5-4mm ² A.W.G.:(14-12) Max.current:I _{max} =37A							
WRVE3.5-4M	4	#8	4.3	9.5	8.5	30.7														
WRVE3.5-5S	5	#10	5.3	8.0	8.0	24.7														
WRVE3.5-5M	5	#10	5.3	9.5	8.5	30.7														
WRVE3.5-5L	5	#10																		
WRVE3.5-6	6	1/4"	6.4	12.0	9.4	28.4														
WRVE3.5-8	8	5/16"	8.4	15.0	13.3	34.0														
WRVE3.5-10	10	3/8"	10.5	15.0	13.3	34.0	13.0	3.4	6.5	1.0	500	黄 Yellow	导线截面: 4-6mm ² 美国线规: 12-10 最大电流: I _{max} =48A Wirerange:4-6mm ² A.W.G.:(12-10) Max.current:I _{max} =48A							
WRVE3.5-12	12	1/2"																		
WRVE5.5-3.5	3.5	#6	3.7	7.2	5.9	22.5														
WRVE5.5-4S	4	#8	4.3																	
WRVE5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.3	26.6														
WRVE5.5-5	5	#10	5.3																	
WRVE5.5-6	6	1/4°	6.4	12.0	10.5	29.5														
WRVE5.5-6L	6	1/4°	6.4	12.0	13.0	32	16.0	4.5	8.0	1.2	500	红 Red	导线截面: 6-10mm ² 美国线规: 8 最大电流: I _{max} =62A Wirerange:6-10mm ² A.W.G.:(8) Max.current:I _{max} =62A							
WRVE5.5-8	8	5/16"	8.4	15.0	13.5	34.0														
WRVE5.5-10	10	3/8"	10.5																	
WRVE5.5-12	12	1/2	13.0	19.2	16.0	38.6														
WRVE8-4	4.0	#8	4.3	8.8	10.9	29.3														
WRVE8-5S	5.0	#10	5.3	8.8	10.9	29.7														
WRVE8-5M	5.0	#10	5.3	12.0	9.3	31.3														
WRVE8-5L	5.0	#10	5.3	15.0	13.8	37.3	21.5	5.4	11.0	1.4	200	蓝 Blue	导线截面: 10-16mm ² 美国线规: 6 最大电流: I _{max} =88A Wirerange:10-16mm ² A.W.G.:(6) Max.current:I _{max} =88A							
WRVE8-6S	6.0	1/4"	6.4	12.0	9.3	31.3														
WRVE8-8	8	5/16	8.4	15.0	13.8	37.3														
WRVE8-10	10	3/8"	10.5																	
WRVE8-12	12	1/2"	13.0	20.0	15.0	41.0														
WRVE14-4	4	#8	4.3	12.0	13.3	40.8														
WRVE14-5	5	#10	5.3																	
WRVE14-6S	6	1/4"	6.4	16.0	14.3	43.5	23.5	7.7	13.0	1.8	100	黄 Yellow	导线截面: 16-25mm ² 美国线规: 4 最大电流: I _{max} =115A Wirerange:16-25mm ² A.W.G.:(4) Max.current:I _{max} =115A							
WRVE14-8	8	5/16	8.4																	
WRVE14-10	10	3/8"	10.5																	
WRVE14-12	12	1/2"	13.0											22.0	19.5	52.0				
WRVE22-5S	5	#10	5.3	12.2	15.1	44.7								27.0	9.4	14.5	1.8	50	红 Red	导线截面: 35mm ² 美国线规: 2 最大电流: I _{max} =160A Wirerange:35mm ² A.W.G.:(2) Max.current:I _{max} =160A
WRVE22-6S	6	1/4"	6.4	12.2	15.1	44.7														
WRVE22-8	8	5/16	8.4	16.5	13.5	45.2														
WRVE22-10	10	3/8"	10.5																	
WRVE22-12	12	1/2"	13.0	22.0	19.5	54.0														
WRVE38-5	5	#10	5.3	15.3	17.4	52.0														
WRVE38-6	6	1/4"	6.4																	
WRVE38-8S	8	5/16"	8.4																	
WRVE38-10S	10	3/8"	10.5	15.3	17.4	52.0														
WRVE38-12	12	1/2"	13.0	22.0	17.7	55.7														

B-03 PVC叉形预绝缘端头(TU-JTK型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：PVC 颜色： ● ● ● ●

规格	0.5	1.25	2	3.5	5.5
最大电流	9A	19A	27A	37A	48A

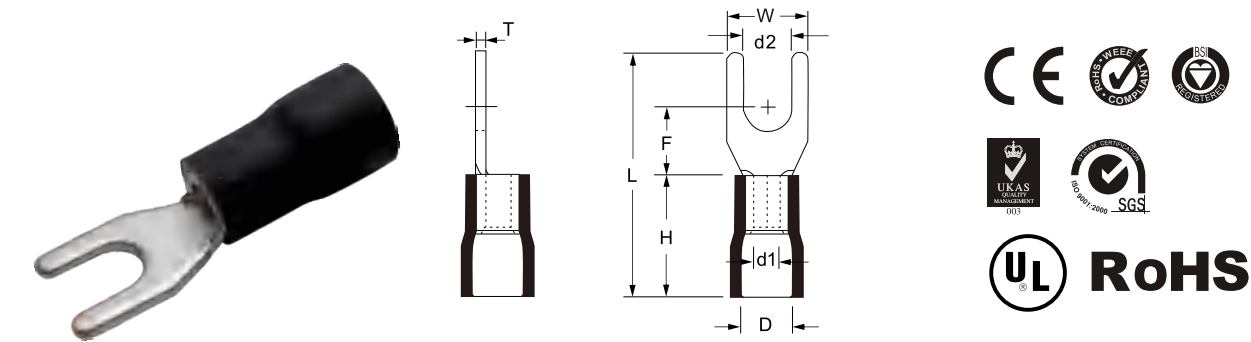


型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION		
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T						
WYV0.5-2	2	#2	2.2	5.0	4.5	17.0	8.5	1.2	2.5	0.5	1000	●黄Yellow	SN-02C	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:0.2-0.5mm² 最大电流:Imax=9A 最大耐温: 75℃ Wire range : 0.2-0.5mm² A. W. G. : (26-22) Max.current=9A		
WYV0.5-3.2	3	#4	3.2													
WYV0.5-3.7	3.5	#6	3.7	7.0	20.2											
WYV0.5-4	4	#8	4.3													
WYV0.5-5	5	#10	5.3													
WYV1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.2	10.0	1.8	4.2	0.8	1000	●红Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流:Imax=19A 最大耐温: 75℃ Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A		
WYV1.25-3.7S	3.5	#6	3.7													
WYV1.25-3.7L	3.5	#6	3.7													
WYV1.25-3.7LL	3.5	#6	3.7													
WYV1.25-4S	4	#8	4.3	6.4												
WYV1.25-4M	4	#8	4.3													
WYV1.25-4L	4	#8	4.3													
WYV1.25-5S	5	#10	5.3													
WYV1.25-5L	5	#10	5.3	9.5												
WYV1.25-6S	6	1/4 "	6.5													
WYV1.25-6L	6	1/4 "	6.5	12.0											11.0	27.2
WYV1.25-8	8	5/16 "	8.5	13.5											11.5	26.7
WYV2-3.2	3	#4	3.2	5.7												
WYV2-3.7S	3.5	#6	3.7													

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm									包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION							
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T												
WYV2-3.7L	3.5	#6	3.7	6.0	6.5	21.2	10.0	2.4	4.7	0.8	1000	 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流:Imax=27A 最大耐温: 75°C Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A								
WYV2-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2																		
WYV2-4S	4	#8	4.3	6.4																		
WYV2-4M	4	#8	4.3	7.2																		
WYV2-4L	4	#8	4.3	8.1																		
WYV2-5S	5	#10	5.3																			
WYV2-5L	5	#10	5.3	9.5																		
WYV2-6S	6	1/4 "	6.5																			
WYV2-6L	6	1/4 "	6.5	12.0	11.0	27.2	13.0	3.0	6.2	1.0	500	 黑 Black	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:2.5-4mm² 最大电流:Imax=37A 最大耐温: 75°C Wire range : 2.5-4mm² A. W. G. : (14-12) Max.current=37A								
WYV2-8	8	5/ 16 "	8.5	13.5	11.5	27.0																
WYV3.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.0	7.7	25.3	13.0	3.0	6.2	1.0	500	 黑 Black	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:2.5-4mm² 最大电流:Imax=37A 最大耐温: 75°C Wire range : 2.5-4mm² A. W. G. : (14-12) Max.current=37A								
WYV3.5-4	4.0	#8	4.3																			
WYV3.5-5	5.0	#10	5.3																			
WYV3.5-6	6.0	1/4 "	6.5	12.0	9.1	28.5									13.0	3.5	6.5	1.0	500	 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A 最大耐温: 75°C Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WYV3.5-8	8	5/16 "	8.5	14	11.5	30.7																
WYV3.5-10	10	3/8 "	10.5	17.5	12.5	33.5																
WYV5.5-3.7S	3.5	#6	3.7	7.2	7.5	24.4	13.0	3.5	6.5	1.0	500	 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A 最大耐温: 75°C Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A								
WYV5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3	7.0	25.5																
WYV5.5-4SSS	4	#8	4.3	6.3	7.0	25.5																
WYV5.5-4SS	4	#8	4.3	7.2	7.5	24.4																
WYV5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	9.0	7.0									25.5							
WYV5.5-4L	4	#8	4.3																			
WYV5.5-5	5	#10	5.3																			
WYV5.5-6S	6	1/4 "	6.5	9.0	7.0	25.5																
WYV5.5-6L	6	1/4 "	6.5																			
WYV5.5-8	8	5/16 "	8.5																			
WYV5.5-10	10	3/8 "	10.5	17.5	12.5	33.5																

B-04 PVC叉形预绝缘端头(易进线型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：PVC 颜色：●●●●●

规格	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22	38
最大电流	19A	27A	37A	48A	62A	88A	115A	160A

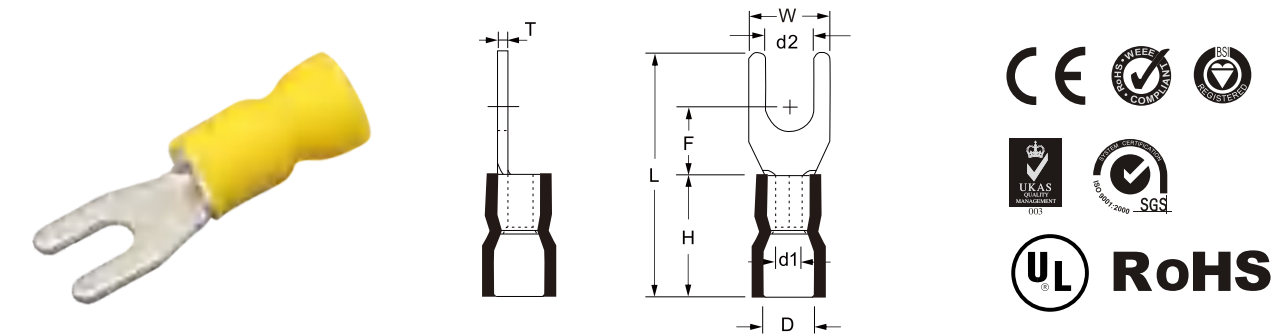


型号 ITEMNO.	STUDSIZE		尺寸 DIMENSIONmm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION	
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T				
WSVE1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.5	10.8	1.7	3.9	0.7	1000	红 Red	导线截面: 0.5-1.5mm² 美国线规: 22~16 最大电流: I _{max} =19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:I _{max} =19A	
WSVE1.25-3.5S	3.5	#6	3.7											
WSVE1.25-3.5L	3.5	#6	3.7											6.4
WSVE1.25-4S	4	#8	4.3											6.4
WSVE1.25-4M	4	#8	4.3	7.2										
WSVE1.25-4L	4	#8	4.3	8.1										
WSVE1.25-5S	5	#10	5.3											
WSVE1.25-5L	5	#10	5.3	9.5										
WSVE1.25-6S	6	1/4"	6.4											
WSVE1.25-6L	6	1/4"	6.4	12.0	11.0	27.2								
WSVE1.25-8	8	5/16"	8.4	13.5	11.5	26.7								
WSVE2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.2	10.0	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面: 1.5-2.5mm² 美国线规: 16~14 最大电流: I _{max} =27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:I _{max} =27A	
WSVE2-3.5S	3.5	#6	3.7											
WSVE2-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4										
WSVE2-4S	4	#8	4.3	6.4										
WSVE2-4M	4	#8	4.3	7.2										
WSVE2-4L	4	#8	4.3	8.1										
WSVE2-5S	5	#10	5.3											
WSVE2-5L	5	#10	5.3	9.5										
WSVE2-6S	6	1/4"	6.4											
WSVE2-6L	6	1/4"	6.4	12.0	11.0	27.2								
WSVE2-8	8	5/16"	8.4	13.5	11.5	27.0								
WSVE3.5-3	3	#4	3.2	5.7	7.0	25.3	13.0	2.9	6.2	1.0	500	黑 Black	导线截面: 2.5-4mm² 美国线规: 14~12 最大电流: I _{max} =37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:I _{max} =37A	
WSVE3.5-4S				8.0	7.7	25.3								
WSVE3.5-4	4.0	#8	4.3											
WSVE3.5-5	5.0	#10	5.3											
WSVE3.5-5L														
WSVE3.5-6	6.0	1/4"	6.4	12.0	9.5	28.5								
WSVE3.5-8	8	5/16"	8.4	14.0	11.5	30.7								

型号 ITEMNO.	STUDSIZE		尺寸 DIMENSIONmm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
WSVE5.5-3.7S	3.5	#6	3.7	7.2	7.5	24.5	13.0	3.4	6.5	1.0	500	黄 Yellow	导线截面: 4-6mm² 美国线规: 12-10 最大电流: I _{max} =48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:I _{max} =48A
WSVE5.5-3.5	3.5	#6	3.7	8.3	7.5	25.5							
WSVE5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	7.5	25.5							
WSVE5.5-4L	4	#8	4.3	9.0									
WSVE5.5-5	5	#10	5.3										
WSVE5.5-6S	6	1/4"	6.4	12.0	12.0	31.7							
WSVE5.5-6L	6	1/4	6.4										
WSVE5.5-8	8	5/16	8.4	14.0	11.5	30.7							
WSVE8-4	4	#8	4.3	9.0	7.2	28.3	16.0	4.5	8.0	1.2	500	红 Red	导线截面: 6-10mm² 美国线规: 8 最大电流: I _{max} =62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:I _{max} =62A
WSVE8-5	5	#10	5.3	9.0	8.1								
WSVE8-6	6	1/4"	6.4	12.0	8.3	31.3							
WSVE8-8	8	5/16"	8.4	13.8	10.7	32.9							
WSVE8-10	10	3/8	10.5	15.9									
WSVE14-4	4	#8	4.3	11.0	9.5	36.5	21.5	5.8	11.0	1.4	200	蓝 Blue	导线截面: 10-16mm² 美国线规: 6 最大电流: I _{max} =88A Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current:I _{max} =88A
WSVE14-5	5	#10	5.3										
WSVE14-6	6	1/4"	6.4	12.0	9.5	40.2							
WSVE14-8	8	5/16"	8.4	13.8	10.7	39.5							
WSVE14-10	10	3/8	10.5	15.9									
WSVE22-5	5	#10	5.3	11.0	9.5	39.3	23.5	7.7	13.0	1.6	100	黄 Yellow	导线截面: 16-25mm² 美国线规: 4 最大电流: I _{max} =115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current:I _{max} =115A
WSVE22-6	6	1/4	6.4										
WSVE22-8	8	5/16"	8.4										

B-05 PVC锁扣叉形预绝缘端头

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：PVC 颜色： ● ● ●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A

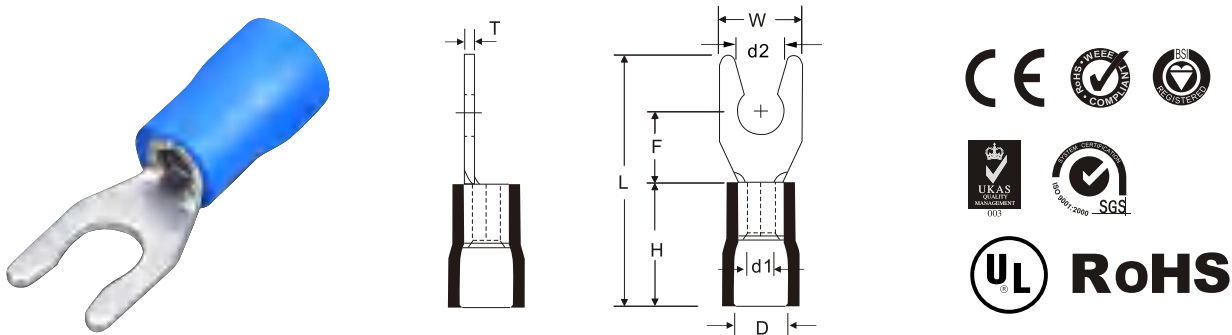


型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T				
WYVSK1.25-3.7	3.5	#6	3.7	6.4	6.5	21.2	10.0	1.8	4.2	0.8	1000	● 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 0.5-1.5mm ² 最大电流: I _{max} =19A 最大耐温: 75°C Wire range : 0.5-1.5mm ² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A
WYVSK1.25-4	4	#8	4.3	7.2										
WYVSK1.25-5S	5	#10	5.3	8.1										
WYVSK1.25-5L	5	#10	5.3	9.5										
WYVSK2-3.7S	3.5	#6	3.7	6.0	6.5	21.2	10.0	2.4	4.7	0.8	1000	● 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 1.5-2.5mm ² 最大电流: I _{max} =27A 最大耐温: 75°C Wire range : 1.5-2.5mm ² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A
WYVSK2-4	4	#8	4.3	7.2										
WYVSK2-4L	4	#8	4.3	8.1										
WYVSK2-5S	5	#10	5.3	8.1										
WYVSK2-5L	5	#10	5.3	9.5										
WYVSK5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3	7.0	25.5	13.0	3.5	6.5	1.0	500	● 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 4-6mm ² 最大电流: I _{max} =48A 最大耐温: 75°C Wire range : 4-6mm ² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WYVSK5.5-4	4	#8	4.3	8.3										
WYVSK5.5-5	5	#10	5.3	9.0										
WYVSK5.5-6	6	1/4 "	6.5	12.0										

B-06 PVC凸缘叉型预绝缘端头

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：PVC 颜色： ● ● ●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A

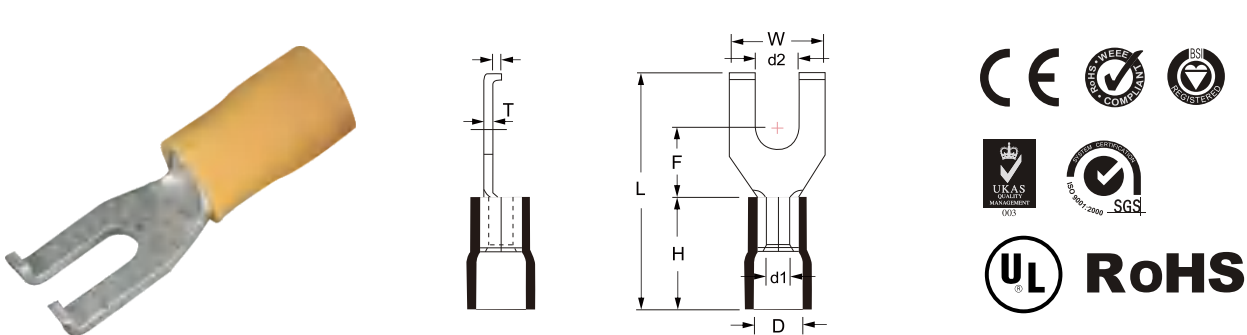


型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T				
WYVTY1.25-3.2	3	#4	3.2	7.5	5.1	19.5	10.0	1.8	4.2	0.8	1000	● 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 0.5-1.5mm ² 最大电流: I _{max} =19A 最大耐温: 75°C Wire range : 0.5-1.5mm ² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A
WYVTY1.25-3.7	3.5	#6	3.7											
WYVTY1.25-4	4	#8	4.3											
WYVTY1.25-5	5	#10	5.3											
WYVTY2-3.7	3.5	#6	3.7	7.5	5.2	20.2	10.0	2.4	4.7	0.8	1000	● 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 1.5-2.5mm ² 最大电流: I _{max} =27A 最大耐温: 75°C Wire range : 1.5-2.5mm ² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A
WYVTY2-4	4	#8	4.3											
WYVTY2-5	5	#10	5.3											
WYVTY5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.5	7.5	27.0	13.0	3.5	6.5	1.0	500	● 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 4-6mm ² 最大电流: I _{max} =48A 最大耐温: 75°C Wire range : 4-6mm ² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WYVTY5.5-4	4	#8	4.3											
WYVTY5.5-5	5	#10	5.3											

B-07 PVC勾形预绝缘端头(TJ-JTK型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：PVC 颜色：●●●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A

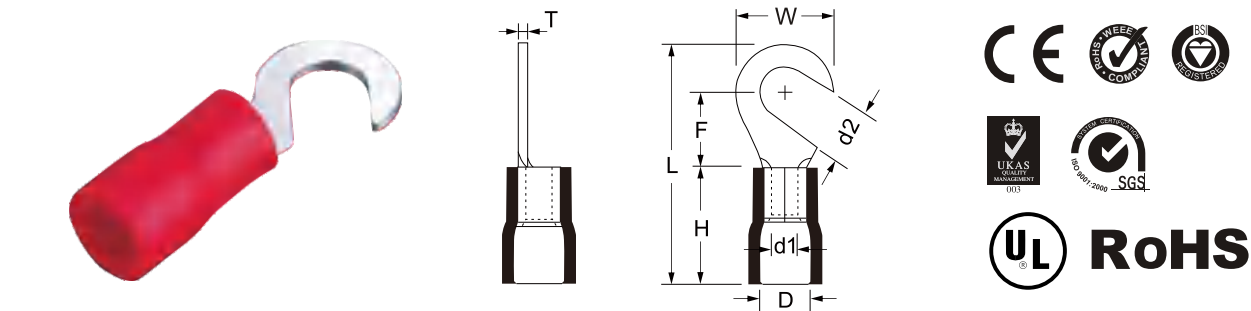


型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION			
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T							
WG XV1.25-3.7	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	21.0	10.0	1.8	4.2	0.8	1000	 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流:Imax=19A 最大耐温: 75°C Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A			
WG XV1.25-4	4	#8	4.3														
WG XV1.25-5	5	#10	5.3														
WG XV1.25-6	6	1/4 "	6.5												11.6	11.2	27.0
WG XV2-3.7	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	22.0	10.0	2.4	4.7	0.8	1000	 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流:Imax=27A 最大耐温: 75°C Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A			
WG XV2-4	4	#8	4.3														
WG XV2-5	5	#10	5.3												9.5	7.5	22.3
WG XV2-6	6	1/4 "	6.5												12.0	11.0	27.0
WG XV5.5-3.7	3.5	#6	3.7	7.2	5.9	22.5	13.0	3.5	6.5	1.0	500	 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A 最大耐温: 75°C Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A			
WG XV5.5-4	4	#8	4.3	9.5	8.85	26.6											
WG XV5.5-5	5	#10	5.3														
WG XV5.5-6	6	1/4 "	6.5												12.0	10.5	29.5
WG XV5.5-8	8	5/16 "	8.5												15.0	13.5	34.0

B-08 PVC片形预绝缘端头

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：PVC 颜色：●●●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A

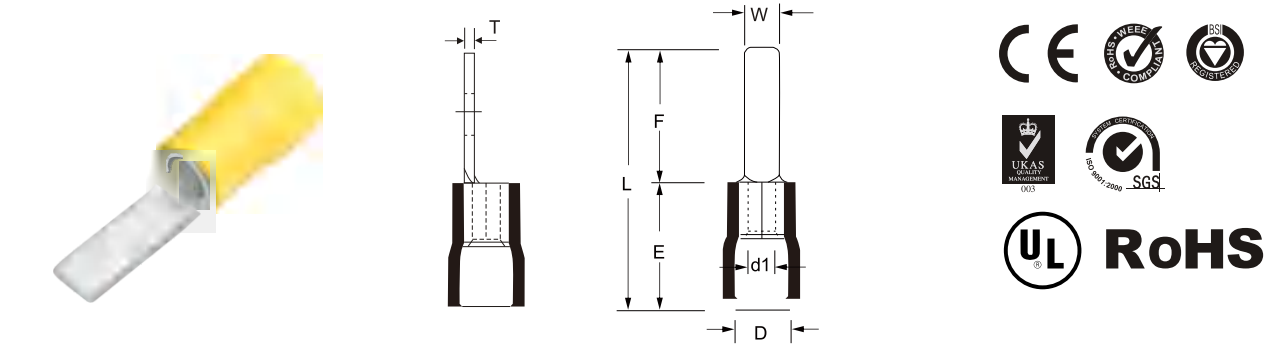


型号 ITEM NO .	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T				
WPV 1.25-9	2.8	9.0	19.0	10.0	1.8	4.2	0.8	1000	 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流:Imax=19A 最大耐温: 75℃ Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A
WPV 1.25-10	2.3	10.0	20.0								
WPV 1.25-11	3.0	11.0	21.0								
WPV 1.25-13	3.0	13.0	23.0								
WPV 1.25-14	3.0	14.0	24.0								
WPV 1.25-18	2.2	18.0	28.0								
WPV 1.25-18S	2.0										
WPV 2-9	3.0	9.0	19.0	10.0	2.4	4.7	0.8	1000	 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流:Imax=27A 最大耐温: 75℃ Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A
WPV 2-10	2.4	10.0	20.0								
WPV 2-13	2.4	13.0	23.0								
WPV 2-13L	3.0										
WPV 2-14	2.4	14.0	24.0								
WPV 2-14L	3.0										
WPV 2-18S	2.0	18.0	28.0								
WPV 2-18	2.2										
WPV 2-18L	2.8										
WPV 5.5-10	2.8	10.0	23.0	13.0	3.5	6.5	1.0	500	 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A 最大耐温: 75℃ Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WPV 5.5-14S	4.0	14.0	27.0								
WPV 5.5-14	4.5										
WPV 5.5-18S	2.0	18.0	31.0								
WPV 5.5-18	4.5										

B-09 PVC凹片形预绝缘端头

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：PVC 颜色： ● ● ●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A

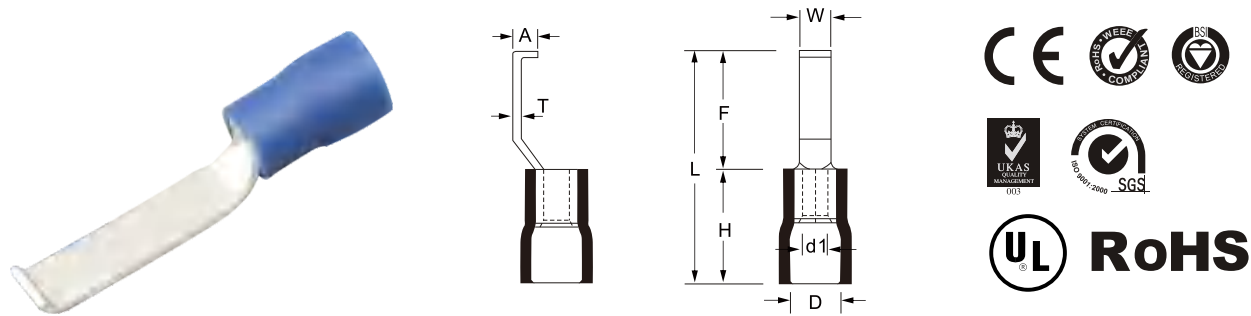


型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T	A				
WPVTY 1.25-3	3.0	17.8	27.8	10.0	1.8	4.2	0.8	2.1	1000	● 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 0.5-1.5mm² 最大电流: I _{max} =19A 最大耐温: 75°C Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A
WPVTY 1.25-4.6	4.6											
WPVTY 2-3	3.0	17.8	27.8	10.0	2.4	4.7	0.8	2.1	1000	● 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 1.5-2.5mm² 最大电流: I _{max} =27A 最大耐温: 75°C Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A
WPVTY 2-4.6	4.6											
WPVTY 5.5-3	3.0	18.2	31.2	13.0	3.5	6.5	1.0	2.75	500	● 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 4-6mm² 最大电流: I _{max} =48A 最大耐温: 75°C Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WPVTY 5.5-4.6	4.6											

B-10 PVC针形预绝缘端头(TZ-JTK型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：PVC 颜色： ● ● ●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A

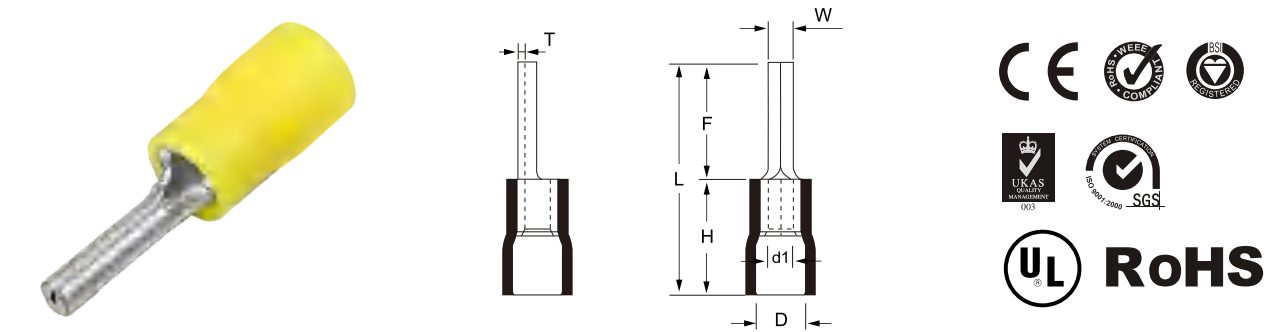


型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T				
WZV 1.25-9	1.9	9.0	19.0	10.0	1.8	4.2	0.8	1000	● 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 0.5-1.5mm² 最大电流: I _{max} =19A 最大耐温: 75°C Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A
WZV 1.25-10		10.0	20.0								
WZV 1.25-12		12.0	22.0								
WZV 1.25-13		13.0	23.0								
WZV 1.25-14		14.0	24.0								
WZV 1.25-17		17.0	27.0								
WZV 2-9	1.9	9.0	19.0	10.0	2.4	4.7	0.8	1000	● 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 1.5-2.5mm² 最大电流: I _{max} =27A 最大耐温: 75°C Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A
WZV 2-10		10.0	20.0								
WZV 2-12		12.0	22.0								
WZV 2-13		13.0	23.0								
WZV 2-17		17.0	27.0								
WZV 3.5-13	2.8	13.0	19.0	13.0	3.0	6.2	1.0	500	● 黑 Black	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 2.5-4.5mm² 最大电流: I _{max} =37A 最大耐温: 75°C Wire range : 2.5-4.5mm² A. W. G. : (14-12) Max.current=37A
WZV 5.5-13	2.8	13.0	26.0	13.0	3.5	6.5	1.0	500	● 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PVC 导线截面: 4-6mm² 最大电流: I _{max} =48A 最大耐温: 75°C Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WZV 5.5-25		25	38								

B-11 尼龙圆形预绝缘端头(TO-JTK型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：尼龙 颜色： ● ● ●

规格	0.5	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22	38
最大电流	9A	19A	27A	37A	48A	62A	88A	115A	160A

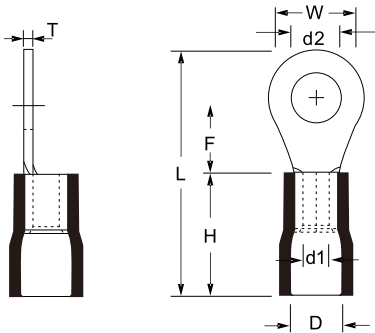


型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm									包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T					
WOVNN1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	18.8	11.0	1.8	4.3	0.8	1000	 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流:I _{max} =19A 最大耐温: 105℃ Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A	
WOVNN1.25-3.7S	3.5	#6	3.7												
WOVNN1.25-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	20.6									
WOVNN1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	22.0									
WOVNN1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	20.6									
WOVNN1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	22.0									
WOVNN1.25-5	5	#10	5.3												
WOVNN1.25-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	23.3									
WOVNN1.25-6	6	1/4 "	6.5	11.6	11.2	28.0									
WOVNN1.25-8	8	5/16 "	8.5												
WOVNN1.25-8L	8	5/16 "	8.5	13.6	13.9	31.7									
WOVNN1.25-10	10	3/8 "	10.5												
WOVNN1.25-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	36.6					500				
WOVNN1.25-14	14	9/16 "	15.0												
WOVNN1.25-16	16	5/8 "	17.0	27.0	21.0	45.5									250
WOVNN1.25-20	20	3/4 "	21.0												
WOVNN2-3.2S	3	#4	3.2	5.5	4.8	18.6	11.0	2.4	4.8	0.8	1000	 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流:I _{max} =27A 最大耐温: 105℃ Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A	
WOVNN2-3.2	3	#4	3.2	6.6	6.4	20.7									
WOVNN2-3.7	3.5	#6	3.7												
WOVNN2-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	7.9	22.2									
WOVNN2-3.7L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	23.0									
WOVNN2-4S	4	#8	4.3	6.6	7.9	22.2									
WOVNN2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.75	23.0									
WOVNN2-5S	5	#10	5.3												
WOVNN2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	23.3									
WOVNN2-6	6	1/4 "	6.5	12.0	11.0	28.0									

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T				
WOVNN2-8	8	5/16 "	8.5	12.0	11.0	28.0	11.0	2.4	4.8	0.8	1000	 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流:I _{max} =27A 最大耐温: 105°C Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A
WOVNN2-8L	8	5/16 "	8.5	13.6	13.9	31.7								
WOVNN2-10	10	3/8 "	10.5											
WOVNN2-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	36.6					250			
WOVNN2-14	14	9/16 "	15.0	27.0	21.0	45.5								
WOVNN2-16	16	5/8 "	17.0											
WOVNN2-20	20	3/4 "	21.0											
WOVNN5,5-3,2	3.0	#4	3.2	7.2	5.9	22.5	13.0	3.5	6.7	1.0	500	 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:4-6mm² 最大电流:I _{max} =48A 最大耐温: 105°C Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WOVNN5,5-3,7	3.5	#6	3.7											
WOVNN5,5-4S	4	#8	4.3											
WOVNN5,5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.85	26.6								
WOVNN5,5-5	5	#10	5.3											
WOVNN5,5-6	6	1/4 "	6.5	12.0	10.5	29.5								
WOVNN5,5-6M	6	1/4 "	6.5		13.0	32.0								
WOVNN5,5-8	8	5/16 "	8.5	15.0	13.5	34.0								
WOVNN5,5-10	10	3/8 "	10.5											
WOVNN5,5-12	12	1/2 "	13.0								19.2			
WOVNN5,5-14	14	9/16 "	15.0	32.0	25.2	54.2								
WOVNN5,5-16	16	5/8 "	17.0											
WOVNN5,5-20	20	3/4 "	21.0											
WOVNN8-3,7	3.5	#6	3.7				8	9.3	29.3	16.0	4.8	8.0	1.2	250
WOVNN8-4S	4.0	#8	4.3											
WOVNN8-5S	5.0	#10	5.3	8.8	9.3	29.7								
WOVNN8-5M	5.0	#10	5.3	12.0	9.3	31.3								
WOVNN8-5L	5.0	#10	5.3	15.0	13.8	37.3								
WOVNN8-6S	6.0	1/4 "	6.5	12.0	9.3	31.3								
WOVNN8-6L	6.0	1/4 "	6.5	15.0	13.8	37.3								

B-11 尼龙圆形预绝缘端头(TO-JTK型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：尼龙 颜色：●●●

规格	0.5	1.25	2	3.5	5.5
最大电流	9A	19A	27A	37A	48A

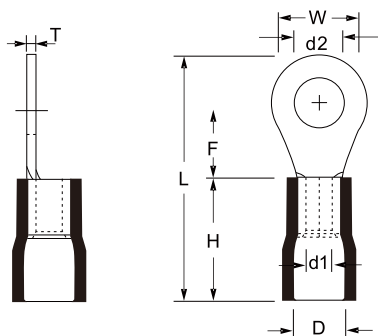


型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm									包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION						
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T											
WOVNN8-8	8	5/16 "	8.5	15.0	11.1	37.3	16.0	4.8	8.0	1.2	250	● 红 Red	HX-50B CT-80	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 6-10mm² 最大电流:Imax=62A 最大耐温: 105°C Wire range : 6-10mm² A. W. G. : (8) Max.current=62A							
WOVNN8-10	10	3/8 "	10.5																		
WOVNN8-10L	10	3/8 "	10.5	20.0	15.0	41.0															
WOVNN8-12	12	1/2 "	13.0																		
WOVNN14-4	4	#8	4.3	12.0	13.3	40.8	21.5	6.3	11.0	1.4	250	● 蓝 Blue	HX-50B CT-80								
WOVNN14-5	5	#10	5.3																		
WOVNN14-6S	6	1/4 "	6.5																		
WOVNN14-6L	6	1/4 "	6.5	16.0	14.5	43.5	21.5	6.3	11.0	1.4	250	● 蓝 Blue	HX-50B CT-80								
WOVNN14-8	8	5/16 "	8.5																		
WOVNN14-10	10	3/8 "	10.5																		
WOVNN14-10L	10	3/8 "	10.5	22.0	19.5	52.0	21.5	6.0	11.0	1.4	250	● 蓝 Blue	HX-50B CT-80								
WOVNN14-12	12	1/2 "	13.0																		
WOVNN22-5S	5	#10	5.3	12.2	15.1	44.7	23.5	8.1	13.0	1.7	100	● 黄 Yellow	HX-50B CT-80	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 16-25mm² 最大电流:Imax=115A 最大耐温: 105°C Wire range : 16-25mm² A. W. G. : (4) Max.current=115A							
WOVNN22-5L	5	#10	5.3	16.5	13.5	45.2															
WOVNN22-6S	6	1/4 "	6.5	12.2	15.1	44.7															
WOVNN22-6L	6	1/4 "	6.5	16.5	13.5	45.2															
WOVNN22-8	8	5/16 "	8.5																		
WOVNN22-10	10	3/8 "	10.5																		
WOVNN22-12	12	1/2 "	13.0	22.0	19.5	54.0	27.0	9.7	14.5	1.7	100	● 红 Red	HX-50B CT-80								
WOVNN38-5	5	#10	5.3	15.3	17.4	52.0															
WOVNN38-6	6	1/4 "	6.5																		
WOVNN38-8S	8	5/16 "	8.5																		
WOVNN38-8L	8	5/16 "	8.5	22.0	17.7	55.7									27.0	9.7	14.5	1.7	100	● 红 Red	HX-50B CT-80
WOVNN38-10S	10	3/8 "	10.5	15.3	17.4	52.0															
WOVNN38-10L	10	3/8 "	10.5	22.0	17.7	55.7															
WOVNN38-12	12	1/2 "	13.0																		

B-12 尼龙叉形预绝缘端头(TU-JTK型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：尼龙 颜色：●●●

规格	0.5	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22
最大电流	9A	19A	27A	37A	48A	62A	88A	115A

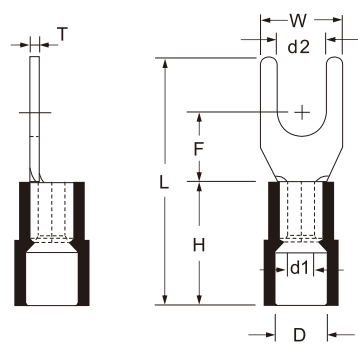


型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm									包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T					
WYVNN1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	22.2	11.0	1.8	4.3	0.8	1000	 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:0.5-1.5mm ² 最大电流:Imax=19A 最大耐温: 105℃ Wire range : 0.5-1.5mm ² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A	
WYVNN1.25-3.7S	3.5	#6	3.7												
WYVNN1.25-3.7L	3.5	#6	3.7												6.4
WYVNN1.25-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2											
WYVNN1.25-4S	4	#8	4.3	6.4											
WYVNN1.25-4M	4	#8	4.3	7.2											
WYVNN1.25-4L	4	#8	4.3	8.1											
WYVNN1.25-5S	5	#10	5.3												
WYVNN1.25-5L	5	#10	5.3												9.5
WYVNN1.25-6S	6	1/4 "	6.5												
WYVNN1.25-6L	6	1/4 "	6.5	12.0	11.0	28.2									
WYVNN1.25-8	8	5/ 16 "	8.5	13.5	11.5	28.0									
WYVNN2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	22.2	11.0	2.4	4.8	0.8	1000	 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:1.5-2.5mm ² 最大电流:Imax=27A 最大耐温: 105℃ Wire range : 1.5-2.5mm ² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A	
WYVNN2-3.7S	3.5	#6	3.7												
WYVNN2-3.7L	3.5	#6	3.7												6.0
WYVNN2-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2											
WYVNN2-4S	4	#8	4.3	6.4											
WYVNN2-4M	4	#8	4.3	7.2											
WYVNN2-4L	4	#8	4.3	8.1											
WYVNN2-5S	5	#10	5.3												
WYVNN2-5L	5	#10	5.3												9.5
WYVNN2-6S	6	1/4 "	6.5												
WYVNN2-6L	6	1/4 "	6.5	12.0	11.0	28.2									
WYVNN2-8	8	5/ 16 "	8.5	13.5	11.5	28.0									

B-12 尼龙叉形预绝缘端头(TU-JTK型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：尼龙 颜色： ● ● ●

规格	0.5	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22
最大电流	9A	19A	27A	37A	48A	62A	88A	115A

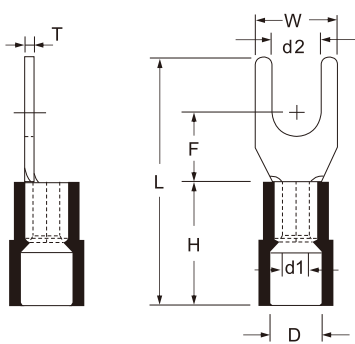


型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm									包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION		
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T							
WYVNN5.5-3.7S	3.5	#6	3.7	7.2	7.5	24.4	13.0	3.5	6.7	1.0	500	 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:4-6mm ² 最大电流:I _{max} =48A 最大耐温: 105℃ Wire range : 4-6mm ² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A			
WYVNN5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3	7.0	25.5											
WYVNN5.5-4SS	4	#8	4.3	7.2	7.5	24.4											
WYVNN5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	7.0	25.5											
WYVNN5.5-4L	4	#8	4.3	9.0	7.0	25.5											
WYVNN5.5-5	5	#10	5.3														
WYVNN5.5-6S	6	1/4 "	6.5														
WYVNN5.5-6L	6	1/4 "	6.5	12.0	12.0	31.7											
WYVNN5.5-8	8	5/16 "	8.5	14.0	11.5	30.7	16.0	4.8	8.0	1.2	250	 红 Red	HX-50B CT-80	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:6-10mm ² 最大电流:I _{max} =62A 最大耐温: 105℃ Wire range : 6-10mm ² A. W. G. : (8) Max.current=62A			
WYVNN8-4	4	#8	4.3	9.0	7.6	28.3											
WYVNN8-5	5	#10	5.3	9.0	8.1												
WYVNN8-6	6	1/4 "	6.5	12.0	9.2	31.3									10.7	13.8	32.9
WYVNN8-8	8	5/16 "	8.5	13.8													
WYVNN8-10	10	3/8 "	10.5	15.9	21.5	6.0	11.0	1.4	250	 蓝 Blue	HX-50B CT-80	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:10-16mm ² 最大电流:I _{max} =88A 最大耐温: 105℃ Wire range : 10-16mm ² A. W. G. : (6) Max.current=10-16A					
WYVNN14-4	4	#8	4.3	9.0									9.5	36.5			
WYVNN14-5	5	#10	5.3														
WYVNN14-6	6	1/4 "	6.5	11.0									10.7	39.5			
WYVNN14-8	8	5/16 "	8.5	13.8													
WYVNN14-10	10	3/8 "	10.5	15.9	23.5	8.1	13.0	1.7	100	 黄 Yellow	HX-50B CT-80	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:16-25mm ² 最大电流:I _{max} =115A 最大耐温: 105℃ Wire range : 16-25mm ² A. W. G. : (4) Max.current=16-25A					
WYVNN22-5	5	#10	5.3	11.0									9.5	39.3			
WYVNN22-6	6	1/4 "	6.5														
WYVNN22-8	8	5/16 "	8.5	16.5									13.5	45.0			
WYVNN22-10	10	3/8 "	10.5														

B-13 尼龙锁扣叉形预绝缘端头

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：尼龙 颜色： ● ● ●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A

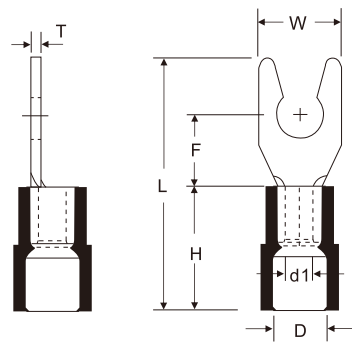


型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T				
WYVSKNN1.25-3.7	3.5	#6	3.7	6.4	6.5	22.2	11.0	1.8	4.3	0.8	1000	● 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 0.5-1.5mm² 最大电流: I _{max} =19A 最大耐温: 105°C Wire range: 0.5-1.5mm² A. W. G.: (22-16) Max.current=19A
WYVSKNN 1.25-4	4	#8	4.3	7.2										
WYVSKNN1.25-5S	5	#10	5.3	8.1										
WYVSKNN 1.25-5L	5	#10	5.3	9.5										
WYVSKNN 2-3.7S	3.5	#6	3.7	6.0	6.5	22.2	11.0	2.4	4.8	0.8	1000	● 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 1.5-2.5mm² 最大电流: I _{max} =27A 最大耐温: 105°C Wire range: 1.5-2.5mm² A. W. G.: (16-14) Max.current=27A
WYVSKNN 2-4	4	#8	4.3	7.2										
WYVSKNN 2-4L	4	#8	4.3	8.1										
WYVSKNN 2-5S	5	#10	5.3	8.1										
WYVSKNN 2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.0	25.5	13.0	3.5	6.7	1.0	500	● 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 4-6mm² 最大电流: I _{max} =48A 最大耐温: 105°C Wire range: 4-6mm² A. W. G.: (12-10) Max.current=48A
WYVSKNN 5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3										
WYVSKNN 5.5-4	4	#8	4.3	8.3										
WYVSKNN 5.5-5	5	#10	5.3	9.0										
WYVSKNN 5.5-6	6	1/4 "	6.5	12.0	12.0	31.7								

B-14 尼龙凸缘叉形预绝缘端头

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：尼龙 颜色： ● ● ●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A




型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T				
WYVTKNN1.25-3.2	3	#4	3.2	7.5	5.1	19.3	11.0	1.8	4.3	0.8	1000	● 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 0.5-1.5mm² 最大电流: I _{max} =19A 最大耐温: 105°C Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A
WYVTKNN1.25-3.7	3.5	#6	3.7											
WYVTKNN1.25-4	4	#8	4.3											
WYVTKNN1.25-5	5	#10	5.3											
WYVTKNN2-3.7	3.5	#6	3.7	7.5	5.2	21.2	11.0	2.4	4.8	0.8	1000	● 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 1.5-2.5mm² 最大电流: I _{max} =27A 最大耐温: 105°C Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A
WYVTKNN2-4	4	#8	4.3											
WYVTKNN2-5	5	#10	5.3											
WYVTKNN5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.5	7.5	27.0	13.0	3.5	6.7	1.0	500	● 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 4-6mm² 最大电流: I _{max} =48A 最大耐温: 105°C Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WYVTKNN5.5-4	4	#8	4.3											
WYVTKNN5.5-5	5	#10	5.3											

B-15 尼龙勾形预绝缘端头

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：尼龙 颜色： ● ● ●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A

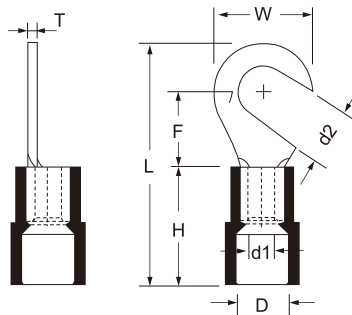


型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION			
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T							
WGXVNN1.25-3.7	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	22.0	11.0	1.8	4.3	0.8	1000	● 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流:Imax=19A 最大耐温: 105°C Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A			
WGXVNN1.25-4	4	#8	4.3														
WGXVNN1.25-5	5	#10	5.3														
WGXVNN1.25-6	6	1/4 "	6.5												11.6	11.2	28.0
WGXVNN2-3.7	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	23.0	11.0	2.4	4.8	0.8	1000	● 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流:Imax=27A 最大耐温: 105°C Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A			
WGXVNN2-4	4	#8	4.3														
WGXVNN2-5	5	#10	5.3												9.5	7.5	23.3
WGXVNN2-6	6	1/4 "	6.5												12.0	11.0	28.0
WGXVNN5.5-3.7	3.5	#6	3.7	9.5	8.85	26.6	13.0	3.5	6.7	1.0	500	● 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A 最大耐温: 105°C Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A			
WGXVNN5.5-4	4	#8	4.3														
WGXVNN5.5-5	5	#10	5.3														
WGXVNN5.5-6	6	1/4 "	6.5												12.0	10.5	29.5
WGXVNN5.5-8	8	5/16 "	8.5	15.0	13.5	34.0											

B-16 尼龙片形预绝缘端头

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：尼龙 颜色： ● ● ●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A

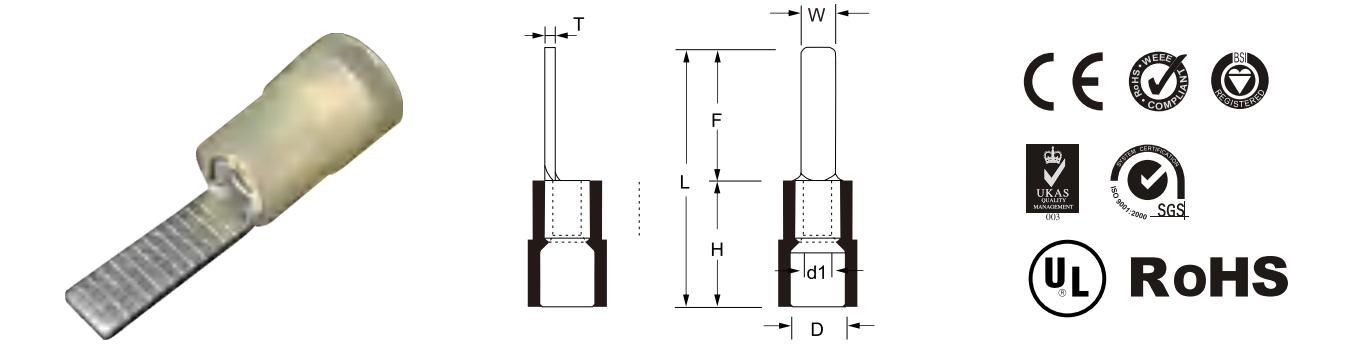


型号 ITEM NO .	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T				
WPVNN1.25-9	2.8	9.0	20.0	11.0	1.8	4.3	0.8	1000	 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流:Imax=19A 最大耐温: 105℃ Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A
WPVNN1.25-10	2.3	10.0	21.0								
WPVNN1.25-11	3.0	11.0	22.0								
WPVNN1.25-13	3.0	13.0	24.0								
WPVNN1.25-14	3.0	14.0	25.0								
WPVNN1.25-18	2.2	18.0	29.0								
WPVNN1.25-18S	2.0										
WPVNN2-9	3.0	9.0	20.0	11.0	2.4	4.8	0.8	1000	 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 1.5-2.5mm² 最大电流:Imax=27A 最大耐温: 105℃ Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A
WPVNN2-10	2.4	10.0	21.0								
WPVNN2-13	2.4	13.0	24.0								
WPVNN2-13L	3.0										
WPVNN2-14	2.4	14.0	25.0								
WPVNN2-14L	3.0										
WPVNN2-18S	2.0	18.0	29.0								
WPVNN2-18	2.2										
WPVNN2-18L	2.8										
WPVNN5.5-10	2.8	10.0	23.0	13.0	3.5	6.7	1.0	500	 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A 最大耐温: 105℃ Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WPVNN5.5-14S	4.0	14.0	27.0								
WPVNN5.5-14	4.5										
WPVNN5.5-18S	2.0	18.0	31.0								
WPVNN5.5-18	4.5										

B-17 尼龙凹片形预绝缘端头

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：尼龙 颜色： ● ● ●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A

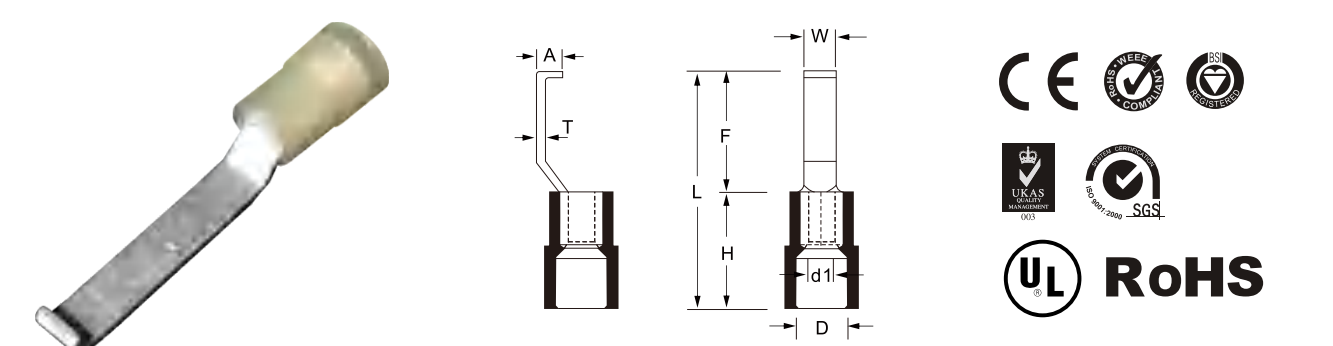


型号 ITEM NO .	尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T	A				
WPVTYNN1.25-3	3.0	17.8	28.8	11.0	1.8	4.3	0.8	2.1	1000	● 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 0.5-1.5mm² 最大电流: Imax=19A 最大耐温: 105°C Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A
WPVTYNN1.25-4.6	4.6											
WPVTYNN2-3	3.0	17.8	28.8	11.0	2.4	4.8	0.8	2.1	1000	● 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 1.5-2.5mm² 最大电流: Imax=27A 最大耐温: 105°C Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A
WPVTYNN2-4.6	4.6											
WPVTYNN5.5-3	3.0	18.2	31.2	13.0	3.5	6.7	1.0	2.75	500	● 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面: 4-6mm² 最大电流: Imax=48A 最大耐温: 105°C Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WPVTYNN5.5-4.6	4.6											

B-18 尼龙针形预绝缘端头(TZ-JTK型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡 护套：尼龙 颜色： ● ● ●

规格	1.25	2	5.5
最大电流	19A	27A	48A




型号 ITEM NO .	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T				
WZVNN1.25-9	1.9	9.0	20.0	11.0	1.8	4.3	0.8	1000	 红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流:I _{max} =19A 最大耐温: 105°C Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A
WZVNN1.25-10		10.0	21.0								
WZVNN1.25-12		12.0	23.0								
WZVNN1.25-13		13.0	24.0								
WZVNN1.25-14		14.0	25.0								
WZVNN1.25-17		17.0	28.0								
WZVNN2-9	1.9	9.0	20.0	11.0	2.4	4.8	0.8	1000	 蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流:I _{max} =27A 最大耐温: 105°C Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A
WZVNN2-10		10.0	21.0								
WZVNN2-12		12.0	23.0								
WZVNN2-13		13.0	24.0								
WZVNN2-17		17.0	28.0								
WZVNN5.5-13	2.8	13.0	26.0	13.0	3.5	6.7	1.0	500	 黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	端头材质: 紫铜 绝缘材质: PA66 导线截面:4-6mm² 最大电流:I _{max} =48A 最大耐温: 105°C Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WZVNN5.5-25		25	38								

B-19 圆形裸端头(TO型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡

规格	1	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	70	80	100	125	150	180	200	325
最大电流	9A	19A	27A	37A	48A	62A	88A	115A	160A	215A	235A	255A	300A	350A	395	440A	470A	650A

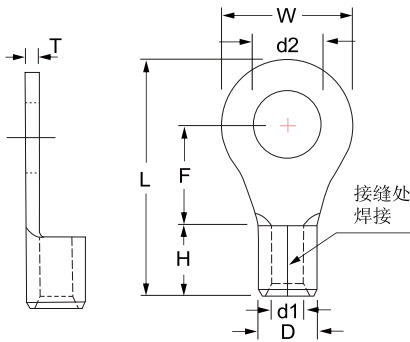

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
WON 0.5-2.2	2	#2	2.2	5.0	6.0	12.5	4.0	1.2	2.2	0.5	1000	SN-02	端头材质: 紫铜 导线截面:0.2-0.5mm² 最大电流:I _{max} =9A Wire range : 0.2-0.5mm² A. W. G. : (26-22) Max.current=9A
WON 0.5-2.7	2.5	#3	2.7										
WON 0.5-3.2	3	#4	3.2										
WON 0.5-4	4	#8	4.3										
WON 0.5-5	5	#10	5.3	5.7	4.95	12.6	4.8	1.8	3.4	0.8	1000	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流:I _{max} =19A Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A
WON 1.25-3.2	3	#4	3.2										
WON 1.25-3.7S	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	14.4							
WON 1.25-3.7M	3.5	#6	3.7										
WON 1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	15.8							
WON 1.25-4S	4	#8	4.3										
WON 1.25-4L	4	#8	4.3	9.5	7.5	17.1							
WON 1.25-5	5	#10	5.3										
WON 1.25-5L	5	#10	5.3	13.6	13.9	25.5							
WON 1.25-6	6	1/4 "	6.5										
WON 1.25-8	8	5/16 "	8.5	27.0	21.0	39.3							
WON 1.25-8L	8	5/16 "	8.5										
WON 1.25-10	10	3/8 "	10.5	4.8	1.8	3.4	0.8	500					
WON 1.25-12	12	1/2 "	13.0						4.8	1.8	3.4	0.8	500
WON 1.25-14	14	9/16 "	15.0	4.8	1.8	3.4	0.8	500					
WON 1.25-16	16	5/8 "	17.0						4.8	1.8	3.4	0.8	500
WON 1.25-20	20	3/4 "	21.0	4.8	1.8	3.4	0.8	500					
WON 2-3.2S	3	#4	3.2						6.6	6.4	14.5		
WON 2-3.2	3	#4	3.2	6.6	6.4	14.5							
WON 2-3.7	3.5	#6	3.7				6.6	7.9	16.0				
WON 2-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	7.9	16.0							
WON 2-3.7L	3.5	#6	3.7				6.6	7.9	16.0				
WON 2-4S	4	#8	4.3	6.6	7.9	16.0							

B-19 圆形裸端头(TO型)

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION							
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T										
WON 2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.75	16.8	4.8	2.4	4.0	0.8	1000	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流:Imax=27A Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A							
WON 2-5S	5	#10	5.3																	
WON 2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	17.1														
WON 2-6	6	1/ 4 "	6.5	12.0	11.0	21.8														
WON 2-8	8	5/16 "	8.5																	
WON 2-8L	8	5/16 "	8.5	13.6	13.9	25.5														
WON 2-10	10	3/8 "	10.5																	
WON 2-12	12	1/ 2 "	13.0	19.2	16.0	30.4	4.8	2.4	4.0	0.8	500	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:2.5-4mm² 最大电流:Imax=37A Wire range : 2.5-4mm² A. W. G. : (14-12) Max.current=37A							
WON 2-14	14	9/16 "	15.0	27.0	21.0	39.3														
WON 2-16	16	5/8 "	17.0																	
WON 2 20	20	3/4 "	21 0	8.0	7.7	17.7														
WON 3.5-4	4	#8	4.3																	
WON 3.5-5S	5	#10	5.3	12.0	9.4	21.4														
WON 3.5-5L	5	#10	5.3																	
WON 3.5-6	6	1/ 4 "	6.5	15.0	13.5	27.0	6.0	3.0	5.0	1.0	1000	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A							
WON 3.5-8	8	5/16 "	8.5																	
WON 3.5-10	10	3/8 "	10.5																	
WON 3.5-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	31.6								6.8	3.5	5.5	1.0	1000	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WON 5.5-3.2	3	#4	3.2	7.2	5.9	16.3														
WON 5.5-3.7	3.5	#6	3.7			15.5								6.0	3.5	5.5	1.0	1000	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (12-10) Max.current=48A
WON 5.5-4S	4	#8	4.3	9.5	8.85	19.6														
WON 5.5-4L	4	#8	4.3				9.5	8.85	19.6											
WON 5.5-5	5	#10	5.3	12.0	10.5	22.5														
WON 5.5-6	6	1/ 4 "	6.5		13.0	25.0														
WON 5.5-6M	6	1/ 4 "	6.5	15.0	13.5	27.0	6.0	3.5	5.5	1.0	500	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:6-10mm² 最大电流:Imax=62A Wire range : 6-10mm² A. W. G. : (8) Max.current=62A							
WON 5.5-8	8	5/16 "	8.5																	
WON 5.5-10	10	3/8 "	10.5	32.0	25.2	47.2	6.0	3.5	5.5	1.0	250	HX-50B CT-80 FSC-616TD	端头材质: 紫铜 导线截面:6-10mm² 最大电流:Imax=62A Wire range : 6-10mm² A. W. G. : (8) Max.current=62A							
WON 5.5-12	12	1/2 "	13.0											19.2	16.0	31.6				
WON 5.5-14	14	9/16 "	15.0	8.0	9.3	21.8	8.5	4.8	7.2	1.2	1000	HX-50B CT-80 FSC-616TD	端头材质: 紫铜 导线截面:6-10mm² 最大电流:Imax=62A Wire range : 6-10mm² A. W. G. : (8) Max.current=62A							
WON 5.5-16	16	5/8 "	17.0																	
WON 5.5-20	20	3/4 "	21.0																	
WON 8-3.7	3.5	#6	3.7	12.0	9.3	23.8								8.5	4.8	7.2	1.2	500	HX-50B CT-80 FSC-616TD	端头材质: 紫铜 导线截面:6-10mm² 最大电流:Imax=62A Wire range : 6-10mm² A. W. G. : (8) Max.current=62A
WON 8-4S	4	#8	4.3				8.8	9.3	22.2											
WON 8-4L	4	#8	4.3	15.0	13.8	29.8	8.5	4.8	7.2	1.2	500	HX-50B CT-80 FSC-616TD	端头材质: 紫铜 导线截面:6-10mm² 最大电流:Imax=62A Wire range : 6-10mm² A. W. G. : (8) Max.current=62A							
WON 8-5S	5	#10	5.3											12.0	9.3	23.8				
WON 8-5M	5	#10	5.3	15.0	13.8	29.8														
WON 8-5L	5	#10	5.3	20.0	15.0	33.5														
WON 8-6S	6	1/ 4 "	6.5																	
WON 8-6L	6	1/ 4 "	6.5	12	1/ 2 "	13.0														
WON 8-8	8	5/16 "	8.5																	
WON 8-10	10	3/8 "	10.5																	
WON 8-10L	10	3/8 "	10.5																	
WON 8-12	12	1/ 2 "	13.0																	

B-19 圆形裸端头(TO型)

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm									包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T				
WON14-4	4	#8	4.3	12.0	13.3	29.8	10.5	6.3	9.3	1.4	500	HX-50B CT-80 FSC-616TD	端头材质: 紫铜 导线截面:10-16mm ² 最大电流:Imax=88A Wire range : 10-16mm ² A. W. G. : (6) Max.current=88A	
WON14-5	5	#10	5.3											
WON14-6S	6	1 /4 "	6.5											
WON14-6L	6	1 /4 "	6.5	16.0	14.0	32.5								
WON14-8	8	5/16 "	8.5											
WON14-10	10	3/8 "	10.5											
WON14-10L	10	3/8 "	10.5	22.0	19.5	41.0	10.5	6.0	9.0	1.4	250			
WON14-12	12	1 /2 "	13.0											
WON14-14	14	9 /16 "	15.0											
WON14-16	16	5/8 "	17.0	28.0	24.0	48.5								
WON14-20	20	3/4 "	21.0											
WON22-4	4	#8	4.3				12.2	15.1	33.2	12.0	8.1	11.5	1.7	250
WON22-5S	5	#10	5.3											
WON22-5L	5	#10	5.3											
WON22-6S	6	1 /4 "	6.5	16.5	13.5	33.7								
WON22-6L	6	1 /4 "	6.5											
WON22-8	8	5/16 "	8.5											
WON22-10	10	3/8 "	10.5	22.0	19.5	42.5	12.0	8.1	11.5	1.7	200			
WON22-10L	10	3/8 "	10.5											
WON22-12	12	1 /2 "	13.0											
WON22-14	14	9/ 16 "	15.0	28.0	24.0	50.0						12.0	8.1	11.5
WON22-16	16	5/8 "	17.0											
WON22-20	20	3/4 "	21.0											
WON38-5	5	#10	5.3	15.3	17.4	39.0	14.0	9.7	13.3	1.7	200			
WON38-6S	6	1 /4 "	6.5											
WON38-6L	6	1 /4 "	6.5											
WON38-8S	8	5/16 "	8.5	15.3	17.4	39.0						14.0	9.7	13.3
WON38-8L	8	5/16 "	8.5											
WON38-10S	10	3/8 "	10.5											
WON38-10L	10	3/8 "	10.5	22.0	17.7	42.7	14.0	9.7	13.3	1.7	100			
WON38-12	12	1 /2 "	13.0											
WON38-14	14	9/ 16 "	15.0											
WON38-16	16	5/8 "	17.0	28.0	24.0	52.0								
WON38-20	20	3/4 "	21.0											

B-19 圆形裸端头(TO型)

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION							
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T										
WON60-6S	6	1 /4 "	6.5	16.0	17.7	43.7	18.0	11.8	15.4	1.8	100	CT-80	端头材质: 紫铜 导线截面:50mm² 最大电流:Imax=215A Wire range : 50mm² A. W. G. : (1/0) Max.current=215A							
WON60-8S	8	5/16 "	8.5																	
WON60-10S	10	3/8 "	10.5																	
WON60-12S	12	1/2 "	13.0	19.0	17.7	45.2														
WON60-5	5	#10	5.3											22.0	20.7	49.7				
WON60-6	6	1 /4 "	6.5																	
WON60-8	8	5/16 "	8.5																	
WON60-10	10	3/8 "	10.5																	
WON60-12	12	1 /2 "	13.0																	
WON60-14	14	9/16 "	15.0	32.0	23.5	57.5	18.0	11.8	15.4	1.8	50									
WON60-16	16	5/8 "	17.0																	
WON60-18	18	11/16 "	19.0																	
WON60-20	20	3 /4 "	21.0																	
WON60-22	22	7/8 "	23.0																	
WON70-6S	6	1 /4 "	6.5	17.5	20.0	47.0						18.0	13.5	17.5	1.9	50	CT-80 CT-150	端头材质: 紫铜 导线截面:70mm² 最大电流:Imax=235A Wire range : 70mm² A. W. G. : (2/0) Max.current=235A		
WON70-8S	8	5/16 "	8.5																	
WON70-10S	10	3/8 "	10.5																	
WON70-12S	12	1/2 "	13.0	22.0	20.0	50.0														
WON70-6	6	1 /4 "	6.5				24.0	20.0	50.0											
WON70-8	8	5/16 "	8.5																	
WON70-10	10	3/8 "	10.5																	
WON70-12	12	1/2 "	13.0																	
WON70-14	14	9/16 "	15.0	32.0	27.0	61.0				18.0	13.5								17.5	1.9
WON70-16	16	5/8 "	17.0																	
WON70-18	18	11/16 "	19.0																	
WON70-20	20	3 /4 "	21.0																	
WON70-22	22	7/8 "	23.0																	
WON80-6	6	1 /4 "	6.5	27.0	20.7	53.2	19.0	15.1	19.5			2.2	50	CT-80 CT-150	端头材质: 紫铜 导线截面:95mm² 最大电流:Imax=255A Wire range : 95mm² A. W. G. : (3/0) Max.current=255A					
WON80-8	8	5/16 "	8.5																	
WON80-10	10	3/8 "	10.5																	
WON80-12	12	1/2 "	13.0	19.0	20.7	53.2														
WON80-14	14	9/16 "	15.0							32.0	32.0					67.0				
WON80-16	16	5/8 "	17.0																	
WON80-18	18	11/16 "	19.0																	
WON80-20	20	3 /4 "	21.0																	
WON80-22	22	7/8 "	23.0																	

B-19 圆形裸端头(TO型)

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
WON100-6	6	1/4 "	6.5	28.5	20.4	55.6	21.0	17.1	22.1	2.5	25	CT-150	端头材质: 紫铜 导线截面:120mm ² 最大电流:Imax=300A Wire range : 120mm ² A. W. G. : (4/0) Max.current=300A
WON100-8	8	5/16 "	8.5										
WON100-10	10	3/8 "	10.5										
WON100-12	12	1/2 "	13.0										
WON100-14	14	9/16 "	15.0	32.0	32.0	69.0							
WON100-16	16	5/8 "	17.0										
WON100-18	18	11/16 "	19.0										
WON100-20	20	3/4 "	21.0										
WON100-22	22	7/8 "	23.0										
WON125-8	8	5/16 "	8.5	32.0	22.0	62.0	24.0	18.0	24.0	3.0	25	CT-150	端头材质: 紫铜 导线截面:125mm ² 最大电流:Imax=350A Wire range : 125mm ² A. W. G. : (4/0) Max.current=350A
WON125-10	10	3/8 "	10.5										
WON125-12	12	1/2 "	13.0										
WON125-14	14	9/16 "	15.0	32.0	32.0	72.0							
WON125-16	16	5/8 "	17.0										
WON125-20	20	3/4 "	21.0										
WON125-22	22	7/8 "	23.0										
WON150-8	8	5/16 "	8.5	36.0	23.0	68.0	27.0	20.2	26.6	3.2	25	CT-150	端头材质: 紫铜 导线截面:150mm ² 最大电流:Imax=395A Wire range : 150mm ² A. W. G. : (250/300MCM) Max.current=395A
WON150-10	10	3/8 "	10.5										
WON150-12	12	1/2 "	13.0										
WON150-14	14	9/16 "	15.0										
WON150-16	16	5/8 "	17.0	36.0	36.0	81.0							
WON150-18	18	11/16 "	19.0										
WON150-20	20	3/4 "	21.0										
WON150-22	22	7/8 "	23.0										
WON150-24	24	15/16 "	25.0										
WON150-27	27	1	28.0										


B-19 圆形裸端头(TO型)

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
WON180-8	8	5/16 "	8.5	38.5	24.5	72.3	28.5	21.6	28.6	3.5	20	HX245B	端头材质: 紫铜 导线截面:185mm ² 最大电流:Imax=440A Wire range : 185mm ² A. W. G. : (300/350MCM) Max.current=440A
WON180-10	10	3/8 "	10.5										
WON180-12	12	1 /2 "	13.0										
WON180-14	14	9/16 "	15.0										
WON180-16	16	5/8 "	17.0										
WON180-18	18	11/16 "	19.0	38.5	39.0	86.7							
WON180-20	20	3/4 "	21.0										
WON180-22	22	7/8 "	23.0										
WON180-24	24	15 /16 "	25.0										
WON180-27	27	1	28.0										
WON200-8	8	5/16 "	8.5	44.0	24.5	78.0	31.5	24.8	32.6	3.9	10	HX245B	端头材质: 紫铜 导线截面:240mm ² 最大电流:Imax=470A Wire range : 240mm ² A. W. G. : (400/500MCM) Max.current=470A
WON200-10	10	3/8 "	10.5										
WON200-12	12	1 /2 "	13.0										
WON200-14	14	9/16 "	15.0										
WON200-16	16	5/8 "	17.0										
WON200-18	18	11/16 "	19.0	44.0	37.5	91.0							
WON200-20	20	3/4 "	21.0										
WON200-22	22	7/8 "	23.0										
WON200-24	24	15 /16 "	25.0										
WON200-27	27	1	28.0										
WON325-8	8	5/16 "	8.5	50.5	33.5	94.3	35.5	28.7	37.1	4.2	5		端头材质: 紫铜 导线截面:300mm ² 最大电流:Imax=650A Wire range : 300mm ² A. W. G. : (500/600MCM) Max.current=650A
WON325-10	10	3/8 "	10.5										
WON325-12	12	1 /2 "	13.0										
WON325-14	14	9/16 "	15.0										
WON325-16	16	5/8 "	17.0										
WON325-18	18	11/16 "	19.0	50.5	45.0	105.7							
WON325-20	20	3/4 "	21.0										
WON325-22	22	7/8 "	23.0										
WON325-24	24	15 /16 "	25.0										
WON325-27	27	1	28.0										

B-20 方形裸端头

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡

规格	22	38	60	70	80	100	125	150	180	200
最大电流	115A	160A	215A	235A	255A	300A	350A	395	440A	470A

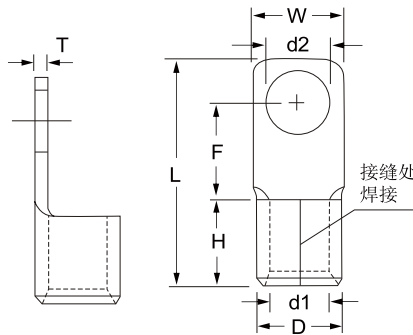


型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
WFON22-5	5	#10	5.3	12.5	13.5	32.0	12.0	8.1	11.5	1.7	250	HX-50B CT-80	端头材质: 紫铜 导线截面:16-25mm ² A. W. G. : (4) 最大电流:Imax=115A
WFON22-6	6	1/4 "	6.5										
WFON22-8	8	5/16 "	8.5										
WFON38-5	5	#10	5.3	13.5	16.3	38.0	14.0	9.7	13.3	1.7	200	HX-50B CT-80	端头材质: 紫铜 导线截面:35mm ² A. W. G. : (2) 最大电流:Imax=160A
WFON38-6	6	1/4 "	6.5										
WFON38-8	8	5/16 "	8.5										
WFON38-10	10	3/8 "	10.5	16.0	20.7	47.2	18.0	11.8	15.4	1.8	100	HX-50B CT-80	端头材质: 紫铜 导线截面:50mm ² A. W. G. : (1/0) 最大电流:Imax=215A
WFON60-6	6	1/4 "	6.5										
WFON60-8	8	5/16 "	8.5										
WFON60-10	10	3/8 "	10.5	17.5	20.0	48.0	18.0	13.5	17.5	1.9	50	CT-80 CT-150	端头材质: 紫铜 导线截面:70mm ² A. W. G. : (2/0) 最大电流:Imax=235A
WFON70-8	8	5/16 "	8.5										
WFON70-10	10	3/8 "	10.5										
WFON70-12	12	1/2 "	13	21.8	20.0	49.0	19.0	15.1	19.5	2.2	50	CT-80 CT-150	端头材质: 紫铜 导线截面:95mm ² A. W. G. : (3/0) 最大电流:Imax=255A
WFON80-8	8	5/16 "	8.5										
WFON80-10	10	3/8 "	10.5										
WFON80-12	12	1/2 "	13.0	21.8	21.0	54.0	21.0	17.1	22.1	2.5	25	CT-150	端头材质: 紫铜 导线截面:120mm ² A. W. G. : (4/0) 最大电流:Imax=300A
WFON100-8	8	5/16 "	8.5										
WFON100-10	10	3/8 "	10.5										
WFON100-12	12	1/2 "	13.0	22.0	22.3	61.3	27.0	20.2	26.6	3.2	25	CT-150	端头材质: 紫铜 导线截面:150mm ² A. W. G. : (250/300MCM) 最大电流:Imax=395A
WFON150-8	8	5/16 "	8.5										
WFON150-10	10	3/8 "	10.5										
WFON150-12	12	1/2 "	13.0	36.0	22.3	73.0	31.5	24.8	32.6	3.9	10	CT-180	端头材质: 紫铜 导线截面:240mm ² A. W. G. : (400/500MCM) 最大电流:Imax=470A
WFON200-10	10	3/8 "	10.5										
WFON200-12	12	1/2 "	13.0										

B-21 叉形裸端头(TU型)

材料：紫铜 表面处理：哑光镀锡

规格	0.5	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22
最大电流	9A	19A	27A	37A	48A	62A	88A	115A

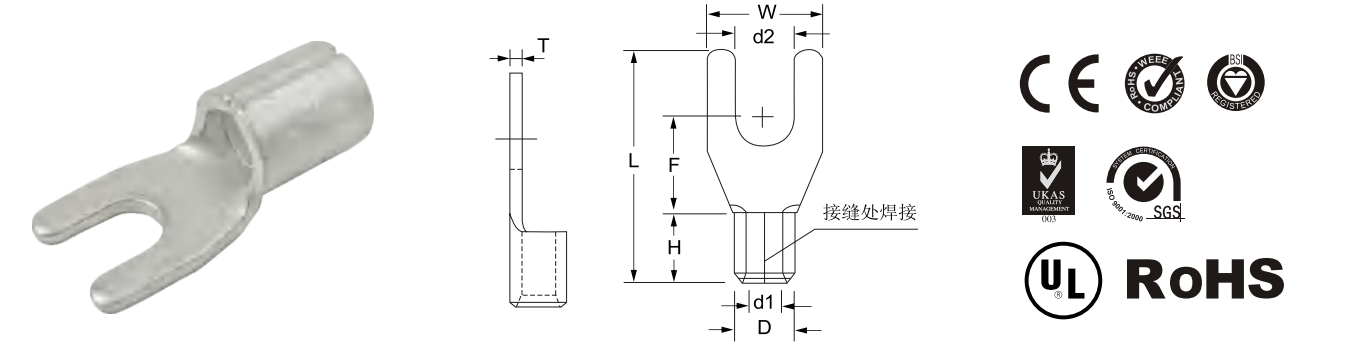

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm									包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T				
WYN0.5-2	2	#2	2.2	5	4.5	12.5	4.0	1.2	2.2	0.5	1000	SN-02	端头材质: 紫铜 导线截面:0.2-0.5mm² 最大电流:Imax=9A Wire range : 0.2-0.5mm² A. W. G. : (26-22) Max.current=9A	
WYN0.5-3.2	3	#4	3.2											
WYN0.5-3.7	3.5	#6	3.7	6	7.0	15.7								
WYN0.5-4	4	#8	4.3											6.4
WYN0.5-5	5	#10	5.3											8.0
WYN1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	16.0	4.8	1.8	3.4	0.8	1000	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流:Imax=19A Wire range : 0.5-1.5mm² A. W. G. : (22-16) Max.current=19A	
WYN1.25-3.7S	3.5	#6	3.7											
WYN1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	6.4										
WYN1.25-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2										
WYN1.25-4S	4	#8	4.3	6.4										
WYN1.25-4M	4	#8	4.3	7.2										
WYN1.25-4L	4	#8	4.3	8.1										
WYN1.25-5S	5	#10	5.3											
WYN1.25-5L	5	#10	5.3	9.5										
WYN1.25-6S	6	1/4 "	6.5											
WYN1.25-6L	6	1/4 "	6.5	12.0	11.0	22.0								
WYN1.25-8	8	5/ 16 "	8.5	13.5	11.5	21.5								
WYN2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	16.0	4.8	2.4	4.0	0.8	1000	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流:Imax=27A Wire range : 1.5-2.5mm² A. W. G. : (16-14) Max.current=27A	
WYN2-3.7S	3.5	#6	3.7											
WYN2-3.7L	3.5	#6	3.7	6.0										
WYN2-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2										
WYN2-4S	4	#8	4.3	6.4										
WYN2-4M	4	#8	4.3	7.2										
WYN2-4L	4	#8	4.3	8.1										
WYN2-5S	5	#10	5.3											
WYN2-5L	5	#10	5.3	9.5										
WYN2-6S	6	1/4 "	6.5											
WYN2-6L	6	1/4 "	6.5	12.0	11.0	22.0								
WYN2-8	8	5/ 16 "	8.5	13.5	11.5	21.8								

型号 ITEM NO .	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION	
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T				
WYN3.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.0	7.7	18.3	6.0	3.0	5.0	1.0	1000	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:2.5-4mm² 最大电流:Imax=37A Wire range : 2.5-4mm² A. W. G. : (14-12) Max.current=37A	
WYN3.5-4	4	#8	4.3											
WYN3.5-5	5	#10	5.3											
WYN3.5-6	6	1/4 "	6.5											
WYN3.5-8	8	5/16 "	8.5											
WYN3.5-10	10	3/8 "	10.5	17.5	12.5	26.5								
WYN5.5-3.7S	3.5	#6	3.7	7.2	7.5	17.4	6.0	3.5	5.5	1.0	1000	HX-10 AN-10 AP-10 FSB-056TD	端头材质: 紫铜 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A Wire range : 4-6mm² A. W. G. : (10-12) Max.current=48A	
WYN5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3	7.0	18.5								
WYN5.5-4SS	4	#8	4.3	7.2	7.5	17.4								
WYN5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	7.0	18.5								
WYN5.5-4L	4	#8	4.3	9.0	7.0	18.5								
WYN5.5-5	5	#10	5.3											
WYN5.5-6S	6	1/4 "	6.5											
WYN5.5-6L	6	1/4 "	6.5	12.0	12.0	24.7								
WYN5.5-8	8	5/16 "	8.5	14.0	11.5	23.7								
WYN5.5-10	10	3/8 "	10.5	17.5	12.5	26.5								
WYN8-4	4	#8	4.3	9.0	7.6	20.8	8.5	4.8	7.2	1.2	1000	HX-50B CT-80 FSC-616TD	端头材质: 紫铜 导线截面:6-10mm² 最大电流:Imax=62A Wire range : 6-10mm² A. W. G. : (8) Max.current=62A	
WYN8-5	5	#10	5.3	9.0	8.1									
WYN8-6	6	1/4 "	6.5	12.0	9.2									23.8
WYN8-8	8	5/16 "	8.5	13.8	10.7									25.4
WYN8-10	10	3/8 "	10.5	15.9										
WYN14-4	4	#8	4.3	9.0	9.5	25.5	10.5	6.0	9	1.4	500	HX-50B CT-80 FSC-616TD	端头材质: 紫铜 导线截面:10-16mm² 最大电流:Imax=88A Wire range : 10-16mm² A. W. G. : (6) Max.current=88A	
WYN14-5	5	#10	5.3											
WYN14-6	6	1/4 "	6.5	11.0	9.5	25.5								
WYN14-8	8	5/16 "	8.5	13.8	10.7	28.5								
WYN14-10	10	3/8 "	10.5	15.9										
WYN22-5	5	#10	5.3	11.0	9.5	27.8	12	8.1	11.5	1.6	250	HX-50B CT-80	端头材质: 紫铜 导线截面:16-25mm² 最大电流:Imax=115A Wire range : 16-25mm² A. W. G. : (4) Max.current=115A	
WYN22-6	6	1/4 "	6.5											
WYN22-8	8	5/16 "	8.5	16.5	13.5	33.5								
WYN22-10	10	3/8 "	10.5											