



线槽 | 智能照明灯 | 冷压端子 | 端子台 | 导轨 | 管件接头 | 地零排 | 绝缘母线夹 | 拖链 | 结束带
编织网管 | 热缩管 | Pu气管 | 扣件保护 | 标识类 | 航空插头 | 重载连接器 | 工具系列 | 风机系列

Wenbuluo

江苏稳不落配线器材有限公司
Wenbuluo Electrical Co., Ltd

0512-36602880

www.wenbuluo.com www.wenbuluo.cn


江苏省苏州市昆山市开发区熊庄路25号

端子台系列

世界级安全配电器材全品类引领者

Wenbuluo

2025 V.9.0

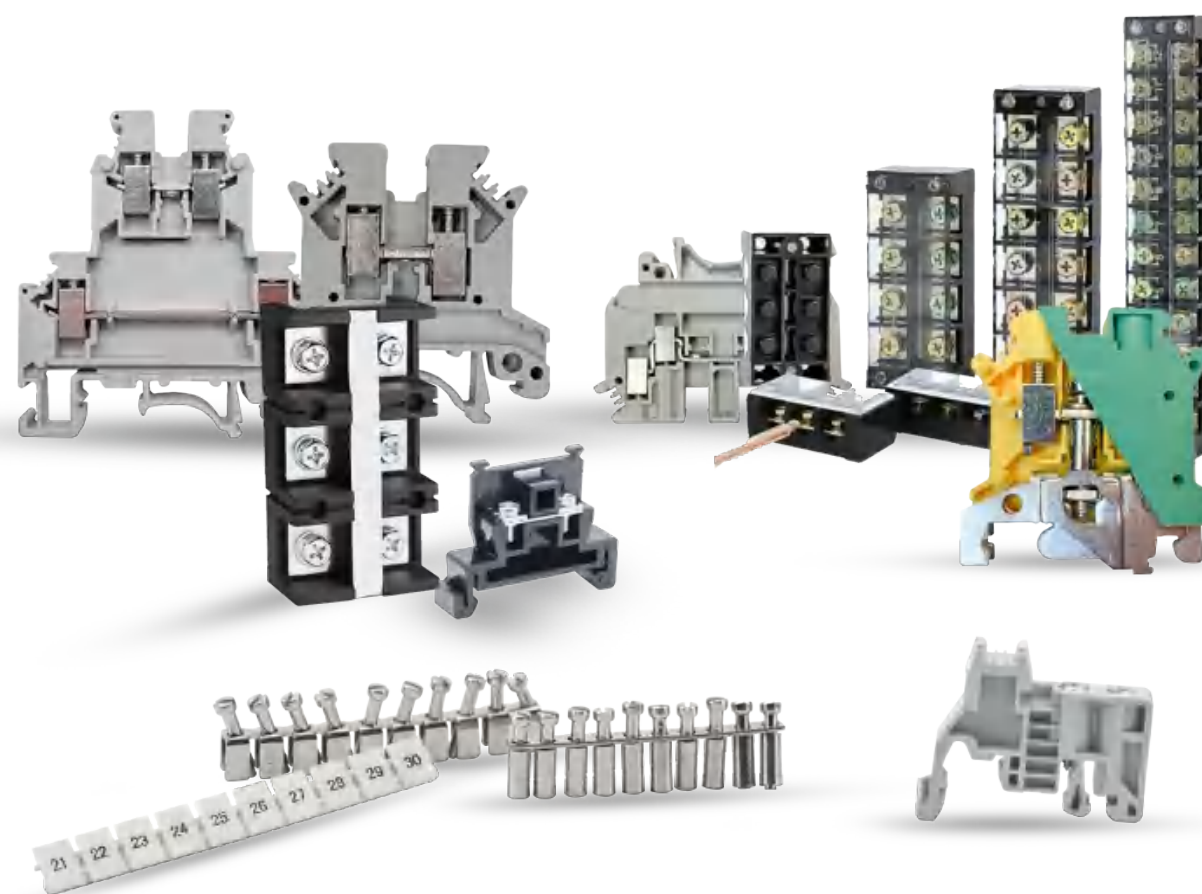

200+权威认证筑就品质长城
ISO9001质量管理体系 | 高新技术认证 | CE/UL/ROHS国际认证矩阵

WUK系列

C-01 欧式螺钉接线端子

主要参数

技术参数 Technical data
额定电流 (A) Rated current
额定电压 (V) Rated voltage
额定截面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity
绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating ofinsulation material
剥线长度(mm)Wire striping length


订购数据 Ordering data

附件

挡板 End-and intermediate
中心连接件 (FB)Jumper
边插连接件(EB) Plug-in bridge
标记条 Zack marker strip
固定件 End clamp
分隔隔片 Partition plate
小隔片 Separating plate
导轨 Rail: L1.2-7.5

基础参数

尺寸图 Size chart
多种颜色可选 Customized color

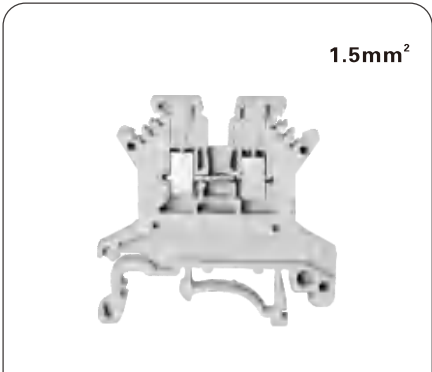

WUK1.5N	
IEC	UL
17.5	15
500	300
1.5	AWG30-14
6/3/III/ I	6/3/III/ I
PA66	PA66
8	

型号	标准包装数
WUK1.5N	100
WUK1.5N蓝色	100


D-WUK2.5B	100
-----------	-----

FBI10-4	100
-	
-	
-	
ZB4 横	100
ZB4 竖	100
ZB4 空白	100


E/UK	100
------	-----

ATP-WUK

TS-KK3

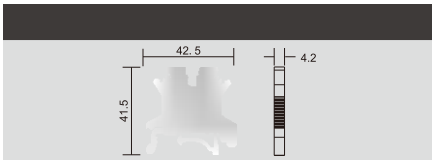

● 常规
● 定制

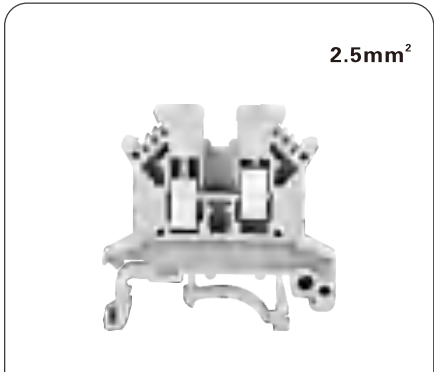

WUK2.5B	
IEC	UL
32	20
690	600
2.5	AWG30-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66	PA66
8	

型号	标准包装数
WUK2.5B	100
WUK2.5B蓝色	100


D-WUK2.5B	100
-----------	-----

FBI10-6/FBI10-6N	50
EB2-6	100
EB3-6	100
EB10-6	50
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6空白	100

E/UK	100
------	-----

ATP-WUK

TS-KK3

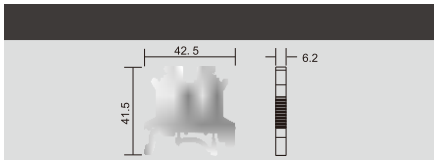

● 常规
● 定制

C-01 欧式螺钉接线端子

WUK系列

主要参数

技术参数 Technical data
额定电流 (A) Rated current
额定电压 (V) Rated voltage
额定截面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity
绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating ofinsulation material
剥线长度(mm)Wire striping length


订购数据 Ordering data

附件

挡板 End-and intermediate
中心连接件 (FB)Jumper
边插连接件(EB) Plug-in bridge
标记条 Zack marker strip
固定件 End clamp
分隔隔片 Partition plate
小隔片 Separating plate
导轨 Rail: L1.2-7.5

基础参数

尺寸图 Size chart
多种颜色可选 Customized color

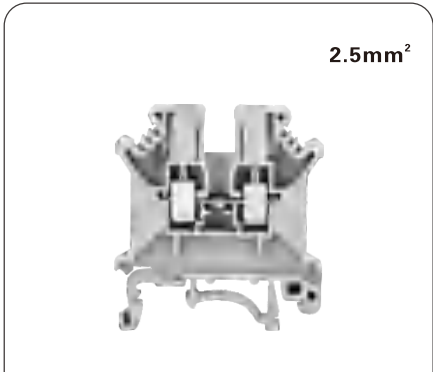

WUK3N	
IEC	UL
32	20
800	600
2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66	PA66
8	

型号	标准包装数
WUK3N	100
WUK3N蓝色	100


D-WUK4/10	100
-----------	-----

FBI10-5	50
EB2-5	100
EB3-5	100
EB10-5	100
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100


E/UK	100
------	-----

ATP-WUK

TS-K

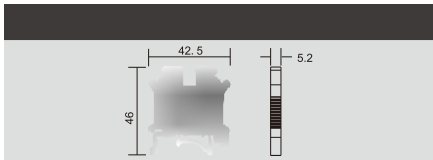

● 常规
● 定制

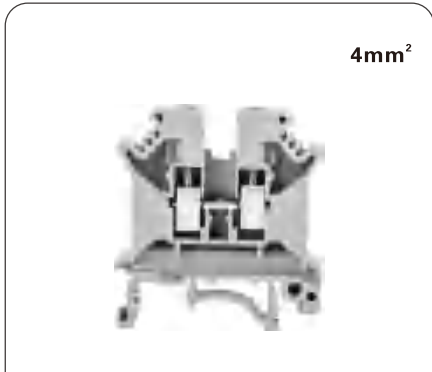

WUK5N	
IEC	UL
41	30
800	600
4	AWG28-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66	PA66
8	

型号	标准包装数
WUK5N	100
WUK5N蓝色	100


D-WUK4/10	100
-----------	-----

FBI10-6	50
EB2-6	100
EB3-6	100
EB10-6	50
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100

E/UK	100
------	-----





ATP-WUK

TS-K

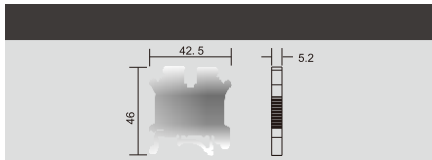

● 常规
● 定制

C-01 欧式螺钉接线端子

 6mm ²		 10mm ²		 16mm ²	
WUK6N		WUK10N		WUK16N	
IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
57	45	76	63	101	85
800	600	800	600	800	600
6	AWG26-8	10	AWG24-6	16	AWG22-4
8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66
10		10		11	
型号	标准包装数	型号	标准包装数	型号	标准包装数
WUK6N	50	WUK10N	50	WUK16N	50
WUK6N蓝色	50	WUK10N蓝色	50	WUK16N蓝色	50
D-WUK4/10		D-WUK4/10		D-WUK4/10	
FBI10-8	50	FBI10-10	20	FBI10-12	50
EB2-8	50	EB2-10	50	-	
EB3-8	100	EB3-10	50	-	
EB10-8	50	EB10-10	50	-	
ZB8 横	100	ZB10 横	100	ZB10 横	100
ZB8 竖	100	ZB10 竖	100	ZB10 竖	100
ZB8 空白	100	ZB10 空白	100	ZB10 空白	100
E/UK	100	E/UK	100	E/UK	100
ATP-WUK		ATP-WUK		ATP-WUK	
TS-K		TS-K		TS-K	
					
					
● 常规 ● 定制		● 常规 ● 定制		● 常规 ● 定制	

C-01 欧式螺钉接线端子

WUK系列
螺钉接线端子

主要参数

技术参数 Technical data
额定电流 (A) Rated current
额定电压 (V) Rated voltage
额定截面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity
绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating ofinsulation material
剥线长度(mm)Wire striping length

订购数据 Ordering data

附件

挡板 End-and intermediate

中心连接件 (FB)Jumper

边插连接件(EB)

Plug-in bridge

标记条 Zack marker strip

固定件 End clamp

分组隔片 Partition plate

小隔片 Separating plate




导轨 Rail: L1.2-7.5

基础参数

尺寸图 Size chart

多种颜色可选 Customized color

C-01 欧式螺钉接线端子

 16mm ²		 35mm ²	
WUK16G		WUK35	
IEC	UL	IEC	UL
101	85	125	100
800	600	1000	1000
16	AWG22-4	35	AWG8-2
8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66	PA66	PA66	PA66
11		16	
型号	标准包装数	型号	标准包装数
WUK16G	50	WUK35	20
WUK16G蓝色	50	WUK35蓝色	20
D-WUK4/10		侧面封闭无需挡板	
FBI10-12	50	FBI10-15	20
-		-	
-		-	
-		-	
ZB10 横	100	ZB10 横	100
ZB10 竖	100	ZB10 竖	100
ZB10 空白	100	ZB10 空白	100
E/UK	100	E/AL-NS35	
ATP-WUK		-	
TS-K		TS-KK3	
			
			
● 常规 ● 定制		● 常规 ● 定制	

C-01 欧式螺钉接线端子



WUK35G	
IEC	UL
125	100
1000	1000
35	AWG8-2
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
16	

型号	标准包装数
WUK35G	20
WUK35G蓝色	20

侧面封闭无需挡板	
----------	--


FBI10-15	20
-	
-	
-	

ZB10 横	100
ZB10 竖	100
ZB10 空白	100

E/AL-NS35	
-----------	--

-	
---	--

TS-KK3	
--------	--

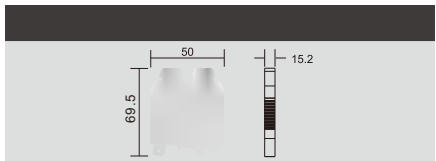

● 常规



WUKH50	
IEC	UL
150	-
1000	600
50	AWG6
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
24	

型号	标准包装数
WUKH50	10

侧面封闭无需挡板	
----------	--


-	
-	
-	
-	

ZB10 横	100
ZB10 竖	100
ZB10 空白	100

E/AL-NS35	
-----------	--

-	
---	--

-	
---	--

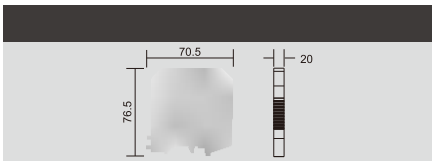

● 常规



WUKH95	
IEC	UL
232	-
1000	600
95	AWG2-4
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
33	

型号	标准包装数
WUKH95	10

侧面封闭无需挡板	
----------	--


-	
-	
-	
-	

ZB10 横	100
ZB10 竖	100
ZB10 空白	100

E/AL-NS35	
-----------	--

-	
---	--

-	
---	--

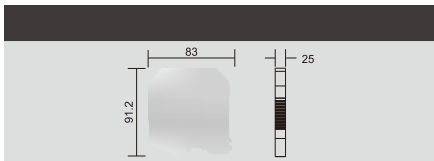

● 常规

C-01 欧式螺钉接线端子

WUK系列

主要参数
技术参数 Technical data
额定电流 (A) Rated current
额定电压 (V) Rated voltage
额定截面面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity

绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating of insulation material
剥线长度(mm)Wire striping length

订购数据 Ordering data

附件

挡板 End-and intermediate	
-------------------------	--

中心连接件 (FB)Jumper	
------------------	--

边插连接件 (EB) Plug-in bridge	
---------------------------	--

标记条 Zack marker strip	横 竖
-----------------------	-----

固定件 End clamp	
---------------	--

分组隔片 Partition plate	
----------------------	--

小隔片 Separating plate	
----------------------	--

导轨 Rail: L1.2-7.5	
-------------------	--

基础参数

尺寸图 Size chart

多种颜色可选 Customized color



WUKH150	
IEC	UL
309	285
1000	600
150	AWG2-3
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
40	

型号	标准包装数
WUKH150	10

侧面封闭无需挡板	
----------	--


-	
-	
-	
-	

ZB10 横	100
ZB10 竖	100
ZB10 空白	100


E/AL-NS35	
-----------	--

-	
---	--

-	
---	--

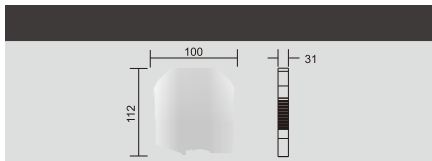

● 常规

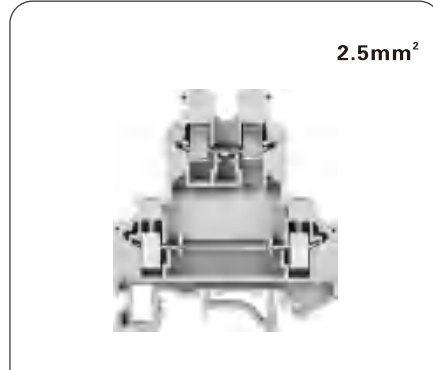

WUKK3	
IEC	UL
24	20
500	300
2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
8	

型号	标准包装数
WUKK3	50

D-WUKK3/5	100
-----------	-----


FBI10-5	50
EB2-5	100
EB3-5	100
EB10-5	100

ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100

E/UK	100
------	-----


-	
---	--

TS-KK3	
--------	--

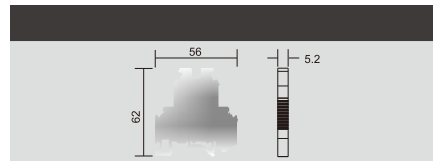

● 常规

C-01 欧式螺钉接线端子

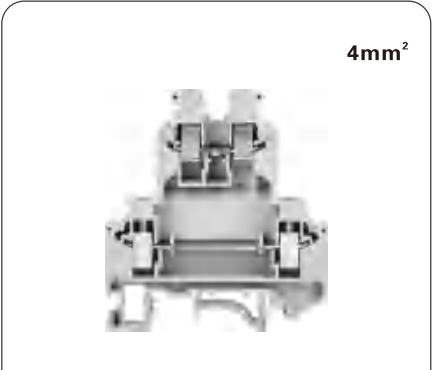

WUKK5	
IEC	UL
32	30
500	300
4	AWG26-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
8	


型号	标准包装数
WUKK5	50

D-WUKK3/5	100
-----------	-----


FBI10-6	50
EB2-6	100
EB3-6	100
EB10-6	50
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100

E/UK	100
------	-----

-	
---	--

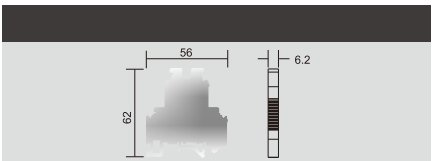

● 常规

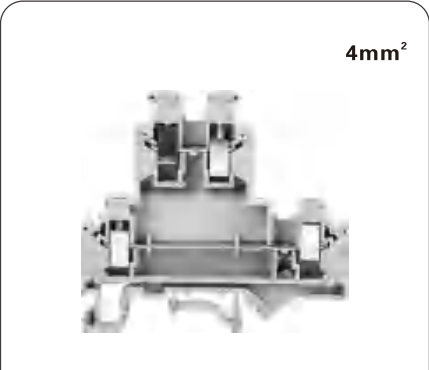

WUKKB5	
IEC	UL
32	30
500	300
4	AWG26-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
8	


型号	标准包装数
WUKKB5	50

D-WUKKB3/5	50
------------	----


FBI10-6	50
EB2-6	100
EB3-6	100
EB10-6	50
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100

E/UK	100
------	-----

-	
---	--

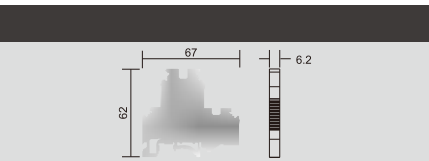

● 常规

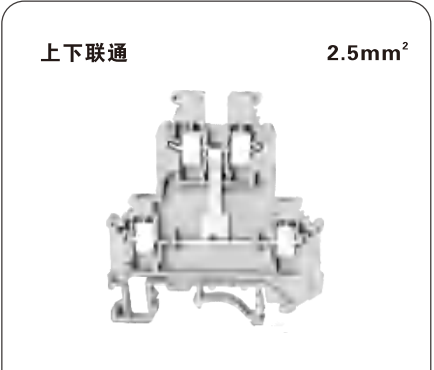

WUKK3PV	
IEC	UL
32	20
500	300
2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
8	



型号	标准包装数
WUKK3PV	50

D-WUKK3/5	100
-----------	-----

FBI10-5	50
EB2-5	100
EB3-5	100
EB10-5	100
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100

E/UK	100
------	-----

-	
---	--

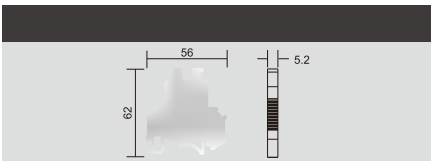

● 常规

C-01 欧式螺钉接线端子

WUK系列

主要参数
技术参数 Technical data
额定电流 (A) Rated current
额定电压 (V) Rated voltage
额定截面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity

绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating ofinsulation material
剥线长度(mm)Wire striping length

订购数据 Ordering data

附件

挡板 End-and intermediate	
-------------------------	--

中心连接件 (FB)Jumper	
------------------	--

边插连接件(EB) Plug-in bridge	
--------------------------	--

标记条 Zack marker strip	横 竖
-----------------------	-----

固定件 End clamp	
---------------	--

分组隔片 Partition plate	
----------------------	--

小隔片 Separating plate	
----------------------	--

导轨 Rail: L1.2-7.5

基础参数

尺寸图 Size chart

多种颜色可选 Customized color



WMBKKB2.5	
IEC	UL
24	20
500	300
2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
8	


型号	标准包装数
WMBKKB2.5	50

D-WMBKKB2.5	100
-------------	-----

FBI10-5M	50
EB2-5	100
EB3-5	100
EB10-5	100
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100

E/UK	100
------	-----

-	
---	--

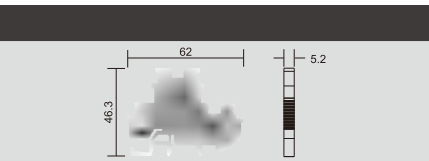

● 常规



WDIK1.5	
IEC	UL
26	15
250	300
2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
8	


型号	标准包装数
WDIK1.5	50

侧面封闭无需挡板

FBI10-6	50
EB80-DIK-BU	20
EB80-DIK-RD	20
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100





E/UK	100
------	-----

-	
---	--





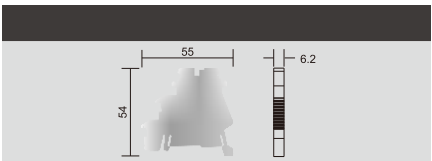


● 常规

C-01 欧式螺钉接线端子

 2.5mm²		 2.5mm²		 4mm²	
WDIKD1.5		WMBKKB2.5PV		WUDK4	
IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
24	15	24	20	32	30
250	300	500	300	690	600
2.5	AWG28-12	2.5	AWG30-12	4	AWG30-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66
8		8		8	
型号	标准包装数	型号	标准包装数	型号	标准包装数
WDIKD1.5 ●	50	WMBKKB2.5PV ●	50	WUDK4 ●	50
侧面封闭无需挡板		D-WMBKKB2.5		D-WUDK4	
FBI10-6	50	FBI10-5M	50	FBI10-6	50
EB80-DIK-BU	20	EB2-5	100	EB2-6	100
EB80-DIK-RD	20	EB3-5	100	EB3-6	100
		EB10-5	100	EB10-6	50
ZB6 横	100	ZB5 横	100	ZB6 横	100
ZB6 竖	20	ZB5 竖	100	ZB6 竖	100
ZB6 空白	20	ZB5 空白	100	ZB6 空白	100
E/UK	100	E/UK	100	E/UK	100
-		-		-	
		TS-KK3		TS-KK3	
					
● 常规		● 常规		● 常规	

C-01 欧式螺钉接线端子

 4mm²		 4mm²		 2.5mm²	
WMBK5/E-Z		WUK5-TWIN		HUK5-MTK-P/P	
IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
41	30	32	30	16	15
500	150	500	150	800	600
4	AWG26-10	4	AWG30-10	0.2-4	AWG22-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66
型号	标准包装数	型号	标准包装数	型号	标准包装数
WMBK5/E-Z ●	100	WUK5-TWIN ●	100	WHUK5-MTK-P/P ●	50
D-WMBK3/5 ●	100	D-WUK5-TWIN ●	100	侧面封闭无需挡板	
FBI10-6	50	FBI10-6	50	EB2-6	100
EB2-6	100	EB2-6	100	EB3-6	100
EB3-6	100	EB3-6	100	EB10-6	50
EB10-6	50	EB10-6	50		
ZB6 横	100	ZB6 横	100	ZB6 横	100
ZB6 竖	100	ZB6 竖	100	ZB6 竖	100
ZB6 空白	100	ZB6 空白	100	ZB6 空白	100
E/UK	100	E/UK	100	E/UK	100
-		-		-	
		TS-KK3			
					
● 常规		● 常规		● 常规	

C-01 欧式螺钉接线端子



WURTK/S	
IEC	UL
57	50
400	300
6	AWG26-8
8/3/III/ I	8/3/III/ I

PA66	PA66
------	------



型号	标准包装数
WURTK/S	50

D-WURTK/S	100
-----------	-----


FBI10-RTK/S	100
-	
-	
-	

ZB8 横	100
ZB8 竖	100
ZB8 空白	100

E/UK	100
------	-----

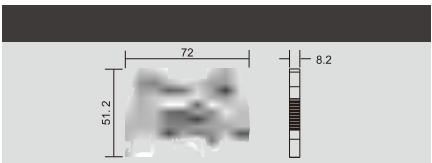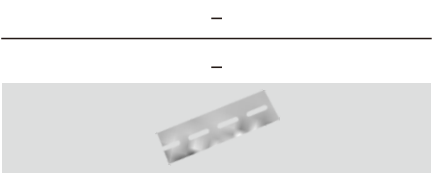

● 常规

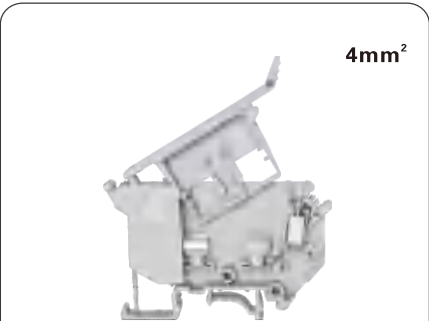

WUK5-HESI	
IEC	UL
保险丝决定	-
500	300
4	AWG30-14
6/3/III/ I	6/3/III/ I

PA66	PA66
------	------



型号	标准包装数
WUK5-HESI	50

侧面封闭无需挡板


-	
EB10-8L(头尖型)	100
EB2-8L(头尖型)	100
EB3-8L(头尖型)	100

ZB8 横	100
ZB8 竖	100
ZB8 空白	100

E/UK	100
------	-----

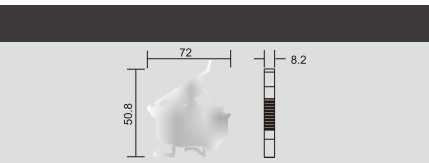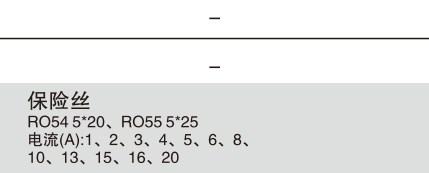

● 常规
● 定制

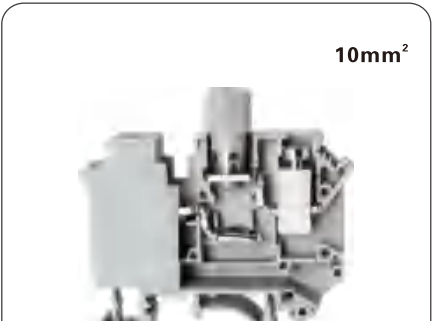

WUK10-HESI	
IEC	UL
保险丝决定	-
800	600
10	AWG20-6
6/3/III/ I	6/3/III/ I

PA66	PA66
------	------



型号	标准包装数
WUK10-HESI	35

侧面封闭无需挡板

-	
-	
-	
-	

ZB10 横	100
ZB10 竖	100
ZB10 空白	100

E/UK	100
------	-----

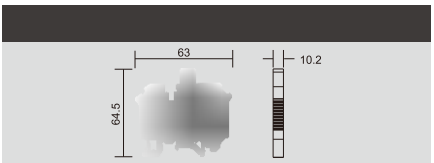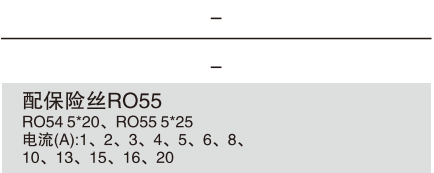

● 常规
● 定制

C-02 黄绿接地端子




 M3	 "...6"	 7mm
刚性导线solid wire (mm ²) 0.2-4	柔性导线standed wire 0.2-2.5	
IEC 60947-7-1		
电流current:34A		



42.5		50pcs/box	厚度 thickness:8.2
 M4	 "...6"	 10mm	
刚性导线solid wire (mm ²)		柔性导线standed wire	
0.2-10		0.2-6	
IEC 60947-7-1		 型、  型	
电流current:37A			



20pcs/box		厚度 thickness:15.2
 M6	 "...10"	 15mm
刚性导线solid wire (mm ²)	柔性导线standed wire	
0.75-50	0.75-35	
IEC 60947-7-1		└型、┐型
电流current:125A		

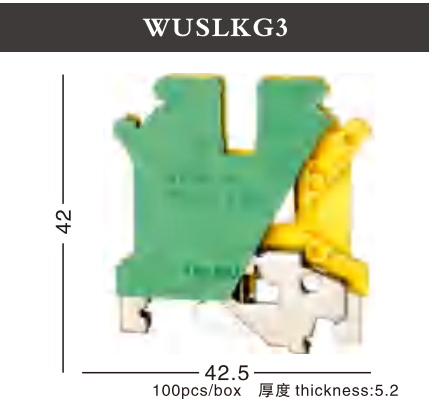

 M3	 "...6"	 8mm
刚性导线solid wire (mm²) 0.2-4	柔性导线standed wire 0.2-2.5	
IEC 60947-7-1	 型、┐ 型	
电 流current:34A		



42.5		
100pcs/box 厚度 thickness:10.2		
 M4	 "...8"	 10mm
刚性导线solid wire (mm²)	导电导线standed wire	
0.5-16	0.5-10	
IEC 60947-7-1		
 型、  型		
电流current:61A		



10pcs/box		厚度 thickness:20
 M6	 "...14"	 24mm
刚性导线solid wire (mm²)	柔性导线standed wire	
16-50	25-50	
IEC 60947-7-1		└型、└型
电流current:150A		



 M3	 "...6"	 8mm
刚性导线solid wire (mm ²)	柔性导线standed wire	
0.2-4	0.2-2.5	
IEC 60947-7-1	└型、└型	
电流current:34A		






42.5		
100pcs/box 厚度 thickness:12.2		
 M4	 "...10"	 11mm
刚性导线solid wire (mm²)	柔性导线standed wire	
2.5-25	4-16	
IEC 60947-7-1		
 型、  型		
电流current:101A		




10pcs/box		厚度 thickness:25
 M8	 "...22"	 80mm
刚性导线solid wire (mm²)	柔性导线standed wire	
25-95	35-95	
IEC 60947-7-1		 型、  型
电流current:232A		

C-03 WUK系列附件

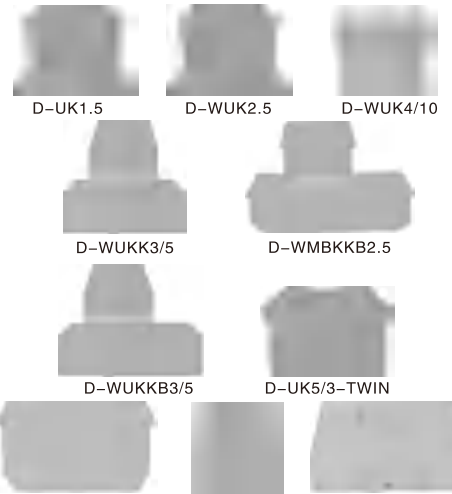附件	型号	
标记条	ZB4	
	ZB5	
	ZB6	
	ZB8	
	ZB10	
中心连接条	FBI10-4 FBI10-5 FBI10-6N	
	FBI10-6 FBI10-8 FBI10-10 FBI10-12 FBI10-15	 备注：以此图为例，各型号间距与厚度大小有所不同。
	FBI10-RTK/S	
边插式连接件	EB2-6 EB3-6 EB10-5 EB2-5 EB3-5 EB2-8 EB3-8 EB10-8	 备注：以此图为例，各型号间距与厚度及位数大小有所不同。
分组隔片	ATP-WUK	
挡板	D-UK1.5	
	D-WUK2.5	
	D-WUK4/10	
	D-WUKK3/5	
	D-WMBKB2.5	
	D-WUKKB3/5	
切换片	TS-K2.5	
	TS-K	

附件	型号	
固定件	E/UK	长: 43mm 厚: 9.6mm 高: 35mm 
	E-WD	长: 45mm 厚: 10mm 高: 35mm 
标记座	UBE/D	长: 43mm 厚: 15mm 高: 47mm 
	标记夹	书写面积: 40 × 5mm 长: 47mm 厚: 10mm 高: 37.5mm  说明：用来对端子组进行标识 安装在终端固定件E/UK或终端卡定件。 KLM-A
	UK-B1 小标记	长: 45mm 厚: 10mm 高: 42.5mm  书写面积: 40 × 7mm 说明：用来对端子组进行标识 安装在C型或U型导轨上
切换片	TS-K2.5	 16.6*14.3*0.8mm
	TS-K	 22.5*22.5*1mm

直插式弹簧接线端子接线/拆线三步骤

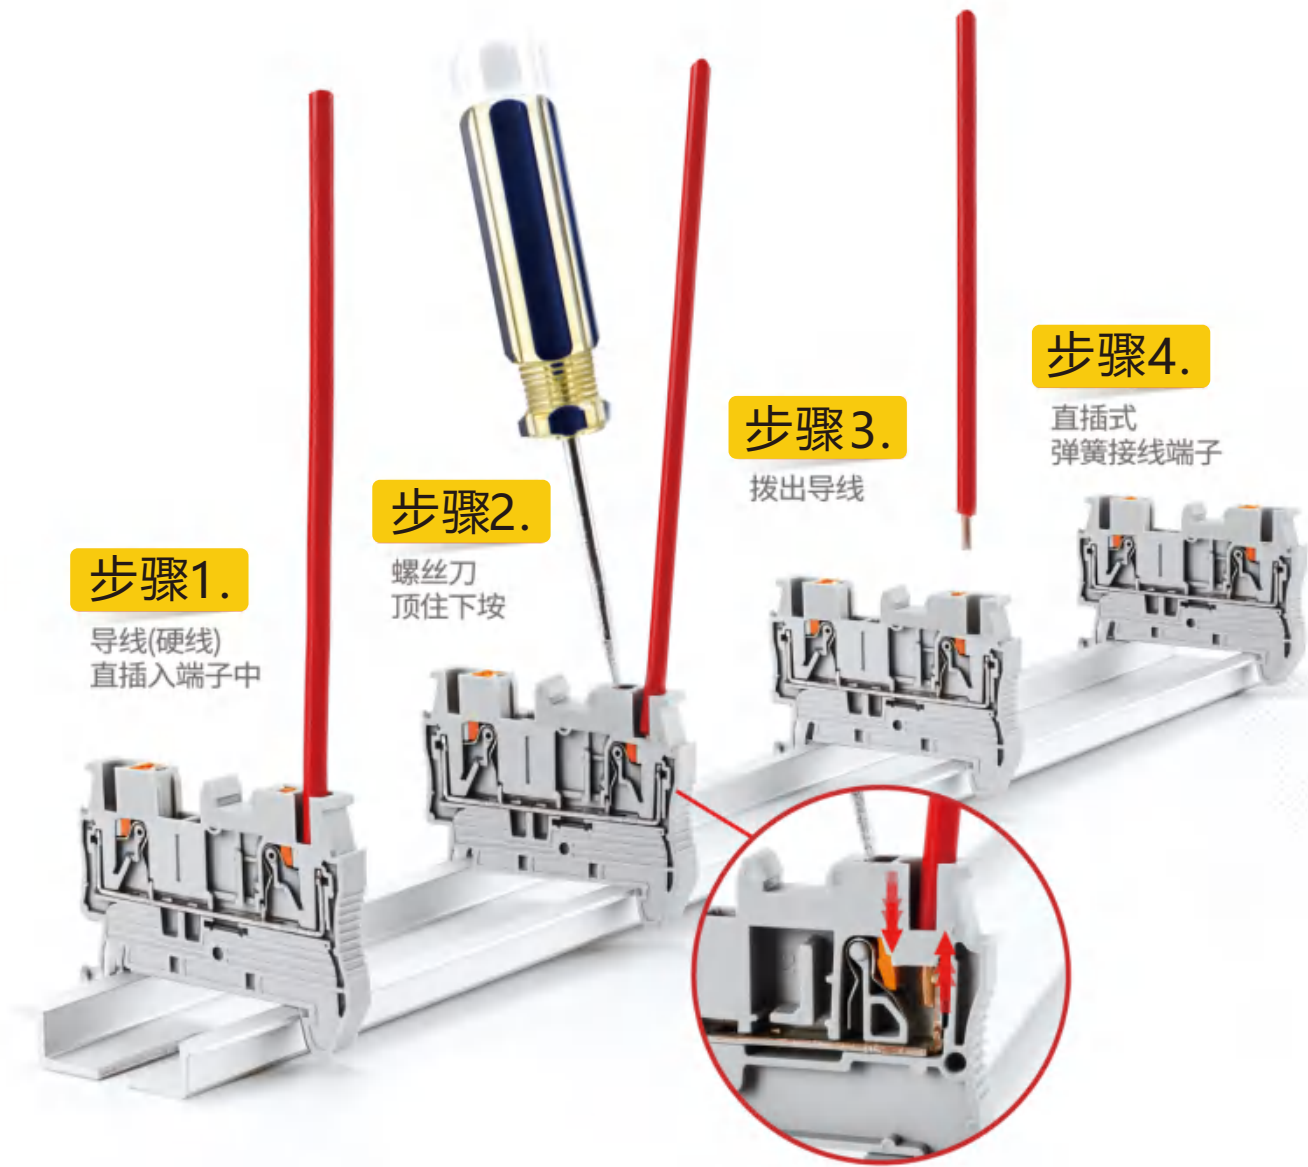

WD6系列

趋势款

C-04 直插式弹簧接线端子

主要参数

技术参数 Technical data
额定电流 (A) Rated current
额定电压 (V) Rated voltage
额定截面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity
绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating ofinsulation material
剥线长度(mm)Wire striping length

订购数据 Ordering data

附件

挡板 End-and intermediate	
插拔式桥接件 Plug-in bridge	
标记条 Zack marker strip	
固定件 End clamp	

螺丝刀 Screwdriver




导轨 Rail: L1.2-7.5

基础参数

尺寸图 Size chart

多种颜色可选 Customized color




1.5mm²

WD6-1.5	
IEC	UL
17.5	15
500	300
1.5	AWG26-14
6/3/III/ I	6/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	


型号	标准包装数
WD6-1.5	100
WD6-1.5蓝色	100
WD6-1.5橙色	100

D-WD6-1.5	100
D-WD6-1.5橙色	100
FBS2-3.5	50
FBS3-3.5	50
FBS5-3.5	50
FBS10-3.5	50
ZB3 横	100
ZB3 竖	100
ZB3 空白	100
E/UK	100

0.6*2.4



● 常规
● 定制
● 定制

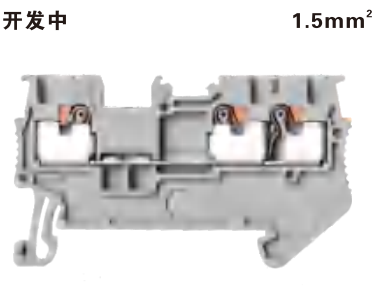

1.5mm²

WD6-1.5/3	
IEC	UL
17.5	15
500	300
1.5	AWG26-14
6/3/III/ I	6/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD6-1.5/3	100
WD6-1.5/3蓝色	100
WD6-1.5/3橙色	100


D-WD6-1.5/3	100
	100
FBS2-3.5	50
FBS3-3.5	50
FBS5-3.5	50
FBS10-3.5	50
ZB3 横	100
ZB3 竖	100
ZB3 空白	100
E/UK	100

0.6*2.4



● 常规
● 定制
● 定制

C-04 直插式弹簧接线端子

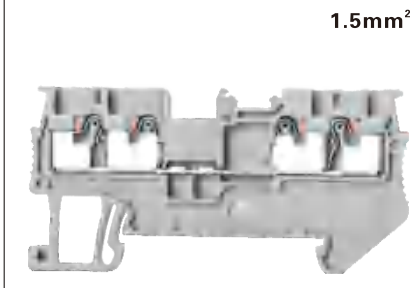

1.5mm²

WD6-1.5/4	
IEC	UL
17.5	15
500	300
1.5	AWG26-14
6/3/III/ I	6/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	


型号	标准包装数
WD6-1.5/4	50
WD6-1.5/4蓝色	50
WD6-1.5/4橙色	50

D-WD6-1.5/4	100
D-WD6-1.5/4橙色	100
FBS2-3.5	50
FBS3-3.5	50
FBS5-3.5	50
FBS10-3.5	50
ZB3 横	100
ZB3 竖	100
ZB3 空白	100
E/UK	100

0.6*2.4



● 常规
● 定制
● 定制

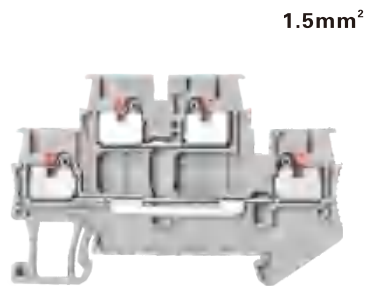

1.5mm²

WD6-1.5/2/2	
IEC	UL
16	15
500	300
1.5	AWG26-14
6/3/III/ I	6/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	


型号	标准包装数
WD6-1.5/2/2	50
WD6-1.5/2/2蓝色	50
WD6-1.5/2/2橙色	50

D-WD6-1.5/2/2	100
D-WD6-1.5/2/2橙色	100
FBS2-3.5	50
FBS3-3.5	50
FBS5-3.5	50
FBS10-3.5	50
ZB3 横	100
ZB3 竖	100
ZB3 空白	100
E/UK	100

0.6*2.4



● 常规
● 定制
● 定制



2.5mm²

WD6-2.5	
IEC	UL
24	20
800	600
0.3-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD6-2.5	100
WD6-2.5蓝色	100
WD6-2.5橙色	100





D-WD6-2.5	100
D-WD6-2.5橙色	100
FBS2-5	50
FBS3-5	50
FBS5-5	50
FBS10-5	50
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5







● 常规
● 定制
● 定制

C-04 直插式弹簧接线端子

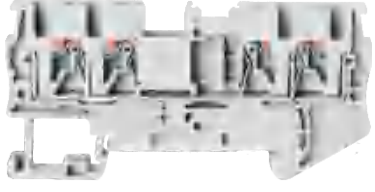					
2.5mm ²		2.5mm ²		4mm ²	
WD6-2.5/3		WD6-2.5/4		WD6-4	
IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
24	20	24	20	32	30
800	600	800	600	800	600
0.3-2.5	AWG24-14	0.3-2.5	AWG24-14	0.5-4	AWG22-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	6/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0
8-10		8-10		10	
型号	标准包装数	型号	标准包装数	型号	标准包装数
WD6-2.5/3	50	WD6-2.5/4	50	WD6-4	50
WD6-2.5/3蓝色	50	WD6-2.5/4蓝色	50	WD6-4蓝色	50
WD6-2.5/3橙色	50	WD6-2.5/4橙色	50	WD6-4橙色	50
D-WD6-2.5/3		D-WD6-2.5/4		D-WD6-4	
100		100		100	
D-WD6-2.5/3橙色		D-WD6-2.5/4橙色		D-WD6-4橙色	
100		100		100	
FBS2-5	50	FBS2-5	50	FBS2-6	50
FBS3-5	50	FBS3-5	50	FBS3-6	50
FBS5-5	50	FBS5-5	50	FBS5-6	50
FBS10-5	50	FBS10-5	50	FBS10-6	50
ZB5 横	100	ZB5 横	100	ZB6 横	100
ZB5 竖	100	ZB5 竖	100	ZB6 竖	100
ZB5 空白	100	ZB5 空白	100	ZB6 空白	100
E/UK	100	E/UK	100	E/UK	100
0.6*3.5		0.6*3.5		0.6*3.5	
					
● 常规 ● 定制 ● 定制		● 常规 ● 定制 ● 定制		● 常规 ● 定制 ● 定制	

C-04 直插式弹簧接线端子

					
6mm ²		2.5mm ²		2.5mm ²	
WD6-6		WD6-2.5/2/2		WD6-2.5/2/2-DIO 二极管端子	
IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
41	40	24	20	24	20
800	600	500	300	500	300
0.5-6	AWG22-10	0.3-2.5	AWG24-14	0.3-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0
12		8-10		8-10	
型号	标准包装数	型号	标准包装数	型号	标准包装数
WD6-6	50	WD6-2.5/2/2	50	WD6-2.5/2/2-DIO	50
WD6-6蓝色	50	WD6-2.5/2/2蓝色	50	WD6-2.5/2/2-DIO蓝色	50
WD6-6橙色	50	WD6-2.5/2/2橙色	50	WD6-2.5/2/2-DIO橙色	50
D-WD6-6		D-WD6-2.5/2/2		D-WD6-2.5/2/2	
100		100		100	
D-WD6-6橙色		D-WD6-2.5/2/2橙色		D-WD6-2.5/2/2橙色	
100		100		100	
FBS2-8	50	FBS2-5	50	FBS2-5	50
FBS3-8	50	FBS3-5	50	FBS3-5	50
FBS10-8	50	FBS5-5	50	FBS5-5	50
		FBS10-5	50	FBS10-5	50
ZB8 横	100	ZB5F 横	100	ZB5F 横	100
ZB8 竖	100	ZB5F 竖	100	ZB5F 竖	100
ZB8 空白	100	ZB5F 空白	100	ZB5F 空白	100
E/UK	100	E/UK	100	E/UK	100
0.4*3.5		0.6*3.5		0.6*3.5	
					
● 常规 ● 定制 ● 定制		● 常规 ● 定制 ● 定制		● 常规 ● 定制 ● 定制	

C

C-04 直插式弹簧接线端子

2.5mm ²	
WD6-2.5PE	
IEC	UL
—	—
0.3-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	
型号	标准包装数
WD6-2.5-PE	100
D-WD6-2.5	100
D-WD6-2.5橙色	100
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5	
WD6-2.5/3PE	
IEC	UL
—	—
0.3-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	
型号	标准包装数
WD6-2.5/3-PE	50
D-WD6-2.5/3	100
D-WD6-2.5/3橙色	100
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100
E/UK	100

常规

2.5mm ²	
WD6-2.5/4PE	
IEC	UL
—	—
0.3-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	
型号	标准包装数
WD6-2.5/4-PE	50
D-WD6-2.5/4	100
D-WD6-2.5/4橙色	100
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5	
WD6-2.5/2/2PE	
IEC	UL
—	—
0.2-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	
型号	标准包装数
WD6-2.5/2/2PE	50
D-WD6-2.5/2/2	100
D-WD6-2.5/2/2橙色	100
ZB5F 横	100
ZB5F 竖	100
ZB5F 空白	100
E/UK	100

常规

2.5mm ²	
WD6-4PE	
IEC	UL
—	—
0.3-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	
型号	标准包装数
WD6-4-PE	50
D-WD6-4	100
D-WD6-4橙色	100
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5	
WD6-6PE	
IEC	UL
—	—
0.5-6	AWG22-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
10	
型号	标准包装数
WD6-6-PE	50
D-WD6-6	100
D-WD6-6橙色	100
ZB8 横	100
ZB8 竖	100
ZB8 空白	100
E/UK	100

常规

C-04 直插式弹簧接线端子

4mm ²	
WD6-6PE	
IEC	UL
—	—
0.5-6	AWG24-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
12	
型号	标准包装数
WD6-6-PE	50
D-WD6-6	100
D-WD6-6橙色	100
ZB8 横	100
ZB8 竖	100
ZB8 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5	
WD6-2.5/2/2PE	
IEC	UL
—	—
0.2-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	
型号	标准包装数
WD6-2.5/2/2PE	50
D-WD6-2.5/2/2	100
D-WD6-2.5/2/2橙色	100
ZB5F 横	100
ZB5F 竖	100
ZB5F 空白	100
E/UK	100

常规

6mm ²	
WD6-2.5/2/2PE	
IEC	UL
—	—
0.2-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	
型号	标准包装数
WD6-2.5/2/2PE	50
D-WD6-2.5/2/2	100
D-WD6-2.5/2/2橙色	100
ZB5F 横	100
ZB5F 竖	100
ZB5F 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5	
WD6-2.5/2/2PE	
IEC	UL
—	—
0.2-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	
型号	标准包装数
WD6-2.5/2/2PE	50
D-WD6-2.5/2/2	100
D-WD6-2.5/2/2橙色	100
ZB5F 横	100
ZB5F 竖	100
ZB5F 空白	100
E/UK	100

常规

2.5mm ²	
WD6-2.5/2/2PE	
IEC	UL
—	—
0.2-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	
型号	标准包装数
WD6-2.5/2/2PE	50
D-WD6-2.5/2/2	100
D-WD6-2.5/2/2橙色	100
ZB5F 横	100
ZB5F 竖	100
ZB5F 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5	
WD6-2.5/2/2PE	
IEC	UL
—	—
0.2-2.5	AWG24-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	
型号	标准包装数
WD6-2.5/2/2PE	50
D-WD6-2.5/2/2	100
D-WD6-2.5/2/2橙色	100
ZB5F 横	100
ZB5F 竖	100
ZB5F 空白	100
E/UK	100

常规

C

WD5系列

主打款

C-05 回拉式弹簧接线端子


主要参数
技术参数 Technical data
额定电流 (A) Rated current
额定电压 (V) Rated voltage
额定截面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity
绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating ofinsulation material
剥线长度(mm)Wire striping length

订购数据 Ordering data

附件
挡板 End-and intermediate
插拔式桥接件 Plug-in bridge
标记条 Zack marker strip
固定件 End clamp

螺丝刀 Screwdriver
导轨 Rail: L1.2-7.5

基础参数
尺寸图 Size chart
多种颜色可选 Customized color

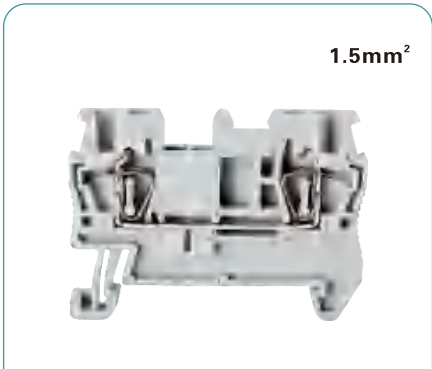


WD5-1.5	
IEC	UL
17.5	15
500	300
0.2-1.5	AWG26-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-1.5	100
WD5-1.5蓝色	100
WD5-1.5橙色	100

D-WD5-1.5/2.5	100
D-WD5-1.5/2.5橙色	100
FBS2-4	50
FBS3-4	50
FBS10-4	50
ZB4 横	100
ZB4 竖	100
ZB4 空白	100
E/UK	100

0.4*2.5

尺寸图
常规
定制
定制

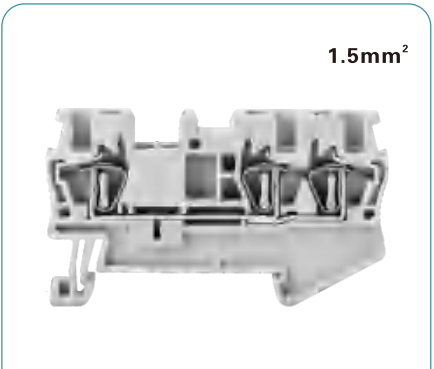

WD5-1.5/3	
IEC	UL
17.5	15
500	300
0.2–1.5	AWG26–14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8–10	

型号	标准包装数
WD5-1.5/3	100
WD5-1.5/3蓝色	100
WD5-1.5/3橙色	100

D-WD5-1.5/2.5/3	100
D-WD5-1.5/2.5/3橙色	100
FBS2-4	50
FBS3-4	50
FBS10-4	50
ZB4 横	100
ZB4 竖	100
ZB4 空白	100
E/UK	100

0.4*2.5

尺寸图
常规
定制
定制

C-05 回拉式弹簧接线端子


WD5-1.5/4	
IEC	UL
17.5	15
500	300
0.2-1.5	AWG26-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-1.5/4	50
WD5-1.5/4蓝色	50
WD5-1.5/4橙色	50

D-WD5-1.5/2.5/4	100
D-WD5-1.5/2.5/4橙色	100
FBS2-4	50
FBS3-4	50
FBS10-4	50
ZB4 横	100
ZB4 竖	100
ZB4 空白	100
E/UK	100

0.4*2.5

尺寸图
常规
定制
定制

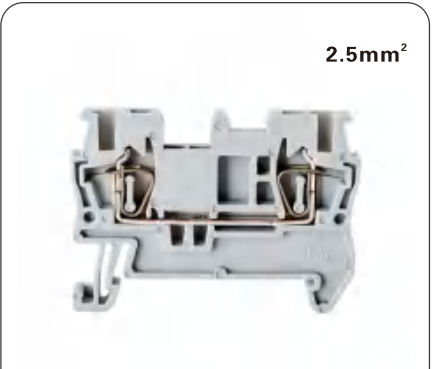


WD5-2.5	
IEC	UL
24	20
800	600
0.2-2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-2.5	100
WD5-2.5蓝色	100
WD5-2.5橙色	100

D-WD5-1.5/2.5	100
D-WD5-1.5/2.5橙色	100
FBS2-5	50
FBS3-5	50
FBS5-5	50
FBS10-5	50
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5

尺寸图
常规
定制
定制

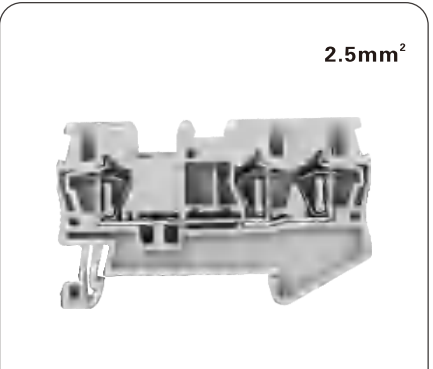

WD5-2.5/3	
IEC	UL
24	20
800	600
0.2-2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-2.5/3	50
WD5-2.5/3蓝色	50
WD5-2.5/3橙色	50

D-WD5-1.5/2.5/3	100
D-WD5-1.5/2.5/3橙色	100
FBS2-5	50
FBS3-5	50
FBS5-5	50
FBS10-5	50
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5

尺寸图
常规
定制
定制

C

WD5系列

主打款

C-05 回拉式弹簧接线端子

主要参数

技术参数 Technical data
额定电流 (A) Rated current
额定电压 (V) Rated voltage
额定截面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity
绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating ofinsulation material
剥线长度(mm)Wire striping length

订购数据 Ordering data

附件

挡板 End-and intermediate	
插拔式桥接件 Plug-in bridge	
标记条 Zack marker strip	
固定件 End clamp	

螺丝刀 Screwdriver




导轨 Rail: L1.2-7.5

基础参数

尺寸图 Size chart

多种颜色可选 Customized color

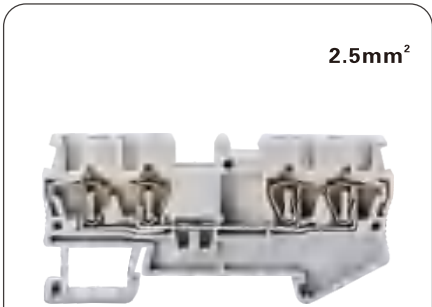


WD5-2.5/4	
IEC	UL
24	20
800	600
0.2-2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	


型号	标准包装数
WD5-2.5/4	50
WD5-2.5/4蓝色	50
WD5-2.5/4橙色	50

D-WD5-1.5/2.5/4	100
D-WD5-1.5/2.5/4橙色	100
FBS2-5	50
FBS3-5	50
FBS5-5	50
FBS10-5	50
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5

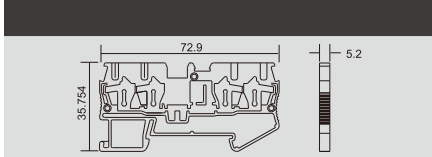

- 常规
- 定制
- 定制

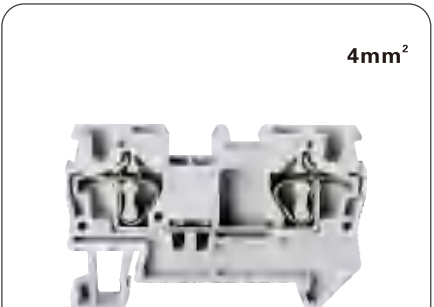


WD5-4	
IEC	UL
32	30
800	600
0.2-4	AWG28-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-4	50
WD5-4蓝色	50
WD5-4橙色	50


D-WD5-4	100
D-WD5-4橙色	100
FBS2-6	50
FBS3-6	50
FBS5-6	50
FBS10-6	50
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5

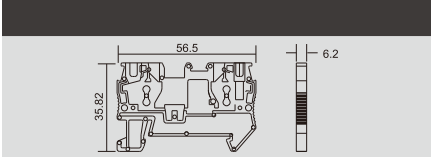

- 常规
- 定制
- 定制

C-05 回拉式弹簧接线端子

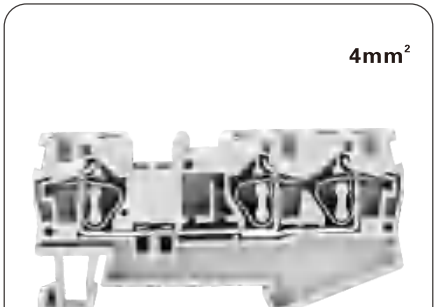


WD5-4/3	
IEC	UL
32	30
800	600
0.2-4	AWG28-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	


型号	标准包装数
WD5-4/3	50
WD5-4/3蓝色	50
WD5-4/3橙色	50

D-WD5-4/3	100
D-WD5-4/3橙色	100
FBS2-6	50
FBS3-6	50
FBS5-6	50
FBS10-6	50
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5

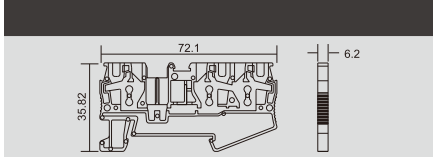

- 常规
- 定制
- 定制

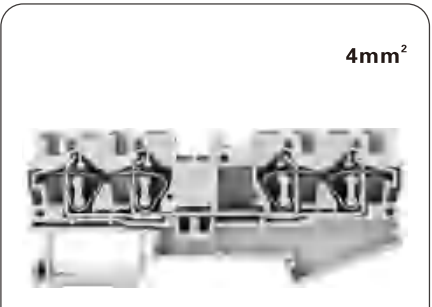


WD5-4/4	
IEC	UL
32	30
800	600
0.2-4	AWG28-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	


型号	标准包装数
WD5-4/4	50
WD5-4/4蓝色	50
WD5-4/4橙色	50

D-WD5-4/4	100
D-WD5-4/4橙色	100
FBS2-6	50
FBS3-6	50
FBS5-6	50
FBS10-6	50
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5

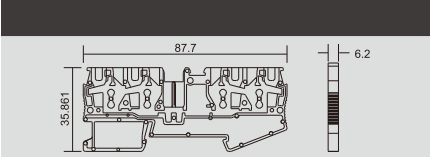

- 常规
- 定制
- 定制

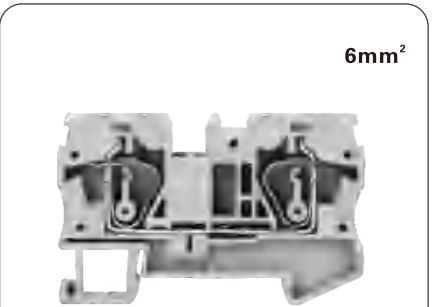


WD5-6	
IEC	UL
41	35
800	600
0.5-6	AWG24-8
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
12	

型号	标准包装数
WD5-6	50
WD5-6蓝色	50
WD5-6橙色	50

D-WD5-6	100
D-WD5-6橙色	100
FBS2-8	50
FBS3-8	50
FBS10-8	50
ZB8 横	100
ZB8 竖	100
ZB8 空白	100
E/UK	100

0.8*4.0

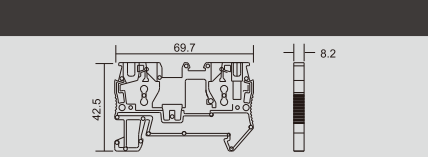

- 常规
- 定制
- 定制

C

C

WD5系列

主打款

C-05 回拉式弹簧接线端子

主要参数
技术参数 Technical data
额定电流（A）Rated current
额定电压（V）Rated voltage
额定截面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity
绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating ofinsulation material
剥线长度(mm)Wire striping length

订购数据 Ordering data

附件
挡板 End-and intermediate
插拔式桥接件 Plug-in bridge
标记条 Zack marker strip
固定件 End clamp
螺丝刀 Screwdriver

导轨 Rail: L1.2-7.5

基础参数
尺寸图 Size chart
多种颜色可选 Customized color

6mm²

A black and white photograph of a WD5-6/3 terminal block. It is a long, rectangular plastic component with three circular terminal openings. Each opening contains a metal screw and a metal contact. The component has a mounting tab on the left and a small notch on the right.

WD5-6/3

IEC

UL

41

30

800

600

0.5-6

AWG24-8

8/3/III/ I

8/3/III/ I

PA66/V0


PA66/V0

12

型号	标准包装数
WD5-6/3	30
WD5-6/3蓝色	30
WD5-6/3橙色	30

D-WD5-6/3	50
D-WD5-6/3橙色	50
FBS2-8	50
FBS3-8	50
FBS5-8	50
FBS10-8	50
ZB8 横	100
ZB8 竖	100
ZB8 空白	100
E/UK	100

0.8*4


● 常规 ● 定制 ● 定制

10mm²

WD5-10

IEC

UL

57

50

800

600

1.5-10

AWG16-6

8/3/III/ I

8/3/III/ I

PA66/V0


PA66/V0

18

型号	标准包装数
WD5-10	40
WD5-10蓝色	40
WD5-10橙色	40

D-WD5-10	50
D-WD5-10橙色	50
FBS2-10	50
ZB10 横	100
ZB10 竖	100
ZB10 空白	100
E/UK	100

1.0*5.5


● 常规 ● 定制 ● 定制


C-05 回拉式弹簧接线端子

WD5-10/3	
IEC	UL
57	50
800	600
1.5-10	AWG16-6
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-10/3	25
WD5-10/3蓝色	25
WD5-10/3橙色	25

D-WD5-10/3	50
D-WD5-10/3橙色	50
FBS2-10	50
ZB10 横	100
ZB10 竖	100
ZB10 空白	100
E/UK	100

1.0*5.5


● 常规 ● 定制 ● 定制

16mm²

WD5-16

IEC

UL

76

65

800

600

1.5-16

AWG16-4

8/3/III/ I

8/3/III/ I

PA66/V0


PA66/V0

12

型号	标准包装数
WD5-16	20
WD5-16蓝色	20
WD5-16橙色	20

D-WD5-16	50
D-WD5-16橙色	50
-	
ZB10 横	100
ZB10 竖	100
ZB10 空白	100
E/UK	100

1.5*5.5


● 常规 ● 定制 ● 定制

35mm²

WD5-35

IEC

UL

125

115

800

600

2.5-35

AWG14-2

8/3/III/ I

8/3/III/ I

PA66/V0


PA66/V0

12

型号	标准包装数
WD5-35	15
WD5-35蓝色	15
WD5-35橙色	15

自带挡板	
自带挡板	
-	
ZB10 横	100
ZB10 竖	100
ZB10 空白	100
E/UK	100

1.5*5.5


● 常规 ● 定制 ● 定制

WD5系列

主打款

C-05 回拉式弹簧接线端子

主要参数
技术参数 Technical data
额定电流 (A) Rated current
额定电压 (V) Rated voltage
额定截面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity
绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating ofinsulation material
剥线长度(mm)Wire striping length

订购数据 Ordering data

附件
挡板 End-and intermediate
插拔式桥接件 Plug-in bridge
标记条 Zack marker strip
固定件 End clamp
螺丝刀 Screwdriver
导轨 Rail: L1.2-7.5

基础参数
尺寸图 Size chart
多种颜色可选 Customized color

1.5mm²

WD5-1.5/2/2

IEC

UL

17.5

15

440

300

0.2-1.5

AWG26-14

6/3/III/ I

6/3/III/ I

PA66/V0

PA66/V0

8-10

型号	标准包装数
WD5-1.5/2/2	60
WD5-1.5/2/2蓝色	60
WD5-1.5/2/2橙色	60

型号	标准包装数
D-WD5-2.5/2/2	100
D-WD5-2.5/2/2橙色	100
FBS2-4	50
FBS3-4	50
FBS10-4	50
-	
-	
-	
E/UK	100




尺寸图
常规
定制
定制

双层	2.5mm ²
WD5-2.5/2/2	
IEC	UL
22	20
500	300
0.2-2.5	AWG28-12
6/3/III/ I	6/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-2.5/2/2	50
WD5-2.5/2/2蓝色	50
WD5-2.5/2/2橙色	50

型号	标准包装数
D-WD5-2.5/2/2	100
D-WD5-2.5/2/2橙色	100
FBS2-5	50
FBS3-5	50
FBS5-5	50
FBS10-5	50
ZB5F 横	100
ZB5F 竖	100
ZB5F 空白	100
E/UK	100



尺寸图
常规
定制
定制

C-05 回拉式弹簧接线端子



WD5-4/2/2	
IEC	UL
30	30
500	300
0.2-4	AWG28-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-4/2/2	50
WD5-4/2/2蓝色	50
WD5-4/2/2橙色	50

型号	标准包装数
D-WD5-4/2/2	100
D-WD5-4/2/2橙色	100
FBS2-6	50
FBS3-6	50
FBS5-6	50
FBS10-6	50
-	
-	
-	
E/UK	100



尺寸图
常规
定制
定制


上下联通	2.5mm ²
	
	
WD5-2.5/2/2-PV	
IEC	UL
17.5	15
500	300
0.2-2.5	AWG28-12
6/3/III/ I	6/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-2.5/2/2-PV	50
WD5-2.5/2/2-PV蓝色	50
WD5-2.5/2/2-PV橙色	50

型号	标准包装数
D-WD5-2.5/2/2	100
D-WD5-2.5/2/2橙色	100
FBS2-5	50
FBS3-5	50
FBS5-5	50
FBS10-5	50
ZB5F 横	100
ZB5F 竖	100
ZB5F 空白	100
E/UK	100



尺寸图
常规
定制
定制

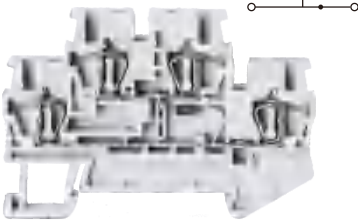双层	2.5mm ²
	
WD5-2.5/2/2-DIO 二极管端子	
IEC	UL
由二极管限定	15
500	300
0.2-2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-2.5/2/2-DIO	50
WD5-2.5/2/2-DIO蓝色	50
WD5-2.5/2/2-DIO橙色	50

型号	标准包装数
D-WD5-2.5/2/2	100
D-WD5-2.5/2/2橙色	100
FBS2-5	50
FBS3-5	50
FBS5-5	50
FBS10-5	50
ZB5F 横	100
ZB5F 竖	100
ZB5F 空白	100
E/UK	100



尺寸图
常规
定制
定制

C

WD5系列

主打款


C-05 回拉式弹簧接线端子

主要参数
技术参数 Technical data
额定电流（A）Rated current
额定电压（V）Rated voltage
额定截面积 Rated cross-section
额定冲击电压(KV)/污染等级/过压等级/材料级别 Rated impulse withstand voltage/pollution severity
绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insulating material/ul94flammability rating ofinsulation material
剥线长度(mm)Wire striping length

订购数据 Ordering data

附件
挡板 End-and intermediate
连接件 Plug-in bridge
标记条 Zack marker strip
固定件 End clamp
螺丝刀 Screwdriver
导轨 Rail: L1.2-7.5

基础参数
尺寸图 Size chart
多种颜色可选 Customized color

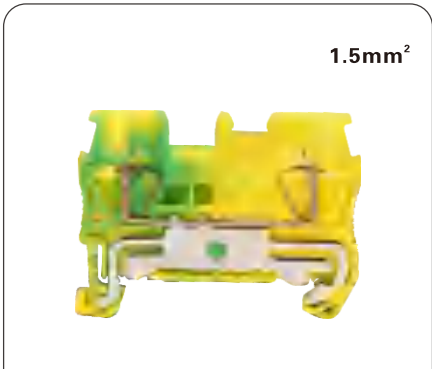


WD5-1.5PE	
IEC	UL
-	-
-	-
0.2-1.5	AWG26-14
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-1.5PE	100

D-WD5-1.5/2.5	100
D-WD5-1.5/2.5	100
-	
-	
-	
-	
ZB4 横	100
ZB4 竖	100
ZB4 空白	100
E/UK	100



常规

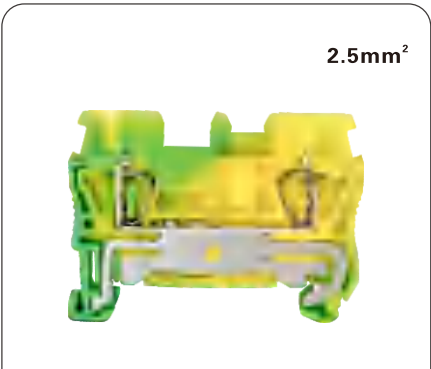

WD5-2.5PE	
IEC	UL
-	-
-	-
0.2-2.5	AWG28-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-2.5PE	100

D-WD5-1.5/2.5	100
D-WD5-1.5/2.5	100
-	
-	
-	
-	
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100
E/UK	100



常规

C-05 回拉式弹簧接线端子

WD5-2.5/3PE	
IEC	UL
-	-
-	-
0.2-2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-2.5/3PE	50

D-WD5-1.5/2.5/3	100
D-WD5-1.5/2.5/3	100
-	
-	
-	
-	
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100
E/UK	100



常规




WD5-2.5/4PE	
IEC	UL
-	-
-	-
0.2-2.5	AWG28-12
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-2.5/4PE	50

D-WD5-1.5/2.5/4	100
D-WD5-1.5/2.5/4 橙色	100
-	
-	
-	
-	
ZB5 横	100
ZB5 竖	100
ZB5 空白	100
E/UK	100



常规

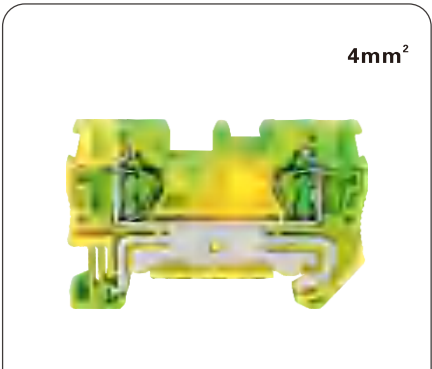

WD5-4PE	
IEC	UL
-	-
-	-
0.2-4	AWG28-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-4PE	50

D-WD5-4	100
D-WD5-4橙色	100
-	
-	
-	
-	
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100
E/UK	100




常规

C

C

C-05 回拉式弹簧接线端子

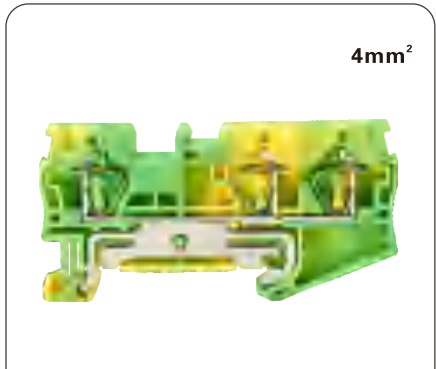


4mm²

WD5-4/3PE	
IEC	UL
—	—
—	—
0.2-4	AWG28-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	


型号	标准包装数
WD5-4/3PE	50

D-WD5-4/3	100
D-WD5-4/3橙色	100
—	
—	
—	
—	
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5

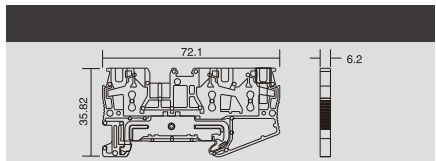

常规

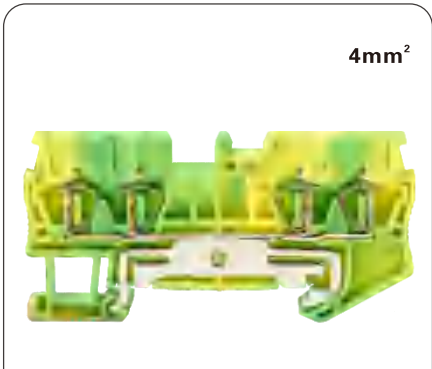


4mm²

WD5-4/4PE	
IEC	UL
—	—
—	—
0.2-4	AWG28-10
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	


型号	标准包装数
WD5-4/4PE	50

D-WD5-4/4	100
D-WD5-4/4橙色	100
—	
—	
—	
—	
ZB6 横	100
ZB6 竖	100
ZB6 空白	100
E/UK	100

0.6*3.5

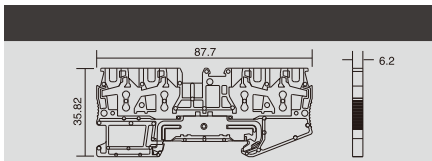

常规

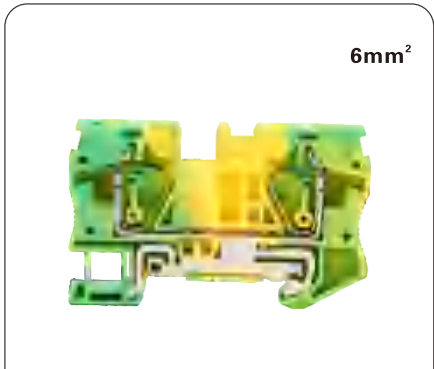


6mm²

WD5-6PE	
IEC	UL
—	—
—	—
1-6	AWG20-8
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-6PE	50


D-WD5-6	100
D-WD5-6橙色	100
—	
—	
—	
—	
ZB8 横	100
ZB8 竖	100
ZB8 空白	100
E/UK	100

0.8*4.0

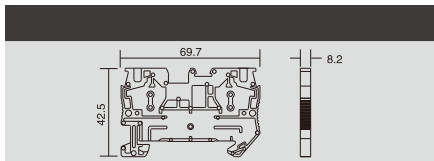

常规

C-05 回拉式弹簧接线端子

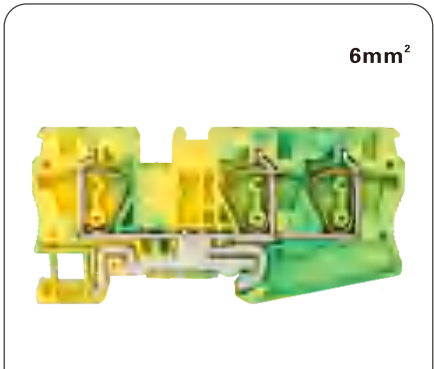


6mm²

WD5-6/3PE	
IEC	UL
—	—
—	—
1-6	AWG20-8
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	


型号	标准包装数
WD5-6/3PE	30

D-WD5-6/3	100
D-WD5-6/3橙色	100
—	
—	
—	
—	
ZB8 横	100
ZB8 竖	100
ZB8 空白	100
E/UK	100

0.8*4.0

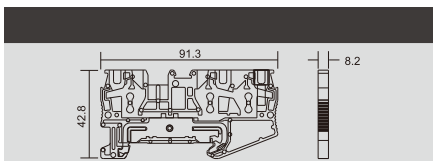

常规

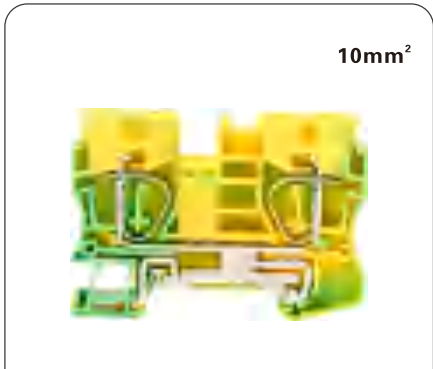


10mm²

WD5-10PE	
IEC	UL
—	—
—	—
1.5-10	AWG16-6
8/3/III/ I	8/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	


型号	标准包装数
WD5-10PE	40

D-WD5-10	100
D-WD5-10橙色	100
—	
—	
—	
—	
ZB10 横	100
ZB10 竖	100
ZB10 空白	100
E/UK	100

1.0*5.5

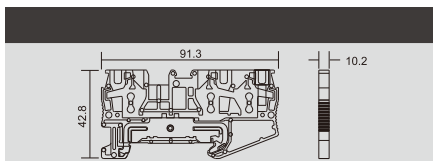

常规

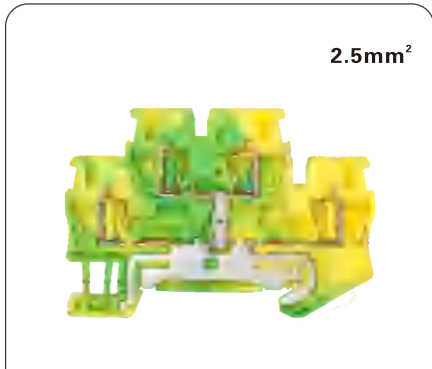


2.5mm²

WD5-2.5/2/2PE	
IEC	UL
—	—
—	—
0.2-2.5	AWG28-12
6/3/III/ I	6/3/III/ I
PA66/V0	PA66/V0
8-10	

型号	标准包装数
WD5-2.5/2-PE	50

D-WD5-2.5/2/2	100
D-WD5-2.5/2/2橙色	100
—	
—	
—	
—	
ZB5F 横	100
ZB5F 竖	100
ZB5F 空白	100
E/UK	100









0.6*3.5

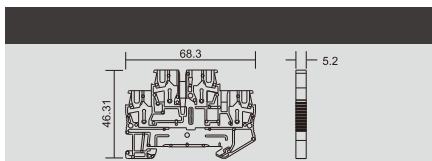

常规

C

C-06 WD 5系列附件

规格	端子型号	挡板	标记条	连接件	固定件
1.5平方 2通道	WD5-1.5 WD5-1.5PE	 D-WD5-1.5/2.5 颜色可选 常规定制		 FBS2-4 FBS3-4  FBS10-4	 E/UK  WD1-B
3通道	WD5-1.5/3 WD5-1.5/3PE	 D-WD5-1.5/2.5/3 颜色可选 常规定制	 横  竖		
4通道	WD5-1.5/4	 D-WD5-1.5/2.5/4 颜色可选 常规定制	ZB4		
双层	WD5-1.5/2/2	 D-WD5-1.5/2.5/2 颜色可选 常规定制			
2.5平方 2通道	WD5-2.5 WD5-2.5PE	 D-WD5-1.5/2.5 颜色可选 常规定制			
3通道	WD5-2.5/3 WD5-2.5/3PE	 D-WD5-1.5/2.5/3 颜色可选 常规定制	 横  竖	 FBS2-5 FBS3-5	
4通道	WD5-2.5/4 WD5-2.5/4PE	 D-WD5-1.5/2.5/4 颜色可选 常规定制	ZB5	 FBS5-5 FBS10-5	
双层	WD5-2.5/2/2 WD5-2.5/2/2PE WD5-2.5/2/2-PV WD5-2.5/2/2-DIO	 D-WD5-2.5/2/2 颜色可选 常规定制	 横  竖		
斜面3通道	WD5-2.5/3X	 D-WD5-2.5/3X 颜色可选 常规定制	 横  竖		
4平方 2通道	WD5-4 WD5-4PE	 D-WD5-4 颜色可选 常规定制		 FBS2-6 FBS3-6 FBS5-6	
3通道	WD5-4/3 WD5-4/3PE	 D-WD5-4/3 颜色可选 常规定制	 横  竖	 FBS10-6	
4通道	WD5-4/4 WD5-4/4PE	 D-WD5-4/4 颜色可选 常规定制	ZB6		
双层	WD5-4/2/2	 D-WD5-4/2/2 颜色可选 常规定制			
6平方 2通道	WD5-6 WD5-6PE	 D-WD5-6 颜色可选 常规定制	 横  竖	 FBS2-8 FBS3-8  FBS10-8	
6平方 3通道	WD5-6/3 WD5-6/3PE	 D-WD5-6/3 颜色可选 常规定制	ZB8		
10平方 2通道	WD5-10 WD5-10PE	 D-WD5-10 颜色可选 常规定制		 FBS2-10	
10平方 3通道	WD5-10/3	 D-WD5-10/3 颜色可选 常规定制	 横  竖		
16平方 2通道	WD5-16	 D-WD5-16 颜色可选 常规定制	ZB10		
35平方 2通道	WD5-35	侧面封闭不需挡板			

C-07 WSAK系列组合式接线端子

WSAK系列

普通型接线端子

外形尺寸

宽度/厚度/高度(mm)

WSAK - 2.5EN
普通型接线端子

WSAK - 4EN
普通型接线端子

WSAK - 6EN
普通型接线端子

WSAK - 10EN
普通型接线端子

螺丝公称直径(mm)

M 2.5

M 3

M 3.5

M 4

扭矩(Nm)

0.4...0.8

0.5...1.0

0.8- 1.6

2.0...2.4

剥线长度(mm)

10

12

12

12

额定数据

电压(V)/电流(A)

660 V/24 A

660 V/32 A

660 V/41 A

660 V/57 A

额定工频耐压

2.5kV

2.5kV

2.5kV

2.5kV

截面(mm²)

2.5mm²

4 mm²

6mm²

10mm²

夹紧导线范围

单股导线(mm²)

0.5...6

0.5...6

0.5...10

1.5...16

多股导线(mm²)

1.5...4

1.5...6

1.5...10

1.5...16

多股导线(带管状端头)(mm²)

0.5...2.5

0.5...4

0.5...6

0.5...10

安装轨 L 1.2 - 7.5

隔板(厚1.5mm)

SAK - 2.5G

SAK - 4G (6、10)

SAK - 4G (6、10)

SAK - 4G (6、10)

隔片 (GP 1 GP 2)

GP 1

GP 1

GP 1

GP 1

联接件

SAK

SAK

SAK

SAK

2路

2.5/2L

4/2L

6/2L

10/2L

3路

2.5/3L

4/3L

6/3L

10/3L

10路

2.5/10L

4/10L

6/10L

10/10L

固定件

SEK - 2G2

EW /35

EW /35

EW /35

EW /35

电源防护套件

AD 4

AD 4 - 2.5

AD 4 - 4

AD 4 - 6

AD 4 - 10

标记号

空白

ZB 3

ZB 3

ZB 3

ZB 3

横向印字

ZB 3(横)

ZB 3(横)

ZB 3(横)

ZB 3(横)

竖向印字

ZB 3(竖)

ZB 3(竖)



ZB 3(竖)

ZB 3(竖)

C-07 WSAK系列组合式接线端子

WSAK系列





普通型接线端子

			
			
			
外形尺寸	WSAK16EN 普通型接线端子	WSAK - 35EN 普通型接线端子	WSAK - 70EN 大电流型接线端子
宽度/厚度/高度(mm)	50/12/53.5	58/18/63.5	75/22/87
螺丝公称直径(mm)	M4	M6	M6(内六角)
扭距(Nm)	2.0...2.4	2.5...5.0	
剥线长度(mm)	15	20	22
额定数据			
电压(V)/ 电流(A)	660V/76A	660V/125A	800V/192A
额定工频耐压	2.5kV	2.5kV	3.0kV
截面 (mm²)	16mm²	35mm²	70mm²
夹紧导线范围			
单股导线(mm²)	2.5...16	6...35	10...70
多股导线(mm²)	2.5...16	10...35	10...70
多股导线(带管状端头)(mm²)	4...16	10...35	10...70
安装轨 L1.2 - 7.5			
隔板(厚1.5mm) 	SAK - 16G	SAK - 35G	SAK - 70G
隔片 (GP1 GP2)	GP1		
联接件	SAK	SAK	SAK
2路	16/2L	35/2L	70/2L
3路	16/3L	35/3L	70/3L
10路 	16/10L	35/10L	70/10L
固定件			
SEK - 2G2 	EW/35	EW/35	EW/35
熔芯G型 测试插头PS 			
空白 	ZB3	ZB3	ZB3
横向印字 	ZB3(横)	ZB3(横)	ZB3(横)
竖向印字 	ZB3(竖)	ZB3(竖)	ZB3(竖)

C-07 WSAK系列组合式接线端子

WSAK系列

双层 试验型 熔断型

外形尺寸		WDK 4Q 双层型接线端子	WDK 4QV 双层互联型接线端子	WWTL - 6/1 试验型接线端子	W- 2. 5RD/ASK 1 熔断型接线端子
宽度/厚度/高度(mm)		55.5/6/56	55.5/6/56	66/8/48.5	58.5/8.0/43.5
螺丝公称直径 (mm)		M 3	M 3	M 3.5	M 3
扭距(Nm)		0.5...1.0	0.5...1.0	0.8...1.6	0.5...0.7
剥线长度(mm)		10	10	12	10
额定数据					
电压(V)/电流(A)		500 V/32A	500 V/32A	500 V/41A	660V/6.3A
额定工频耐压		2.5kV	2.5kV	2.5kV	2.5kV
截面(mm²)		4 mm²	4 mm²	6mm²	4 mm²
夹紧导线范围					
单股导线(mm²)		0.5...4	0.5...4	0.5...10	0.5...4
多股导线(mm²)		1.5...4	1.5...4	1.5...10	0.5...4
多股导线(带管状端头)(mm²)		0.5...4	0.5...4	0.5...6	0.5...4
安装轨 L 1.2 - 7.5					
隔板(厚1.5mm) 		KVDK4QVG	KVDK4QVG	KVWTL-6/1G	KV-2.5RD/ASK1G
隔片 (GP 1 GP 2)		GP 2	GP 2		
联接件					
2路		4/2- 2/2L	4/2- 2/2L		
3路 		4/2- 2/3L	4/2- 2/3L		
10路		4/2- 2/10L	4/2- 2/10L		
固定件					
SEK - 2G2 		EW /35	EW /35	EW /35	EW /35
熔芯G型 测试插头PS 					
空白 		ZB3	ZB3	ZB3	ZB6
横向印字 		ZB3(横)	ZB3(横)	ZB3(横)	ZB6(横)
竖向印字 		ZB3(竖)	ZB3(竖)	ZB3(竖)	ZB6(竖)